

REPORT

8А СЕРИЯ

Программируемые Логические Реле

OPTA




ОЕМ
ПРОЕКТЫ



Wi-Fi И
BLUETOOTH



Промышленная
Автоматизация



Подключение
ETHERNET и USB



Автоматика
для Зданий



Безопасность



Универсальные
приложения



Подключение
MODBUS RTU и
TCP/IP

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ РЕЛЕ

Уникальная серия PLR 8А от Finder и Arduino Pro

Легко создавайте приложения для промышленной автоматизации, OEM-проектов и автоматизации зданий.


Программирование с помощью ARDUINO IDE - с открытым исходным кодом или с помощью ARDUINO PLC-IDE, для традиционных языков IEC 61131-3 (LADDER, FBD и др.).

OPTA

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ



Легко расширяйте
потенциал PLR для
большей гибкости

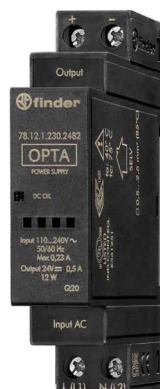

Компактный
импульсный источник
питания,
разработанный для
использования с OPTA

ОПТА

Уникальная серия PLR 8А от Finder и Arduino Pro



- Питание 12...24 В DC
- 8 Цифровых/Аналоговых (0-10В) входов
- 4 Дискретных выхода (4NO, 10A)
- Порт USB (тип C) для:
 - Программирования
 - Электропитание во время программирования
 - Регистрация данных (с помощью карты памяти)
- RJ45 для подключения к сети Ethernet или MODBUS TCP/IP

ОПТА LITE

Тип 8A.04.9.024.8300

- RJ45 + USB (тип C)

ОПТА PLUS

Тип 8A.04.9.024.8310

- RJ45 + USB (тип C)
- RS485 порт для подключения MODBUS RTU

ОПТА ADVANCED

Тип 8A.04.9.024.8320

- RJ45 + USB (тип C)
- RS485 порт для подключения MODBUS RTU
- Интегрированный модуль Wi-Fi/BLE

ОПТА

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ

Легко расширяйте потенциал PLR для большей гибкости приложений



Порт для
подключения

EMR

Тип 8A.58.9.024.1600

- 16 цифровых/аналоговых (0...10 В) входов
- 8 дискретных выходов (EMR 6 A)
- Напряжение питания 12...24 В DC

SSR

Тип 8A.88.9.024.1600

- 16 цифровых/аналоговых (0...10 В) входов
- 8 дискретных выходов (SSR 2A)
- Напряжение питания 12...24 В DC

ANALOG

COMING SOON

Тип 8A.26.9.024.0600

- 6 аналоговых входов (0...10В, 4...20мА, PT100/1000) inputs
- 2 аналоговых выхода (0...10В, 4...20мА)
- 4 выхода ШИМ (PWM)
- Напряжение питания 12...24 В DC

БЛОК ПИТАНИЯ

Компактный
импульсный источник
питания,
разработанный для
использования с ОПТА



Тип 78.12.1.230.2482

- Напряжение 24В DC
- Номинальный ток: 2A
- Мощность 12Вт
- Ширина один модуль (17.5мм)
- Защита от КЗ
- Термозащита
- Защита от перегрузки
- SELV