

Реле времени 16 А



Холодоснабжение /
отопление



Освещение
витрин
магазинов



Сад/парк:
ночное
свечение



Уличное и
парковое
освещение



Школьный
звонок



СЕРИЯ
12

Механические реле времени
- с суточной программой*
- с недельной программой**

Тип 12.01

- Суточное
- 1 CO 16 А
- Ширина 35.8 мм
- Установка на рейку 35 мм

Тип 12.11

- Суточное
- 1 NO 16 А
- Ширина 17.5 мм
- Установка на рейку 35 мм

Тип 12.31-0000

- Суточное
- 1 CO 16 А
- 72 x 72 мм
- Установка на переднюю панель

Тип 12.31-0007

- Недельное
- 1 CO 16 А
- 72 x 72 мм
- Установка на переднюю панель

- Минимальный временной интервал:
1 ч (12.31-0007)
30 мин (12.01)
15 мин (12.11 - 12.31-0000)

* Одинаковая программа каждый день

** Различные программы для каждого из 7 дней недели

Габаритный чертеж см. стр. 699

12.01




- Механическое суточное реле времени
- 1 CO 16 А
- Установка на DIN-рейку 35мм (EN 60715)



12.11




- Механическое суточное реле времени
- 1 NO 16 А
- Установка на DIN-рейку 35мм (EN 60715)



12.31



- Механическое суточное или недельное реле времени
- 1 CO 16 А
- Установка на поверхность



Характеристики контактов

Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)	1 NO (SPST-NO)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток/макс. пиковый ток	А	16/—	16/30
Ном. напряжение/макс. напряжение	В AC	250/—	250/—
Номинальная нагрузка AC1	ВА	4000	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	750	420
Номинальная мощность ламп:			
накаливания (230 В) Вт	2000 (NO контакт)	2000	2000
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем (230 В) Вт	750 (NO контакт)	750	750
люминесцентные трубки с электронным дросселем (230 В) Вт	1000 (NO контакт)	1000	1000
галогенные (230 В) Вт	2000 (NO контакт)	2000	2000
Мин. коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контактов	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂

Характеристики питания

Номин. напряж. (U _N)	В AC (50/60 Гц)	230	230	120 - 230
	В DC	—	—	—
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	2/—	2/—	2/—
Рабочий диапазон	AC (50 Гц)	(0.85...1.1)U _N	(0.85...1.1)U _N	(0.85...1.1)U _N
	DC	—	—	—

Технические данные

Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	50 · 10 ³	50 · 10 ³	50 · 10 ³
Тип реле времени		суточное	суточное	суточное недельное
Интервалы переключения/день		48	96	96 24 (168/неделя)
Мин. интервал переключения	мин	30	15	15 60
Погрешность	сек/день	1.5	1.5	1.5
Температура окружающей среды	°C	-5...+50	-5...+50	-10...+50
Категория защиты		IP 20	IP 20	IP 20

Сертификация (в соответствии с типом)



Тип 12.51

Цифровое реле времени (с аналоговым циферблатом), с суточной/недельной программой

- Программирование традиционным методом при помощи джойстика или «интеллектуальным» методом при помощи смартфонов с протоколом NFC
- Минимальный временной интервал - 30 минут
- Простое конфигурирование суточных или недельных программ

Тип 12.81

Цифровое астрономическое реле

- Программирование традиционным методом при помощи джойстика или «интеллектуальным» методом при помощи смартфонов с протоколом NFC
- Программа ASTRO: расчет времени восхода и захода солнца по дате и географическим координатам объекта
- Дополнительный сдвиг временной программы (к периоду включения по программе Astro)
- Координаты объекта вводятся по почтовому коду (для стран Европы), либо по географическим координатам
- Функция «Поправка времени» позволяет корректировать время переключения (до + - 90 мин., с шагом 10 мин.)

- Переход на летнее/зимнее, европейское, австралийское и бразильское время
- Выходной контакт: 1 CO 16 A
- ЖК-индикация состояния, настройка и программирование
- Блокировка 4-значным PIN-кодом
- Дисплей с подсветкой
- Питание от батареи в режиме настройки и программирования, простой доступ к батарее с фронтальной стороны прибора
- Защитное разделение питания и контактов
- Ширина модуля 35 мм
- Установка на DIN-рейку 35мм (EN 60715)
- Материал контактов не содержит кадмий

Габаритный чертеж см. стр. 699


Характеристики контактов

Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток/макс. пиковый ток	A	16/30 (120 A - 5 мс)	16/30 (120 A - 5 мс)
Ном. напряжение/макс. напряжение	B AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	BA	4000	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	BA	750	750
Номинальная мощность ламп:			
накаливания/галогенные (230 В) Вт		2000	2000
люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт		1000	1000
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт		750	750
компактные люминесцентные лампы Вт		400	400
светодиодные лампы 230 В Вт		400	400
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем Вт		400	400
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт		800	800
Мин. коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контактов		AgSnO ₂	AgSnO ₂
Характеристики питания			
Номин. напряж. (U _N)	B AC (50/60 Гц)	110...230	110...230
	B DC	110...230	110...230
Ном. мощн. AC/DC	BA (50 Гц)/Вт	2.8/0.9	2.8/0.9
Рабочий диапазон	B AC (50 Гц)	88...264	88...264
	B DC	88...264	88...264
Технические данные			
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Интервалы переключения		48	—
Мин. интервал переключения		30	—
Погрешность		1	1
Протокол передачи данных		NFC	NFC
Температура окружающей среды		-20...+50 (см. стр. 694, диаграмма L12)	-20...+50 (см. стр. 694, диаграмма L12)
Категория защиты		IP 20	IP 20


Сертификация (в соответствии с типом)



- Цифровое реле времени
- 1 CO 16 A



- Цифровое астрономическое реле
- 1 CO 16 A



Цифровое реле времени, с недельным программированием
- Программирование традиционным методом при помощи джойстика или при помощи смартфонов с протоколом NFC

Тип 12.61

- 1 CO 16 А

Тип 12.62

- 2 CO 16 А

- Функции:
ВКЛ, ВЫКЛ;
Импульсы: 1 сек...59 мин
- Минимальный временной интервал - 1 минута
- Переход на летнее/зимнее, европейское, австралийское и бразильское время
- ЖК-индикация состояния, настройка и программирование
- Блокировка 4-значным PIN-кодом
- Дисплей с подсветкой
- Питание от батареи в режиме настройки и программирования, простой доступ к батарее с фронтальной стороны прибора
- Защитное разделение питания и контактов
- Ширина модуля 35 мм
- Установка на DIN-рейку 35мм (EN 60715)
- Материал контактов не содержит кадмий

Габаритный чертеж см. стр. 699

Характеристики контактов

Конфигурация контактов

Номинальный ток/макс. пиковый ток А

Ном. напряжение/макс. напряжение В AC

Номинальная нагрузка AC1 ВА

Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА

Номинальная мощность ламп:

накаливания/галогенные (230 В) Вт

люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт

люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт

компактные люминесцентные лампы Вт

светодиодные лампы 230 В Вт

низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем Вт

низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт

Мин. коммутируемая мощность мВт (В/мА)

Стандартный материал контактов

Характеристики питания

Номин. напряж. (U_N) В AC (50/60 Гц)

В DC

Ном. мощн. AC/DC ВА (50 Гц)/Вт

Рабочий диапазон В AC (50 Гц)

В DC

Технические данные

Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов

Тип реле времени

Ячейки памяти для переключения времени

Мин. время самонастройки мин

Погрешность сек/день

Протокол передачи данных


Температура окружающей среды °C

Категория защиты


Сертификация (в соответствии с типом)



- Недельное программирование
- 1 CO 16 А
- ВКЛ, ВЫКЛ; импульсы



- Недельное программирование
- 2 CO 16 А
- ВКЛ, ВЫКЛ; импульсы



1 CO (SPDT)

16/30 (120 А - 5 мс)

250/400

4000

750

2000

1000

750

400

400

400

400

800

1000 (10/10)

AgSnO₂

2 CO (DPDT)

16/30 (120 А - 5 мс)

250/400

4000

750

2000

1000

750

400

400

400

400

800

1000 (10/10)

AgSnO₂

12...24 110...230 110...230

12...24 110...230 110...230

2.8/0.9 2.8/0.9

10...30 88...253 88...253

10...30 88...253 88...253

100 · 10³ 100 · 10³

Недельное Недельное

50 50

1 1

1 1

NFC NFC

-20...+50 (см. стр. 694, диаграмма L12) -20...+50 (см. стр. 694, диаграмма L12)

IP 20 IP 20

Еженедельное реле времени Astro

- Программирование традиционным методом при помощи джойстика или «интеллектуальным» методом при помощи смартфонов с протоколом NFC
- Программа Astro: расчет времени восхода и захода солнца по дате и географическим координатам объекта

Тип 12.A1

- 1 CO 16 A

Тип 12.A2

- 2 CO 16 A

Тип 12.B2

- 2 CO 16 A

- Функции:
ВКЛ Astro, ВЫКЛ Astro;
ВКЛ, ВЫКЛ; Импульсы 1 сек...59 мин
- Координаты места вводятся по почтовому коду (для стран Европы)
- Функция "Поправка времени": позволяет корректировать время переключения (до + - 90 мин., с шагом 1 мин.)
- Минимальный временной интервал - 1 минута
- Переход на летнее/зимнее, европейское, австралийское и бразильское время
- ЖК-индикация состояния, настройка и программирование
- Блокировка 4-значным PIN-кодом
- Дисплей с подсветкой
- Питание от батареи в режиме настройки и программирования, простой доступ к батарее с фронтальной стороны прибора
- Защитное разделение питания и контактов
- Ширина модуля 35 мм
- Установка на DIN-рейку 35мм (EN 60715)
- Материал контактов не содержит кадмий

Габаритный чертеж см. стр. 699

Характеристики контактов

Конфигурация контактов	1 CO (SPDT)	2 CO (DPDT)	2 CO (DPDT)
Номинальный ток/макс. пиковый ток	A	16/30 (120 A - 5 мс)	16/30 (120 A - 5 мс)
Ном. напряжение/макс. напряжение	B AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	BA	4000	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	BA	750	750
Номинальная мощность ламп:			
накаливания/галогенные (230 В) Вт	2000	2000	2000
люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт	1000	1000	1000
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт	750	750	750
компактные люминесцентные лампы Вт	400	400	400
светодиодные лампы 230 В Вт	400	400	400
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем Вт	400	400	400
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт	800	800	800
Мин. коммутируемая мощность	мВт (В/МА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контактов	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂

Характеристики питания

Номин. напряж. (U _N)	B AC (50/60 Гц)	110...230	12...24	110...230	110...230
	B DC	110...230	12...24	110...230	110...230
Ном. мощн. AC/DC	BA (50 Гц)/Вт	2.8/0.9	2.8/0.9	2.8/0.9	2.8/0.9
Рабочий диапазон	B AC (50 Гц)	88...253	10...30	88...253	88...253
	B DC	88...253	10...30	88...253	88...253

Технические данные

Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	100 · 10 ³	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Тип реле времени		Недельное	Недельное	Годовое
Ячейки памяти для переключения времени		50	50	100
Мин. время самонастройки	мин	1	1	1
Погрешность	сек/день	1	1	1
Протокол передачи данных		NFC	NFC	Bluetooth 5, NFC
Температура окружающей среды	°C	-20...+50 (см. стр. 694, диаграмма L12)	-20...+50 (см. стр. 694, диаграмма L12)	-20...+50 (см. стр. 694, диаграмма L12)
Категория защиты		IP 20	IP 20	IP 20

Сертификация (в соответствии с типом)



Еженедельное реле времени Astro

- Подходит для приложений, где требуется переменный уровень освещенности - программируется через смартфон с NFC
- Совместимость с блоком питания/ дросселем с входами 0-10В или ШИМ

Тип 12.A4

- 1 аналоговый выход: 0-10 В или ШИМ
- Функции:
ВКЛ Astro, ВЫКЛ Astro; ВКЛ/ВЫКЛ
- Координаты места вводятся по почтовому коду (для стран Европы)
- Функция "Поправка времени": позволяет корректировать время переключения (до + - 90 мин., с шагом 1 мин.)
- Минимальный временной интервал - 1 минута
- 50 программы хранимый
- Переход на летнее/зимнее, европейское, австралийское и бразильское время
- ЖК-индикация состояния, настройка и программирование
- Блокировка 4-значным PIN-кодом
- Дисплей с подсветкой
- Питание от батареи в режиме настройки и программирования, простой доступ к батарее с фронтальной стороны прибора
- Защитное разделение питания и контактов
- Ширина модуля 35 мм
- Установка на DIN-рейку 35мм (EN 60715)
- Материал контактов не содержит кадмий

Габаритный чертеж см. стр. 699

Характеристики аналогового выхода

Выходной сигнал	0-10 В, 10mA макс.
Выходной сигнал	ШИМ 30 В, 20 мА макс.

Выходные характеристики контактов

Конфигурация контактов	1 CO (SPST)
Номинальный ток/макс. пиковый ток	A 16/30 (120 A - 5 мс)
Ном. напряжение/макс. напряжение	В AC 250/400
Номинальная нагрузка AC1	ВА 4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА 750
Мин. коммутируемая мощность	мВт (В/мА) 1000 (10/10)
Стандартный материал контактов	AgSnO ₂

Характеристики питания

Номин. напряж. (U _N)	В AC (50/60 Гц)	110...230
	В DC	110...230
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	2.8/0.9
Рабочий диапазон	В AC (50 Гц)	90...264
	В DC	90...264

Технические данные

Тип реле времени	Недельное
Ячейки памяти для переключения времени	50
Мин. время самонастройки	мин 1
Погрешность	сек/день 1
Протокол передачи данных	NFC
Температура окружающей среды	°C -20...+50
Категория защиты	IP 20

Сертификация (в соответствии с типом)

NEW 12.A4



- Недельное программирование
- 1 аналоговый выход: 0-10 В или ШИМ



Электронные цифровые реле времени

- 1 Недельная программа


Тип 12.71

- 1 CO 16 А
- Ширина 17.8 мм
- Минимальный временной интервал - 1 минута
- Встроенная батарея для настройки без питания
- Функция выходного импульса:
1 с...59:59 (мм:сс)
- Автоматическая регулировка для экономии энергии в дневное время
- Установка на DIN-рейку 35мм (EN 60715)

12.71



- Цифровое недельное реле времени
- 1 CO 16 А
- Ширина 17.8 мм



Габаритный чертеж см. стр. 699

Характеристики контактов

Конфигурация контактов		1 CO (SPDT)
Номинальный ток/макс. пиковый ток	А	16/30
Ном. напряжение/макс. напряжение	В AC	250/—
Номинальная нагрузка AC1	ВА	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	ВА	420
Номинальная мощность ламп:		
накаливания/галогенные (230 В) Вт		400
люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт		100
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт		100
компактные люминесцентные лампы Вт		50
светодиодные лампы 230 В Вт		50
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем, Вт		50
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт		100
Мин. коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	1000 (10/10)
Стандартный материал контактов		AgNi

Характеристики питания

Номин. напряж. (U _N)	В AC (50/60 Гц)	—	230
	В AC/DC	24	—
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	1.4/1.4	2/—
Рабочий диапазон	AC (50 Гц)	(0.9...1.1)U _N	(0.85...1.1)U _N
	DC	(0.9...1.1)U _N	—

Технические данные

Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	50 · 10 ³
Тип реле времени		недельное
Ячейки памяти для времени переключения		30
Мин. интервал переключения	мин	1
Погрешность	сек/день	0.5
Температура окружающей среды	°C	-30...+55
Категория защиты		IP 20

Сертификация (в соответствии с типом)



* Ячейки памяти для времени переключения можно использовать более одного раза, например для разных дней недели.

Информация по заказам


Пример: Серия 12 - цифровое реле времени с аналоговым циферблатом, 1 СО 16 А (110...230) В АС

1	2	.	5	1	.	8	.	2	3	0	.	0	0	0	0
Серия				Тип				Опция				Опция			
0 = суточное, ширина 35.8 мм 1 = суточное, ширина 17.5 мм 3 = суточное или недельное, ширина 72 x 72 мм 5 = цифровое, с аналоговым циферблатом, программирование NFC, ширина 35 мм 6 = недельное, программирование NFC, ширина 35 мм 7 = недельное, ширина 17.5 мм 8 = астрономическое, программирование NFC, ширина 35 мм A = недельное, астрономическое, программирование NFC, ширина 35 мм B = Годовое Astro, Bluetooth 5 и NFC, ширина 35 мм				0 = С резервным питанием 1 = Без резервного питания (тип 12.11)				024 = 24 В AC/DC (тип 12.71) 024 = 12...24 В AC/DC (тип 12.61, 12.A2) 120 = 120 В AC 230 = 230 В AC 230 = (110...230)В AC (тип 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2, 12.B2)				0 = стандартное 0 = суточное, только для 12.31 7 = недельное, только для 12.31			
Кол-во контактов				Напряжение питания				Тип питания				Специальная версия			
1 = 1 СО (SPDT), 16 А 1 = 1 NO (SPST), 16 А 2 = 2 СО (DPDT), 16 А 4 = Аналоговый выход: 0-10 В / ШИМ				024 = 24 В AC/DC (тип 12.71) 024 = 12...24 В AC/DC (тип 12.61, 12.A2) 120 = 120 В AC 230 = 230 В AC 230 = (110...230)В AC (тип 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2, 12.B2)				0 = AC (50/60 Гц)/DC (тип 12.61.0.024, 12.A2.0.024, 12.71.0.024) 8 = AC (50/60 Гц) 8 = AC (50/60 Гц)/DC (тип 12.51, 12.81, 12.61, 12.62, 12.A1, 12.A2, 12.A4, 12.B2)				0 = стандартное 1 = стандартное (12.A4)			
Коды															
12.01.8.230.0000															
12.11.8.230.0000															
12.11.8.230.1000															
12.31.8.230.0000															
12.31.8.230.0007															
12.51.8.230.0000															
12.71.0.024.0000															
12.71.8.230.0000															
12.81.8.230.0000															
12.61.0.024.0000															
12.61.8.230.0000															
12.62.8.230.0000															
12.A1.8.230.0000															
12.A2.0.024.0000															
12.A2.8.230.0000															
12.A4.8.230.0010															
12.B2.8.230.0000															

Технические данные


Изоляция			12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2, 12.A4, 12.B2		12.01, 12.11, 12.31, 12.71		
Электрическая прочность между электропитанием и контактами			В AC	4000		4000	
Электрическая прочность между разомкнутыми контактами			В AC	1000		1000	
Номинальное импульсное напряжение между питанием и контактами			кВ/(1.2/50) мсек	6		6	
Номинальное импульсное напряжение (между разомкнутыми контактами)			кВ/(1.2/50) мксек	1.5		1.5	
Характеристики ЭМС							
Тип теста		Стандарты					
Электростатический разряд	контактный разряд	EN 61000-4-2	4 кВ		6 кВ		
	воздушный разряд	EN 61000-4-2	8 кВ		8 кВ		
Радиочастотное электромагнитное поле (80...1000 МГц)		EN 61000-4-3	10 В/м		10 В/м		
Быстрый переходный режим (разрыв) (5-50 нс, 5 и 100 кГц)		EN 61000-4-4	4 кВ		4 кВ		
Импульсы (1.2/50 мкс) на клеммах питания	общего вида	EN 61000-4-5	4 кВ		2 кВ		
	дифференц. вида	EN 61000-4-5	4 кВ		2 кВ		
Общее несимметричное напряжение ИРП (0.15...80 МГц)		EN 61000-4-6	10 В		10 В		
Падение напряжения		70% U _N , 40% U _N	EN 61000-4-11	10 циклов		10 циклов	
Кратковременные прерывания			EN 61000-4-11	10 циклов		10 циклов	
Высокочастотное кондуктивное излучение		0.15...30 МГц	EN 55014	класс В		класс В	
Эмиссионное излучение		30...1000 МГц	EN 55014	класс В		класс В	
Клеммы							
	Момент затяжки	Нм	0.8		1.2		
Макс. сечение провода			мм ²	AWG	мм ²	AWG	
		одножильный провод	1 x 6 / 2 x 4	1 x 10 / 2 x 12	1 x 6 / 2 x 4	1 x 10 / 2 x 12	
		многожильный провод	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 12 / 2 x 14	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 10 / 2 x 14	
Длина зачистки провода		мм	9				
Прочее							
Резервное электропитание (время работы батареи)			6 лет (12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2, 12.A4, 12.71, 12.B2)				
Тип батареи			CR 2032, 3 В, 230 мАч (12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2, 12.A4, 12.B2)				
Резерв электропитания			100 ч (12.01, 12.11, 12.31 - следующие 80 ч непрерывной подачи напряжения)				
Тепловыделение			12.51, 12.61, 12.81, 12.A1	12.62, 12.A2, 12.A4, 12.B2	12.01, 12.11, 12.31	12.71	
			в режиме ожидания, Вт	0.2	0.2	—	—
			без нагрузки, Вт	0.9	0.9	1.5	2
			при номинальном токе, Вт	1.5	2.1	2.5	3 (для 1-полюсн.)

L 12 - Зависимость номинального тока от темп. окружающей среды

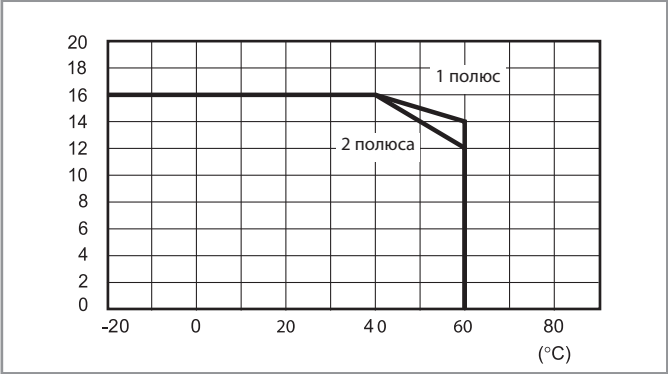

Схемы подключения


Тип 12.01

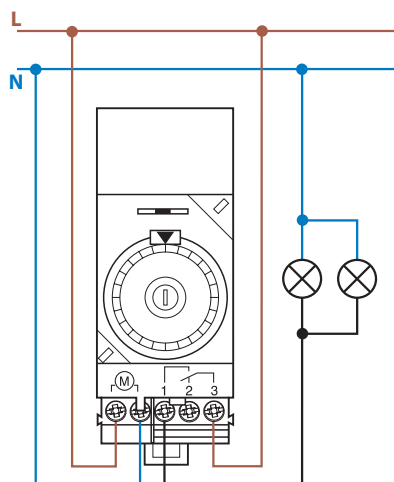

Селекторный переключатель:

- ⊖ = Постоянно ВЫКЛ
- AUTO = Автоматический
- I = Постоянно ВКЛ


Тип 12.11

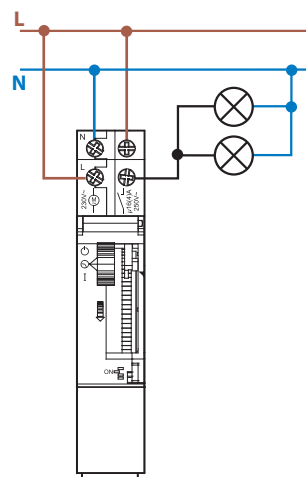


Селекторный переключатель:

- ⊖ = Постоянно ВЫКЛ
- ⊖ = Автоматический
- I = Постоянно ВКЛ


Тип 12.31

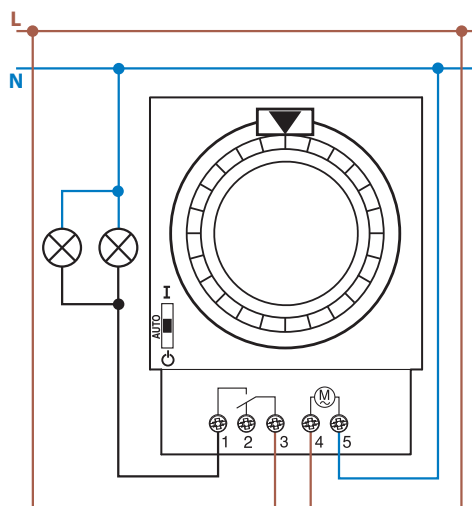

Тип 12.71

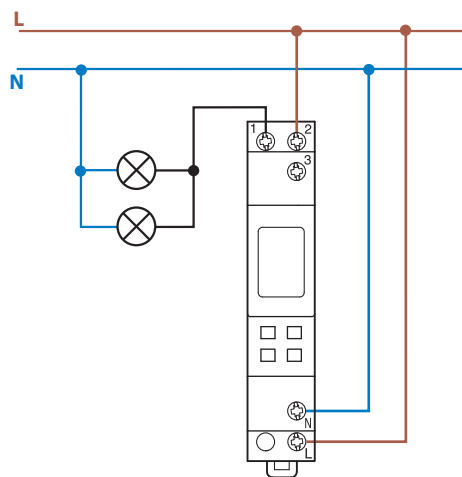


Тип 12.51 и 12.81

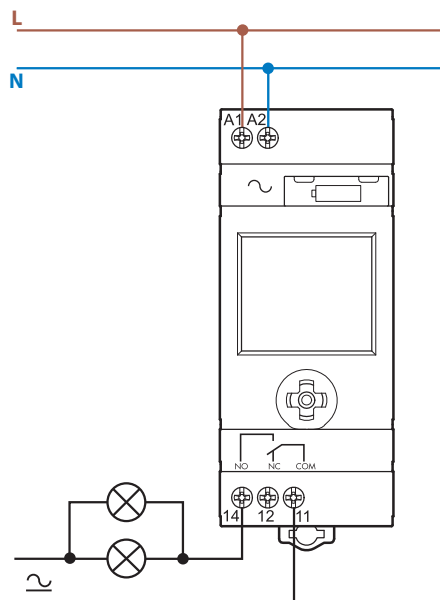


J

Схемы подключения

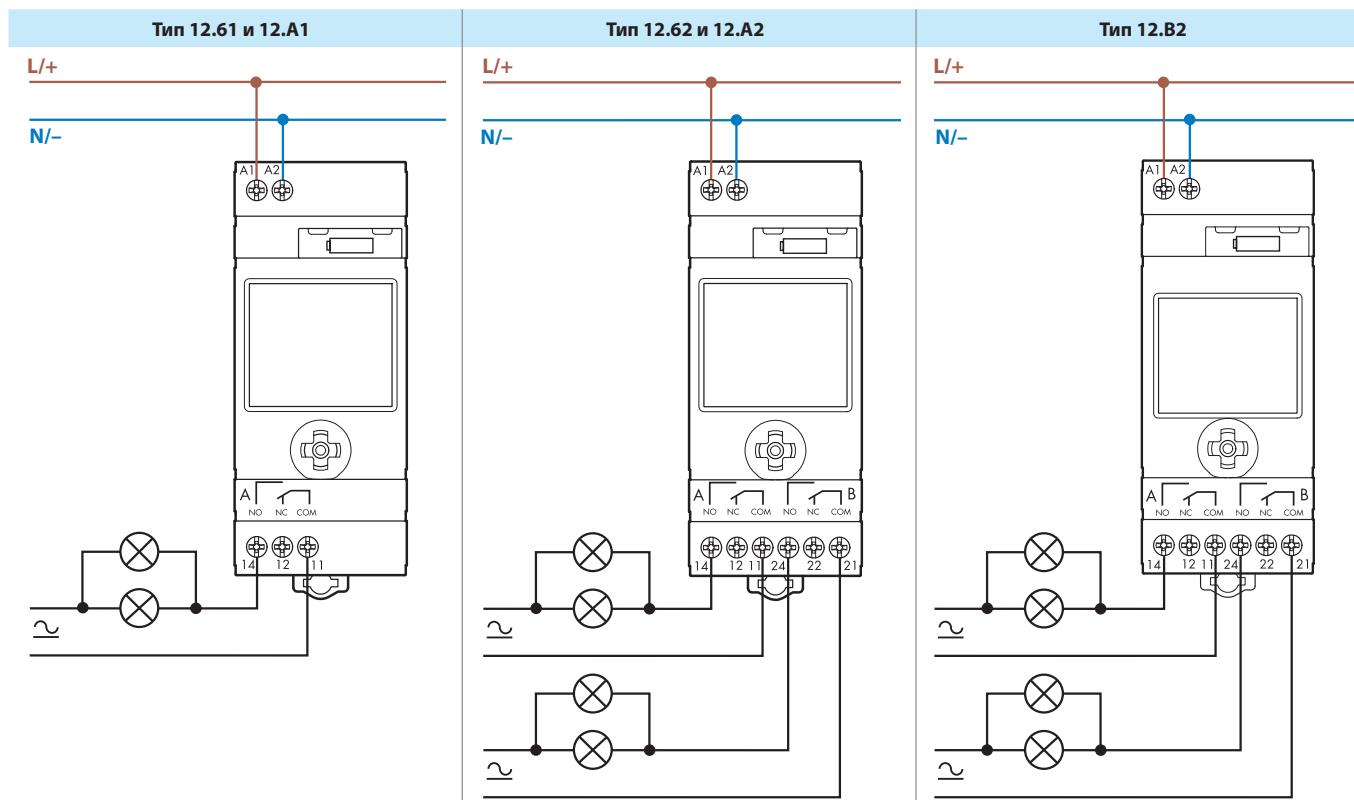

Тип 12.A4


Примечание: Все выходы программируются одинаково.

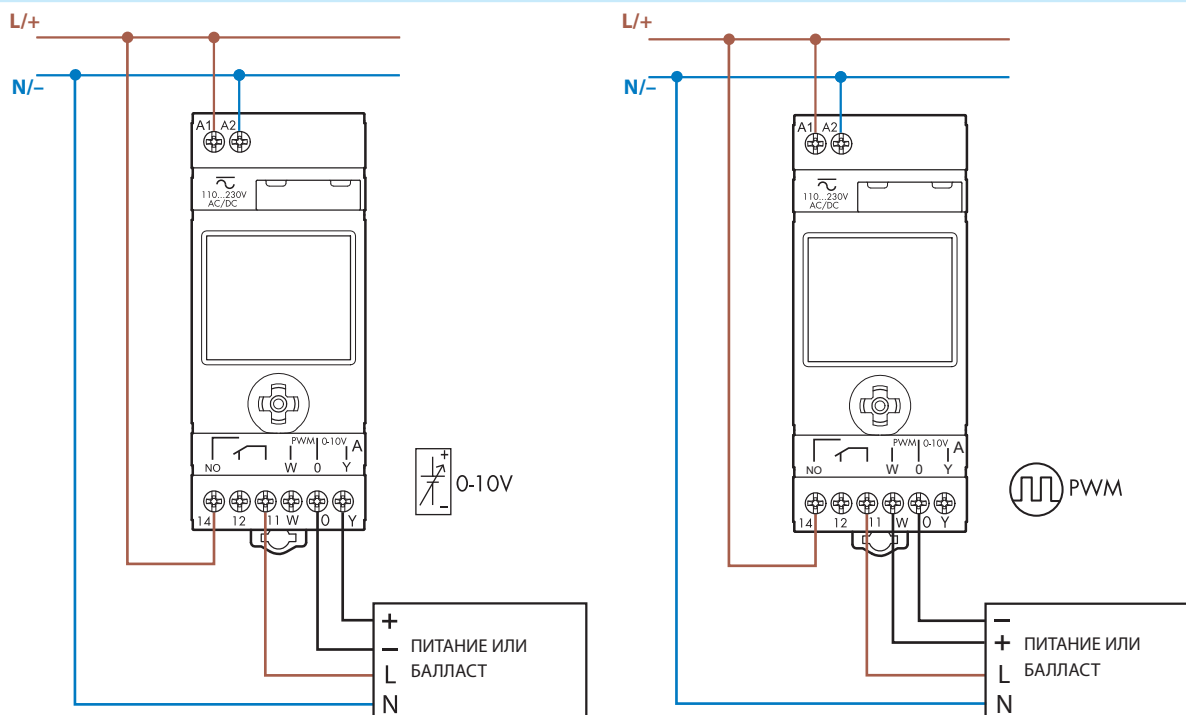

Схемы подключения

Тип 12.A4 с 15.11


Пример приложения с ведомым диммер Тип 15.11 (макс. 10)

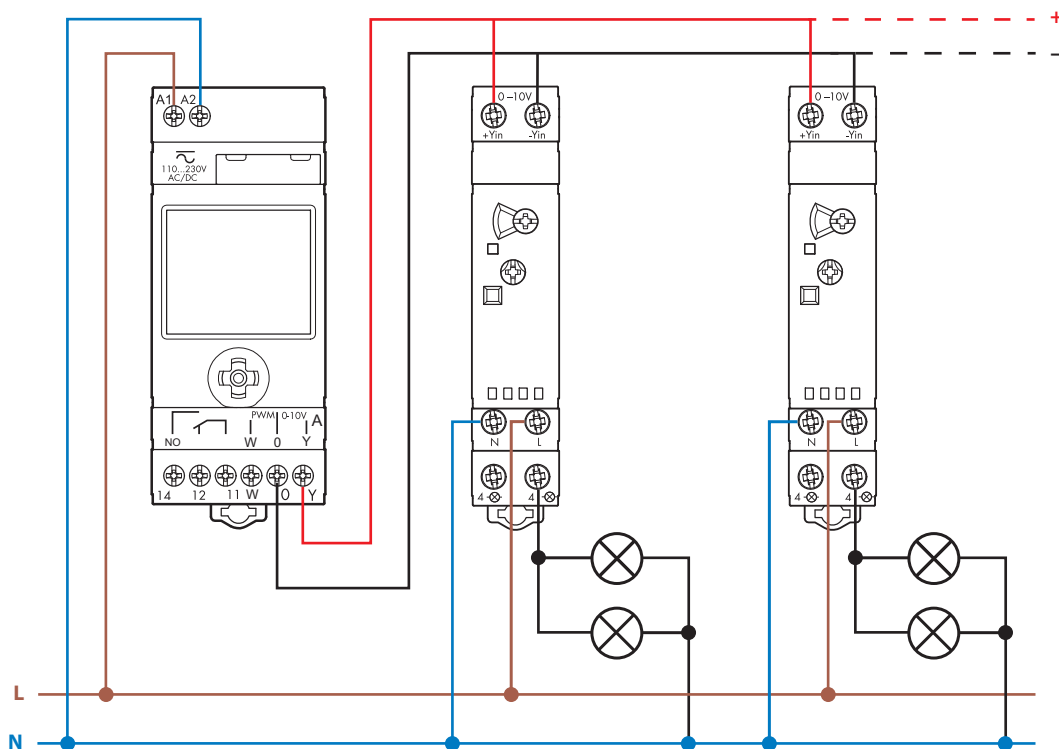

Возможность расширения

Тип 1Y.P2

Тип 13.21-B

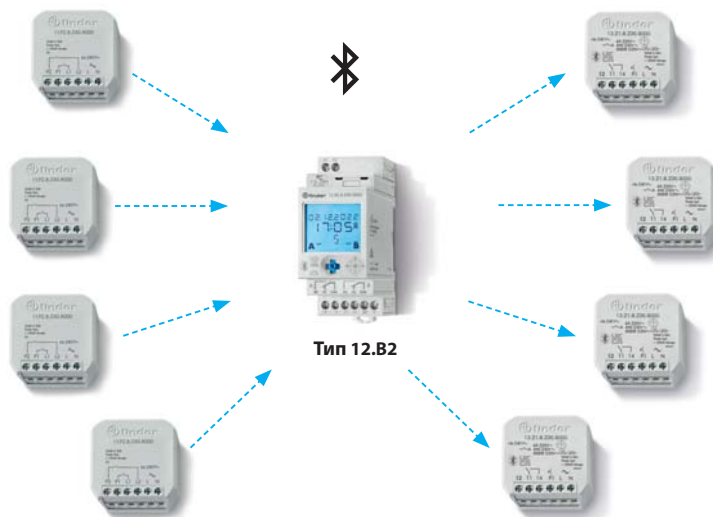

Используя максимальное количество модулей расширений, вы можете организовать до 6 выходов и 8 входов




В этом приложении можно использовать модуль (тип 1Y.E8) для обеспечения связи с удаленными устройствами.

Различные режимы программирования для типов 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2, 12.A4, 12.B2


«Интеллектуальный»

Программирование при помощи смартфонов с протоколом NFC с использованием приложения Finder toolbox для Android

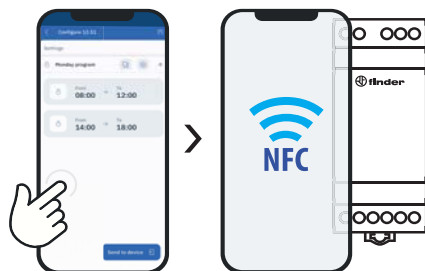


«Обычный»

Программирование при помощи джойстика



Программирование Bluetooth (только тип 12.B2)

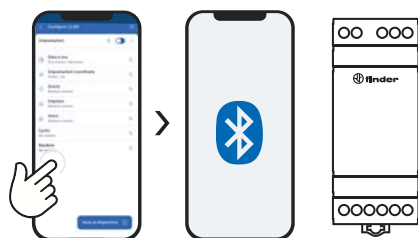

Приложение Finder toolbox для программирования

После загрузки и установки приложения Finder toolbox на смартфон, вы можете свободно считывать и редактировать существующую программу и сохранять ее в памяти смартфона. Для передачи данных просто поднесите ваш смартфон к реле времени.

Приложение Finder toolbox как справочник

При помощи приложения Finder Toolbox вы можете читать техническую документацию и новости от Finder.

Функции Тип 12.81




Программа коррекции времени включения для реле времени 12.81 обеспечивает три режима работы:

- 1 Обычный, когда время **AstroON** и **AstroOFF** определяется географическими координатами. Это время меняется ежедневно.
- 2 Режим, когда выходной контакт включается в соответствии с программой **AstroON** и выключается в соответствии с заданным временем **OFF**. Пример работы: освещение витрины магазина включается по программе **AstroON** на закате и выключается **OFF** в 00:30.
- 3 Режим, когда выходной контакт включается в соответствии с программой **AstroON** и выключается в соответствии с заданным временем, **OFF**, а затем снова включается в соответствии с заданным временем **ON** (для оставшейся части периода времени по программе **ASTRO**). Пример работы: Пример применения: включение освещения автостоянки компании программой **AstroON** на закате и выключение в конце вечерней смены в 23:00 **OFF**. Повторное включение освещения в начале утренней смены в 5:00 **ON** и выключение автоматически по программе **AstroOFF**.*


* В зависимости от времени года (в частности летом) коррекция времени включения может приходиться на период после времени **AstroOFF**. В этом случае выход выключается в момент **Astro OFF**, и время коррекции включения игнорируется.

Габаритные чертежи


Тип 12.01
Винтовые клеммы

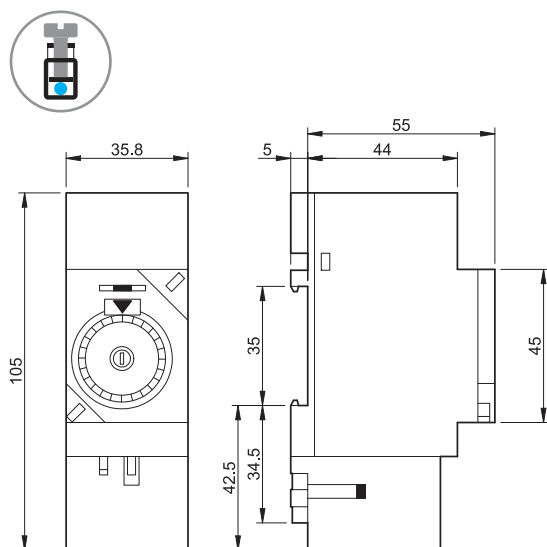


Тип 12.11
Винтовые клеммы

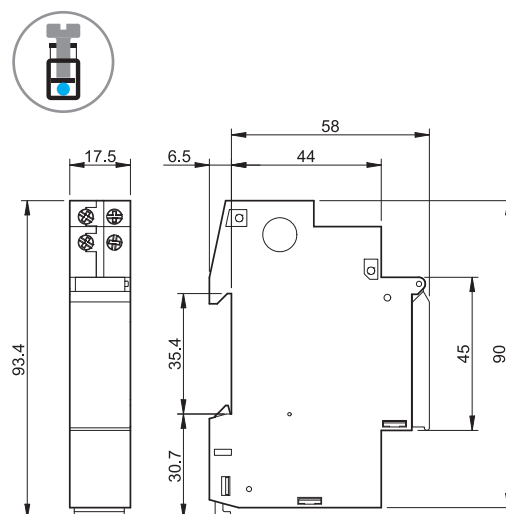


Тип 12.31
Винтовые клеммы

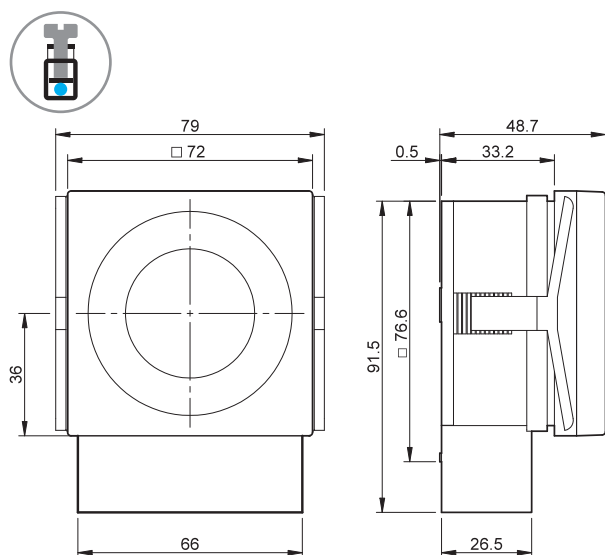


Тип 12.71
Винтовые клеммы

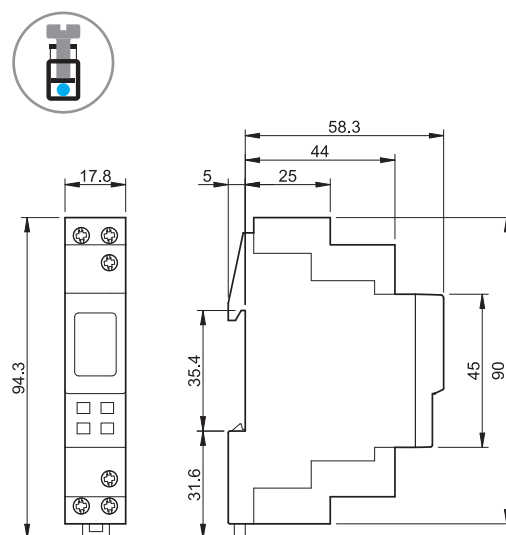


Тип 12.51/12.81
Винтовые клеммы

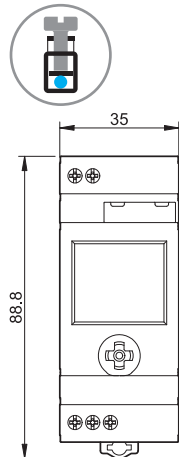


Тип 12.61 / 12.A1
Винтовые клеммы

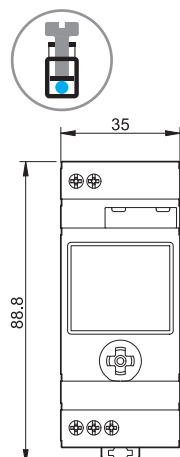


Тип 12.B2
Винтовые клеммы

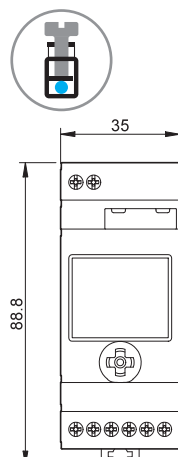

Тип 12.62 / 12.A2 / 12.A4
Винтовые клеммы

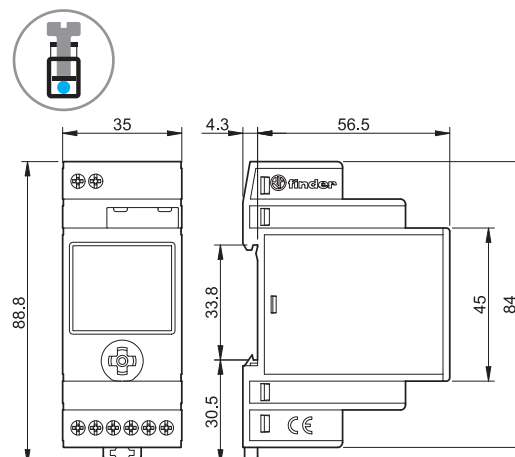

Замена батарейки для типов 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2, 12.A4, 12.B2

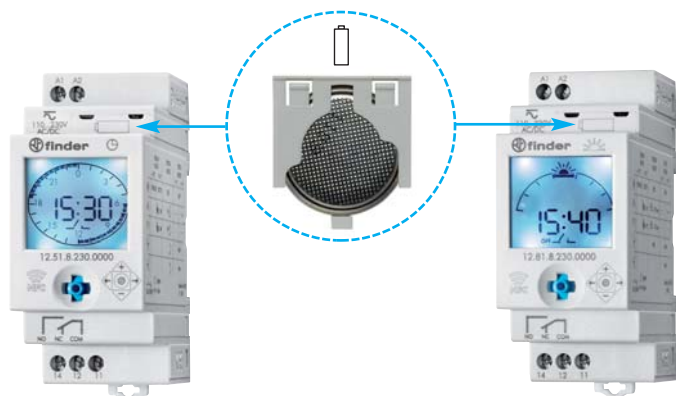

Режим энергосбережения


Если электропитание 230 В АС не подключено, реле времени переходит в режим энергосбережения: отображается только время, что обеспечивает продолжительную работу батареи питания.

Нажав джойстик, можно «разбудить» прибор и перевести его в режим просмотра (будет отображаться символ «вилка»). При следующем нажатии  произойдет переход в программу или режим настройки, как описано в разделе «Режим отображения».

Если кнопки не нажимать 1 минуту, произойдет возврат в режим энергосбережения. При выполнении программы или при настройке потребление электроэнергии выше, чем в режиме энергосбережения, что сказывается на сроке эксплуатации батареи.

В режиме энергосбережения подсветка дисплея не работает. Подсветка дисплея активируется нажатием джойстика только при подключенном электропитании 230 В АС, но если кнопки не нажимать 1 минуту, она будет отключена.

Примечание: выходное реле работает только при подключенном питании.




Аксессуары для типов 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2, 12.A4, 12.B2



011.01

Адаптер для монтажа на поверхность, ширина 35 мм




011.01



012.BG.8.230

Внешняя антенна GPS для синхронизации времени и даты 12.B2 через Bluetooth

012.BG.8.230

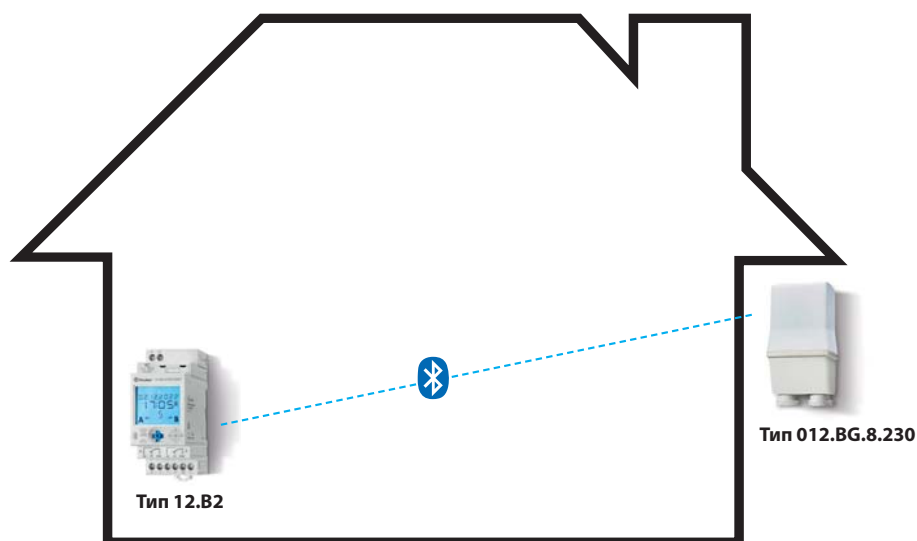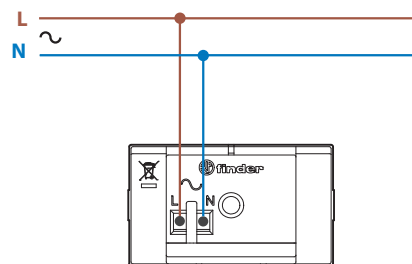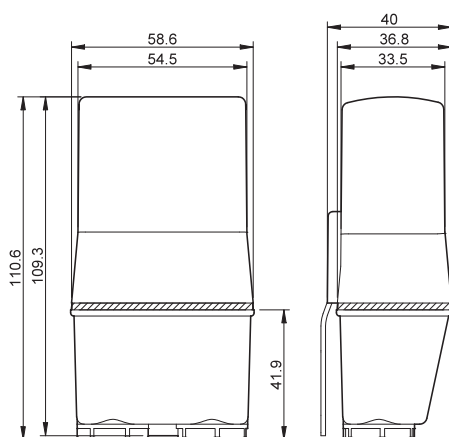

- Реле времени 12.B2 устанавливается в щите управления, а внешняя антенна обеспечивает синхронизацию времени.
- Для 12.B2 не существует ограничений по использованию одной антенны, единственным важным параметром является дальность действия Bluetooth.
- Установка антенны снаружи, рядом с окном или на внешней стене.