

Фотореле 12 – 16 А



Сад: ночное
освещение



Освещение
витрин
магазинов



Сад/парк:
ночное
освещение



Уличное и
парковое
освещение



СЕРИЯ
11

Реле для автоматического управления освещением в зависимости от уровня внешней освещенности - с отдельным фотоэлектрическим сенсором

11.31 - Выход 1 NO 16 А

- Регулировка уровня чувствительности 1...100 лк
- Один модуль, ширина 17.5 мм
- Малое энергопотребление
- Версия электропитания 24 В DC/AC

11.41 - Выход 1 CO 16 А

- Европейский патент на энергосберегающую технологию Нулевой гистерезис
- Итальянский патент на технологию Компенсация засветки
- 4-позиционный селектор:
 - Станд. диап. (пороговые значения 1...80 лк)
 - Высокий диап. (пороговые значения 30...1000 лк)
 - Постоянный свет (полезно при установке, начальном тестировании и при ремонте)
 - Свет выкл (полезно при долгом отсутствии)
- Для первых 3 рабочих циклов время задержки (Вкл и Выкл) уменьшено до нуля для правильной установки устройства
- Светодиодная индикация состояния
- Изоляция SELV для цепей контактов и питания
- Двойная изоляция между питанием и фотоэлементом
- Установка на DIN-рейку 35мм (EN 60715)
- Материал контактов не содержит кадмий
- Фотоэлемент (IC фотодиод) не содержит кадмий

Габаритный чертеж см. стр. 682

Характеристики контактов

Контактная группа (конфигурация)	1 NO (SPST-NO)	1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток А	16/30 (120 А - 5 мс)	16/30 (120 А - 5 мс)
Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1 ВА	4000	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC) ВА	750	750
Номинальная мощность ламп:		
накаливания/галогенные (230 В) Вт	2000	2000
люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт	1000	1000
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт	750	750
компактные люминесцентные лампы Вт	400	400
светодиодные лампы 230 В Вт	400	400
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем Вт	400	400
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт	800	800
Мин. коммутируемая мощность мВт (В/мА)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контакта	AgSnO ₂	AgSnO ₂

Напряжение питания

Номин. напряж. (U _N) В AC (50/60 Гц)	12...24	110...230	230
DC	12...24	—	—
Ном. мощн. ВА (50 Гц)/ Вт	2.5/0.9	5.2/2	5.2/2
Рабочий диапазон В AC (50 Гц)	10.2...28.8	90...265	(0.8...1.1)U _N
DC	10.2...32	—	—

Технические параметры

Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Задание порога: Станд. диапазон лк	1...100	1...80
Выс. диап. лк	—	30...1000
Гистерезис (коэффиц. перекл. Вкл/Выкл)	1.25	1
Время задержки ВКЛ/ВЫКЛ с	15/30	15/30
Температура окружающей среды °C	-20...+50	-20...+50
Категория защиты: фотореле/фото-элемент	IP 20/IP 54	IP 20/IP 54

Сертификация (в соответствии с типом)



11.31




- Выход 1 NO 16 А
- Ширина 17.5 мм



11.41



- Выход 1 CO 16 А
- Нулевой гистерезис
- 4-позиционный селектор



Реле для автоматического управления освещением в зависимости от уровня внешней освещенности - с выносным фотоэлементом (в комплекте)

11.42 - Выход 1CO + 1NO 12А

- Два независ. вых. с индивид. заданием освещенности
- 4-позиционный селектор:
 - Станд. диап. (пороговые значения 1...80 лк)
 - Высокий диап. (пороговые значения 20...1000 лк)
 - Постоянный свет (полезно при установке, начальном тестировании и при ремонте)
 - Свет выкл (полезно при долгом отсутствии)
- Для первых 6 рабочих циклов (вместе для каналов 1 и 2) время задержки (Вкл и Выкл) уменьшено до 0 для правильной установки устройства
- Светодиодная индикация статуса

11.91 - Выход 1CO 16 А

(+ вспомог. выход для Силового модуля)

- Функция ежедневного смены времени - программируемо для блокирования осн. вых (энергосбер.)
- Вспом. вых. - непоср. управляется фотоэлементом
- Запатентованная технология Компенсация засветки
- Регулировка уровня чувствительности 1...150 лк
- ЖК отобр. статус, настройка и программир.
- Внутренняя батарея для настройки/программирования без кабеля питания и для восстановления времени/программы в случае сбоя напряж. питания (5 лет)
- Небольшое энергопотребление в режиме ожидания
- Изоляция SELV для цепей контактов и питания
- Двойная изоляция между питанием и фотосенсором
- Установка на DIN-рейку 35мм (EN 60715)
- Материал контактов не содержит кадмий
- Фотоэлемент (IC фотодиод) не содержит кадмий

Габаритный чертеж см. стр. 682

Характеристики контактов

Контактная группа (конфигурация)	1 CO (SPDT) + 1 NO (SPST-NO)	1 CO (SPDT) + 1 доп. выход*
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	12/24 (120 А - 5 мс)	16/30 (120 А - 5 мс)
Ном. напряжение/Макс. напряжение	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	3000	4000
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	750	750
Номинальная мощность ламп:		
накаливания/галогенные (230 В) Вт	2000	2000
люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт	1000	1000
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт	750	750
компактные люминесцентные лампы Вт	400	400
светодиодные лампы 230 В Вт	400	400
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем Вт	400	400
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт	800	800
Мин. коммутируемая мощность	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Стандартный материал контакта	AgSnO ₂	AgSnO ₂
Напряжение питания		
Номин. напряж. (U _N)	230	110...230
	—	110...230
Ном. мощн.	7.4/2.8	5/2.1
Рабочий диапазон	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N
	—	(0.8...1.1)U _N
Технические параметры		
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Задание порога:		
Станд. диапазон лк	1...80	1...150
Выс. диап. лк	20...1000	—
Гистерезис (коэффиц. переключ. Вкл/Выкл)	1.25	Δ = 3 lx
Время задержки ВКЛ/ВЫКЛ	15/30	25/50
Температура окружающей среды	-20...+50	-20...+50
Категория защиты: фотореле/фото-элемент	IP 20/IP 54	IP 20/IP 54


Сертификация (в соответствии с типом)



11.42




- 2 независимых выхода
- 2 индивид. задания освещ.
- 4-позиционный селектор



11.91



- Фотореле + реле времени
- Вспом. выход (фото-элемент) с 19.91 силовым модулем



* 11.91 вспомог. выход:
12 В DC, 1 Вт макс.

Информация по заказам

Пример: 11 серия фотореле с реле времени, контакт 1 СО 16 А, питание 230 В AC.


Серия Тип 3 = Ширина 17.5 мм 4 = Ширина 35 мм 9 = Ширина 35 мм, с реле времени Выход 1 = 1 полюс 16 А 2 = 2 полюса, 12 А	Опции 0000 = стандарт Напряжение питания 024 = 12...24 В (только серия 11.31) 230 = 230 В 230 = 110...230 В (только серия 11.31) 230 = 110...230 В AC/DC (только серия 11.91) Тип электропитания 0 = AC (50/60 Гц)/DC (только серия 11.31) 8 = AC (50/60 Гц) 8 = AC (50/60 Гц)/DC (только серия 11.91) Коды 11.31.0.024.0000 11.31.8.230.0000 11.41.8.230.0000 11.42.8.230.0000 11.91.8.230.0000 19.91.9.012.4000 (силовой модуль для серии 11.91)
--	--

Технические параметры


Изоляция		Электрическая прочность	Сигнальный импульс (1.2/50 мкс)		
	между пит. и контактами	4000 В AC	6 кВ		
	между питанием и фотоэлемент.	2000 В AC	4 кВ		
	между откр. контактами	1000 В AC	1.5 кВ		
Характеристики EMC					
Тип теста		Стандарт	11.31	11.41 / 42 / 91	
Электростатический разряд	контактный разряд	EN 61000-4-2	4 кВ		
	возд. разряд	EN 61000-4-2	8 кВ		
Излучаемое электромагнитное поле (80...1000 МГц)		EN 61000-4-3	10 В/м		
Быстрые переходы (выброс 5/50 нс, 5 и 100 кГц)	при разрыве питания	EN 61000-4-4	3 кВ	4 кВ	
	на соедин. фотоэлемента	EN 61000-4-4	3 кВ	4 кВ	
Пульсации напряж. при разрыве питания (выброс 1.2/50 мкс)	обычный реж.	EN 61000-4-5	4 кВ		
	дифференциальный режим	EN 61000-4-5	3 кВ	4 кВ	
Напряжения станд. высокочастотного (0.15...80 МГц)	реж. при разр. пит.	EN 61000-4-6	10 В		
	на фотоэлемент	EN 61000-4-6	3 В		
Падения напряжения		70% U _N , 40% U _N	10 циклов		
Кратковременные прерывания		EN 61000-4-11	10 циклов		
Высокочастотная наведенное излучение		0.15...30 МГц	класс В		
Излучаемые выбросы		30...1000 МГц	класс В		
Клеммы					
	Момент затяжки винтов	Нм	0.8		
Макс. размер провода	одножильный кабель	1 x 6 / 2 x 4 мм²	1 x 10 / 2 x 12 AWG		
	многожильный кабель	1 x 4 / 2 x 2.5 мм²	1 x 12 / 2 x 14 AWG		
Длина кабеля		мм	9		
Прочее					
Кабельный наконечник фотоэлемента		мм	7.5...9		
Макс. длина кабеля реле до фотоэлемента		м	50 (2 x 1.5 мм²)		
Предустановленный порог		лк	10		
Тепловыделение		11.31	11.41	11.42	11.91
	реж. ожид. Вт	0.3	1.3	1.4	0.5
	без нагрузки Вт	0.9	2.0	2.8	2.1
	при номин. токе Вт	1.7	2.6	3.8	2.7

Схемы подключения


Тип 11.31

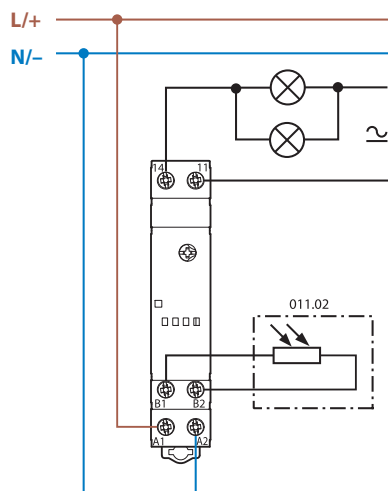


Тип 11.41

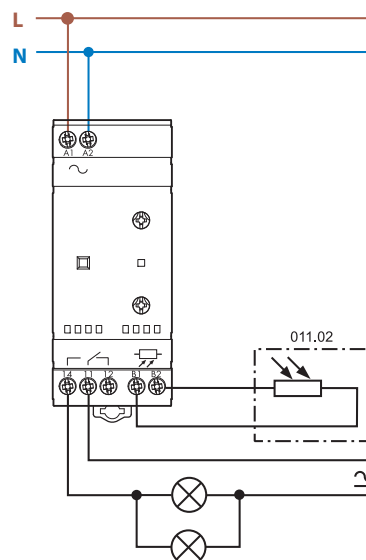


Тип 11.42

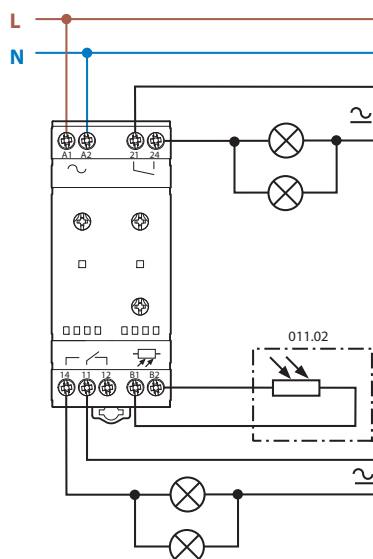

Тип 11.91

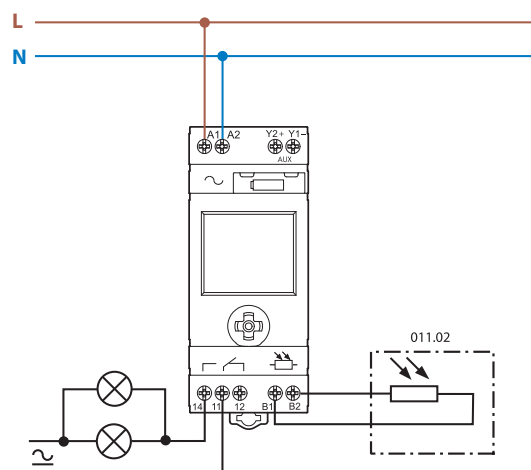


Тип 11.91 + 19.91

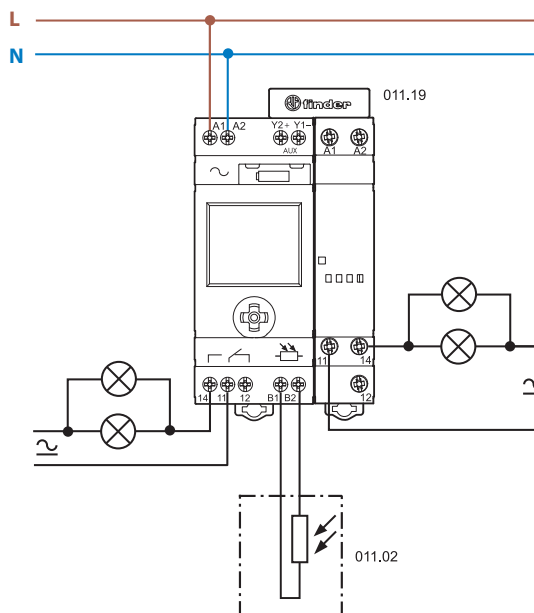


Преимущество запатентованной технологии Нулевой гистерезис:

гарантирует надежное переключение без потерь энергии

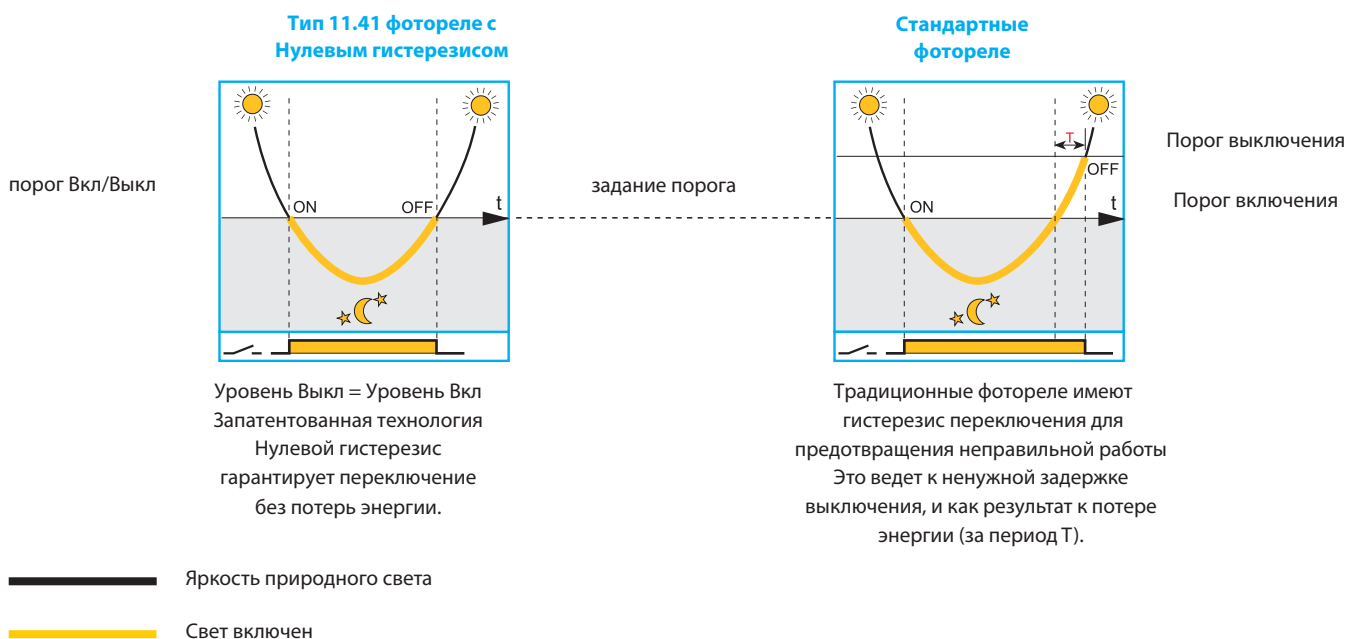

Преимущество технологии Компенсация засветки:


Технология Компенсация засветки позволяет избежать эффектов частых ламповых колебаний между Вкл и Выкл

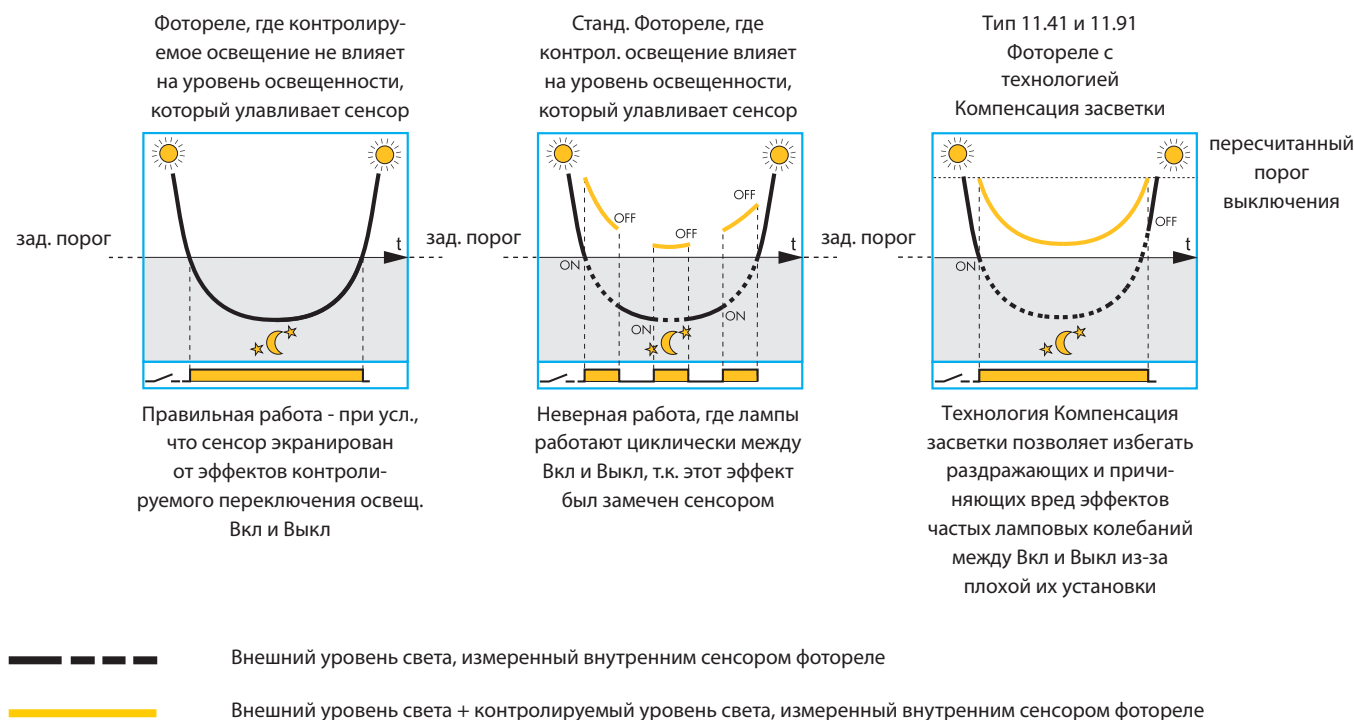

Замечания

1. Всегда следует стараться правильно произвести установку фотореле, когда свет испускаемый лампами не влияет на уровень света, который улавливает сенсор. Технология "компенсация засветки" сможет помочь Вам, когда это полностью недостижимо для обычных фотореле. Следует принимать во внимание, что фотореле с этой технологией имеют незначительную задержку времени выключения.
2. Эффект компенсации по свету неэффективен, когда освещенность контролируемого и внешнего света превышает: 200 люкс для серии 11.91, 160/2,000 люкс для станд./выс. диапазона серии 11.41
3. Типы 11.91 и 11.41 совместимы с газоразрядными лампами, которые достигают полной выходной мощности через 10 мин, с того момента, как электронная схема проконтролирует исходящий свет в период 10 мин, чтобы получить реальную оценку вклада этого освещения в общий уровень освещенности.

Функции серии 11.91

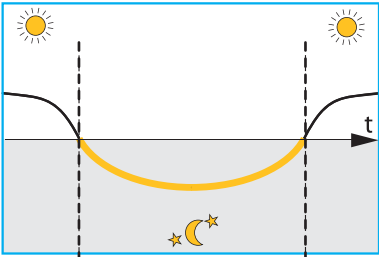	Время Выкл	Время Вкл		Пример работы
	NO	NO		Работает как стандартное фотореле
 11 14	YES 	NO		Работа при условиях, когда освещение не требуется с 22:00
	YES 	YES 		Работа при условиях, когда освещение не требуется между 1 и 5 часами ночи
AUX Y1 Y2				Дополнительный выход - Фотореле без вмешательства переключения времени

Все функции могут быть заданы с помощью джойстика на передней панели и потом будут отображены на дисплее.

Режим отображения



При нормальной работе и питании от источника переменного тока, отображается следующее:

- текущее время
- текущее время- текущий уровень освещенности (верхние деления)
- заданный уровень порога освещенности (нижние деления)
- статус Открыто/Закрыто выходных контактов 11-14
- Символ "месяца (в том случае, если текущий уровень освещенности ниже, чем пороговый).

Он также показывает, что вспомогательный выход включен, несмотря на то, что главные выходные контакты 11-14 могут быть включены, в зависимости от хроно программы

- символ "chrono" отображается, если время выключения активизировано.

Из режима отображ. можно перейти в режим программир. или настройки при коротком или долгом (>2с) нажатии соотв. по центру джойстика. Из режима отобр. также возможно войти в Основной режим, где (независимо от уровня освещ. и хроно-программы) выходные контакты 11-14 принудительно переключены в сост. Вкл или Выкл долгим (>2с) нажатием на верхний или нижний сектора соотв. Далее отображается символ "руки". Долгое нажатие на противоположный сектор сбросит этот режим.



Режим программирования

В этом режиме можно задать пороговый уровень освещенности, активизировать и задать время Выкл, активиз. и задать время Вкл. Коротким нажатием на левый или правый сектор можно переходить от одного шага программы к другому (принимая заданные значения). На любом шаге программы можно изменять набор значений коротким нажатием на верхний или нижний сектор джойстика. Долгое нажатие (>1с) позволяет быстро увеличивать (уменьшать) значения. Короткое нажатие на центр джойстика возобновит режим отображения.

Режим настройки

В этом режиме можно задать текущий год, месяц, день, часы и минуты (в таком порядке) и для активизации европейского режима "Переход на летнее время".

Коротким нажатием на левый или правый сектор можно переходить от одного шага программы к другому (принимая заданные значения). На любом шаге программы можно изменять набор значений коротким нажатием на верхний или нижний сектор джойстика. Долгое нажатие (>1с) позволяет быстро увеличивать (уменьшать) значения. Короткое нажатие на центр джойстика возобновит режим отображения.

Замечание: прибор поставляется с заданным на заводе-изготовителе центральноевропейским временем и автоматическим переходом на летнее время.

Режим выключенного питания

Если реле не подключено к источнику AC 230 В, то устройство входит в режим отключенного питания и для гарантии продолжительной работы встроенной резервной батареи только часы остаются активными. Дисплей выключается и другие действия (включая измерение освещенности) не производятся.

Нажатием на джойстик в состоянии выключенного питания возможно "разбудить" устройство и войти в режим программирования или настройки (появится символ "штепсель"); если после 1 минуты устройство неактивно, то режим выключенного питания возобновляется.

Замечание: при отключенном питании, режим программирования или настройки потребляет больший ток, чем при подключенном питании, тем самым воздействуя на заряд батареи.

Вспомогательный выход


Фотореле 11.91 имеет вспомогательный выход - твердотельное реле, которое обеспечивает управление силовым модулем **19.91.9.012.4000**, который может коммутировать дополнительную нагрузку 1CO 16А. Модуль подключается к фотореле с помощью перемычки **011.19** на клеммы Y1-Y2. Либо на этот выход можно подключить внешнее реле (например, интерфейсный модуль 38-48-4C-58 серий) с катушкой номиналом 12В DC, 80 мА, длина провода не должна превышать 40 см. Вспомогательный выход управляется исключительно от сигнала фотореле. При этом управление основным выходным контактом 11.91 возможно как от фотореле, так и от встроенного реле времени.



Характеристики силового модуля 19.91


Контактная группа (конфигурация)		1 CO (SPDT)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток (I_N/I_{max})	A	16/30 (120 A – 5 мс)
Ном. напряжение/Макс. напряжение (U_N/U_{max})	B AC	250/400
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	BA	750
Номинальная мощность ламп:		
накаливания/ галогенные (230 В) Вт		2000
люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт		1000
люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт		750
компактные люминесцентные лампы Вт		400
светодиодные лампы 230В Вт		400
низковольтные галогенные или светодиодные с электронным дросселем Вт		400
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт		800
Номин. напряж. (U_N)	B DC	12
Температура окружающей среды	°C	-20...+50
Категория защиты		IP 20

Типы 11.31/41/42


Светодиод	Электропитание	Выходной контакт NO	
		11.41/11.42	11.31
	Выкл	Открыт	Открыт
	Вкл	Открыт	Открыт
	Вкл	Открыт (идет отсчет времени)	Открыт (идет отсчет времени)
	Вкл	Закрыт	Закрыт
	Вкл	Закрыт (м)	Закрыт (идет отсчет времени)
	Вкл	Фиксированная позиция (Вкл или Выкл на селекторе)	—

Габаритные чертежи



Тип 11.31
Винтовые клеммы




Тип 11.41
Винтовые клеммы

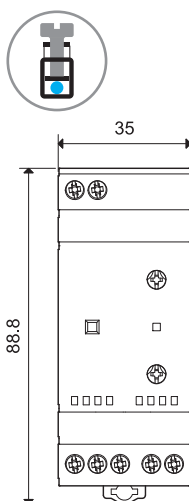


Тип 11.42
Винтовые клеммы

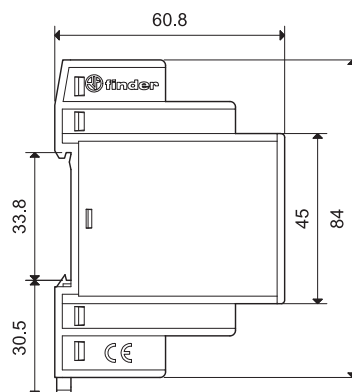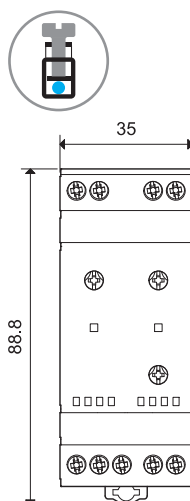


Тип 11.91
Винтовые клеммы

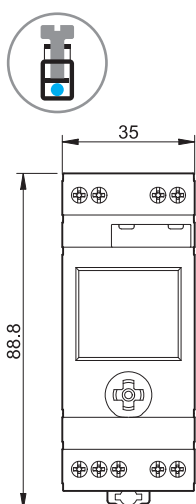

Тип 19.91 (Силовой модуль для модели 11.91)
Винтовые клеммы

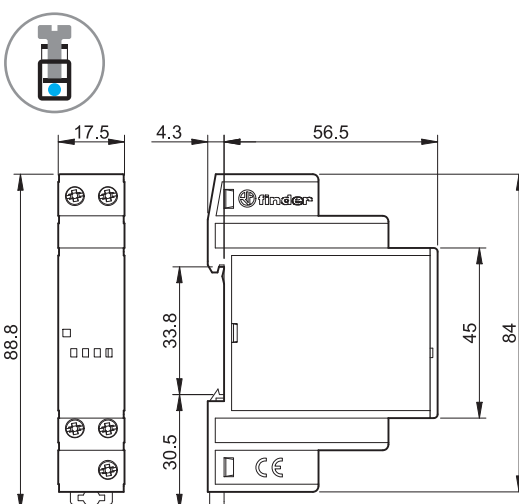

Тип 11.91 + 19.91 силовой модуль
Винтовые клеммы

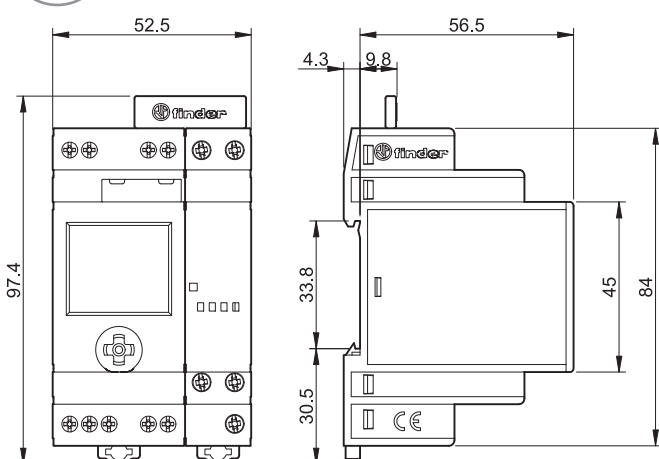

Аксессуары




011.02

Выносной фотоэлемент (поставляется вместе с фотореле) IP 54

011.02

- Температура окружающей среды: $-40 \dots +70$ °C
- Материал контактов не содержит кадмий
- Неполаризованное питание
- Двойная изоляция кабеля питания фотореле
- Не совместим со старыми моделями фотореле 11.01 и 11.71

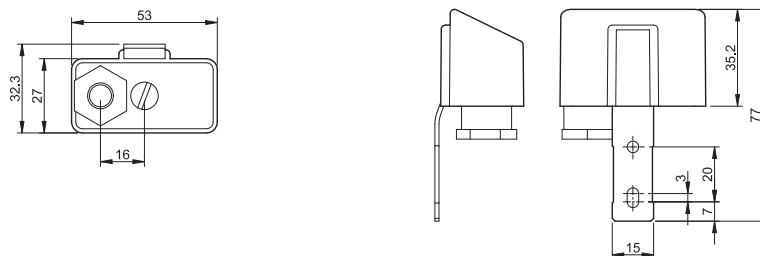

011.03

Фотоэлемент для монтажа заподлицо*


011.03

- Категория защиты: IP 66/67
- Температура окружающей среды: $-40 \dots +70$ °C
- Материал контактов не содержит кадмий
- Неполаризованное питание
- Двойная изоляция кабеля питания фотореле
- Не совместим со старыми моделями фотореле 11.01 и 11.71

* Приобретается отдельно или входит в комплект поставки изделий с кодом упаковки **POA**
(11.31.0.024.0000POA - 11.31.8.230.0000POA - 11.41.8.230.0000POA)

Кабель для подключения


Материал		ПВХ, негорючий
Размер проводника	мм ²	0.5
Длина кабеля	мм	500
Диаметр кабеля	мм	5.0
Рабочее напряжение	В	300/500
Тестовое напряжение, кабель	кВ	2.5
Макс.температура	°C	+90

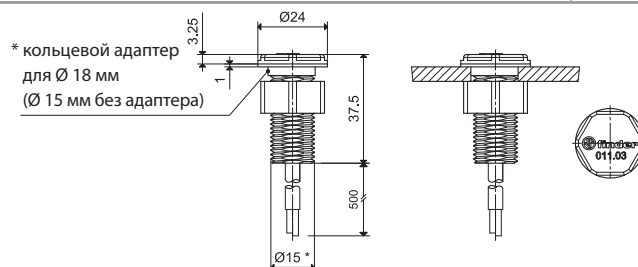

011.01

Адаптер для установки на поверхность (поставляется вместе с фотореле), ширина 35 мм


011.01




011.19

2-полюсная перемычка (для силовых модулей серии 11.91 и 19.91)

011.19

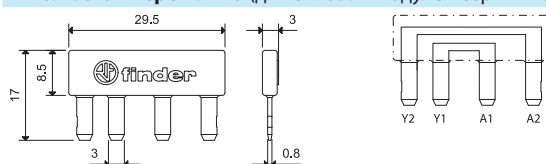

Для прямого соединения 11.91 вспом. вых. (Y1-Y2) с 19.91 питанием (A1-A2)



060.48

Блок маркировок (для термопринтеров CEMBRE) для типов 11.31, 11.41, 11.42, 19.91, пластик, 48 шт, 6 x 12 мм

060.48



019.01

Маркировочная этикетка, для типов 11.41 и 11.42, пластик, 1 шт, 17 x 25.5 мм

019.01