

Детекторы движения и присутствия 10 А



Гостиница:
включение
электричества
в номере




Коридор:
управление
освещением
(гостиница,
больница, и т.д.)



Контроль
офисного
освещения,
ванных комнат,
классных комнат



Лестничная
клетка:
управление
освещением

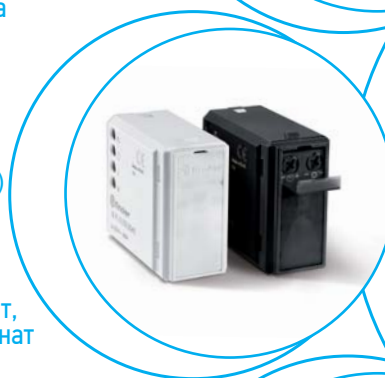

СЕРИЯ
18



ПИК детектор движения для установки снаружи и в помещении

Тип 18.01

- Установка в помещении
- Монтаж на поверхность

Тип 18.11

- Наружная установка (IP 54)
- Монтаж на поверхность

Тип 18.A1

- Наружная установка (IP 55)
- Клемма для заземления PE
- Клеммы Push-in
- Выходной контакт подключен к линии питания
- Малый размер
- Регулируемый порог воздействия внешнего освещения
- Регулируемое время включения
- Универсальное положение установки - позволяет выбрать любое место для осмотра
- Широкий угол обзора

18.01/18.11

18.A1

Винтовые клеммы

Клеммы Push-in



ПРИМЕЧАНИЕ: Для электропитания 110...125 В AC, номинальная мощность (AC1, AC15 и ламповая нагрузка), снижается на 50% (например, 500 Вт вместо 1000 Вт)

Габаритный чертеж см. стр. 754

Характеристики контактов

Количество контактов		1 NO (SPST-NO)	1 NO (SPST-NO)	1 NO (SPST-NO)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	10/20 (100 A - 5 мс)	10/20 (100 A - 5 мс)	10/20 (100 A - 5 мс)
Ном. напряжение/Макс. напряжение	B AC	230/230	230/230	230/230
Номинальная нагрузка AC1	BA	2300	2300	2300
Номинальная нагрузка AC15 (230 В)	BA	450	450	450
Номинальная мощность для ламп:				
накаливания/ галогенные (230 В) Вт		1000	1000	1000
Люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт		500	500	500
Люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт		350	350	350
компактные люминесцентные лампы Вт		150	150	150
светодиодные лампы 230 В Вт		150	150	150
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт		300	300	300
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт		500	500	500
Стандартный материал контакта		AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂
Напряжение питания				
Номин. напряж.	B AC (50/60 Гц)	120...230	120...230	110...230
	DC	—	—	—
Ном. мощн. AC/DC	BA (50 Гц)/Вт	2.5/—	2.5/—	2/0.8
Рабочий диапазон	B AC (50/60 Гц)	96...253	96...253	96...253
	DC	—	—	—
Технические параметры				
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	100 · 10 ³	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Порог воздействия внешнего освещения	лк	5...350	5...350	5...1000
Задержка перед выключением		10 с...12 мин	10 с...12 мин	10 с...20 мин
Диаметр зоны чувствительности		См. график на стр. 751	См. график на стр. 751	См. график на стр. 751
Температура окружающей среды	°C	-10...+50	-30...+50	-30...+50
Категория защиты		IP 40	IP 54	IP 55
Сертификация (в соответствии с типом)		CE UK ENE		CE UK ENE

18.01



- 1 NO (SPST-NO) 10 A
- Установка в помещении
- Подходит для настенного монтажа

18.11



- 1 NO (SPST-NO) 10 A
- Наружная установка
- Подходит для настенного монтажа

NEW 18.A1



- 1 NO (SPST-NO) 10 A
- Наружная установка
- Подходит для настенного монтажа
- Клемма PE
- Клеммы Push-in

ПИК детектор движения для установки в помещении

Тип 18.21

- Монтаж на поверхность

Тип 18.31

- Скрытый монтаж

Тип 18.31-0031

- Для высоких потолков (до 6 м)
- Монтаж на поверхность или скрытый

- Выходной контакт подключен к линии питания
- Малый размер
- Регулируемый порог воздействия внешнего освещения
- Регулируемая длительность импульсов
- Широкий угол обзора

18.21/18.31/18.31...0031

Винтовые клеммы



ПРИМЕЧАНИЕ: Для электропитания 110...125 В AC, номинальная мощность (AC1, AC15 и ламповая нагрузка), снижается на 50% (например, 500 Вт вместо 1000 Вт)

Габаритный чертеж см. стр. 753

Характеристики контактов

		18.21	18.31	18.31-0031
Количество контактов		1 NO (SPST-NO)	1 NO (SPST-NO)	1 NO (SPST-NO)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	10/20 (100 A - 5 мс)	10/20 (100 A - 5 мс)	10/20 (100 A - 5 мс)
Ном. напряжение/Макс. напряжение	В AC	230/230	230/230	230/230
Номинальная нагрузка AC1	ВА	2300	2300	2300
Номинальная нагрузка AC15 (230 В)	ВА	450	450	450
Номинальная мощность для ламп:				
накаливания/ галогенные (230 В) Вт		1000	1000	1000
Люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт		500	500	500
Люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт		350	350	350
компактные люминесцентные лампы Вт		150	150	150
светодиодные лампы 230 В Вт		150	150	150
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт		300	300	300
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт		500	500	500
Стандартный материал контакта		AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂

Напряжение питания

Номин. напряж.	В AC (50/60 Гц)	120...230	120...230	120...230
	DC	—	—	—
Ном. мощн. AC/DC	ВА (50 Гц)/Вт	2/1	2/1	2/1
Рабочий диапазон	В AC (50/60 Гц)	96...253	96...253	96...253
	DC	—	—	—

Технические параметры

Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	100 · 10 ³	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Порог воздействия внешнего освещения	лк	5...350	5...350	5...350
Задержка перед выключением		10 с...12 мин	10 с...12 мин	30 с...35 мин
Диаметр зоны чувствительности		См. график на стр.751	См. график на стр. 751	См. график на стр. 751
Температура окружающей среды	°C	-10...+50	-10...+50	-10...+50
Категория защиты		IP 40	IP 40	IP 40

Сертификация (в соответствии с типом)





ПИК детектор движения для установки в помещении, с безпотенциальным контактом

Тип 18.21-0300

- Монтаж на поверхность

Тип 18.31-0300

- Скрытый монтаж

- Приложения, где требуется интерфейс с PLC или BMS
- Потолочный монтаж
- Малый размер
- Регулируемый порог воздействия внешнего освещения
- Регулируемая длительность импульсов
- Широкий угол обзора

18.21...0300/18.31...0300

Винтовые клеммы



ПРИМЕЧАНИЕ: Для электропитания 110...125 В AC, номинальная мощность (AC1, AC15 и ламповая нагрузка), снижается на 50% (например, 500 Вт вместо 1000 Вт)

Габаритный чертеж см. стр. 753

Характеристики контактов

Количество контактов		1 NO (SPST-NO)	1 NO (SPST-NO)
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	10/20 (100 A - 5 мс)	10/20 (100 A - 5 мс)
Ном. напряжение/Макс. напряжение	B AC	250/400	250/400
Номинальная нагрузка AC1	BA	2500	2500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В)	BA	450	450
Номинальная мощность для ламп::			
накаливания/ галогенные (230 В) Вт		1000	1000
Люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт		500	500
Люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт		350	350
компактные люминесцентные лампы Вт		150	150
светодиодные лампы 230 В Вт		150	150
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт		300	300
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт		500	500
Стандартный материал контакта		AgSnO ₂	AgSnO ₂
Напряжение питания			
Номин. напряж.	B AC (50/60 Гц)	120...230	120...230
	B AC (50/60 Гц)/DC	24	24
Ном. мощн. AC/DC	BA (50 Гц)/Вт	2/1	2/1
Рабочий диапазон	B AC (50/60 Гц)	96...253	96...253
	B AC (50/60 Гц)/DC	19.2...26.4	19.2...26.4
Технические параметры			
Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Порог воздействия внешнего освещения	лк	5...350	5...350
Задержка перед выключением		10 с...12 мин	10 с...12 мин
Диаметр зоны чувствительности		См. график на стр.751	См. график на стр.751
Температура окружающей среды	°C	-10...+50	-10...+50
Категория защиты		IP 40	IP 40
Сертификация (в соответствии с типом)			

Детекторы движения и присутствия с
Клеммами Push-in
Для установки в помещении

Тип 18.51

- Стандартная версия
- Контакт без напряжения

Тип 18.51-0040

- Возможность подключения внешней кнопки управления для принудительного включения
- Динамическая компенсация освещенности
- Выходной контакт подключен к линии питания

Тип 18.51-B300

- Программирование через Bluetooth LE (Low Energy) при помощи смартфонов Android и iOS
- Увеличенная зона чувствительности до 64 м²
- Две зоны чувствительности: "детекция присутствия" для зон с невысокой активностью, и "детекция движения" для зон с высокой активностью или транзитных зон
- Современный дизайн
- Быстрый монтаж благодаря нажимным клеммам Push-in
- Контакт 1 NO 10 А, с включением в пересечении нуля
- Настенный монтаж при помощи коробок 60мм, и модульных коробок (2 и 3 модуля)
- Сдвоенные клеммы для удобства монтажа

18.51/18.51...0040/18.51...B300
Клеммы Push-in



ПРИМЕЧАНИЕ: Для электропитания 110...125 В АС, номинальная мощность (АС1, АС15 и ламповая нагрузка), снижается на 50% (например, 500 Вт вместо 1000 Вт)
Габаритный чертеж см. стр. 753

Характеристики контактов

Количество контактов	1 NO (SPST-NO)	1 NO (SPST-NO)	1 NO (SPST-NO)
Номинальный ток/Максимальный пиковый ток А	10/20 (100 А - 5 мс)	10/20 (100 А - 5 мс)	10/20 (100 А - 5 мс)
Ном. напряжение/Макс. напряжение В АС	250/400	230/230	230/230
Номинальная нагрузка АС1 ВА	2500	2300	2300
Номинальная нагрузка АС15 (230 В) ВА	450	450	450
Номинальная мощность для ламп:			
накаливания/ галогенные (230 В) Вт	1000	1000	1000
Люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт	500	500	500
Люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт	350	350	350
компактные люминесцентные лампы Вт	150	150	150
светодиодные лампы 230 В Вт	150	150	150
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт	300	300	300
низковольтные галогенные или светодиодные с электромагнитным дросселем Вт	500	500	500
Стандартный материал контакта	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂

Напряжение питания

Номин. напряж. В АС (50/60 Гц)	110...230	110...230	110...230
Ном. мощн. ВА (50 Гц)/ Вт	1.5/1	1.5/1	1.5/1
Рабочий диапазон В АС (50/60 Гц)	96...253	96...253	96...253

Технические параметры

Электр. долговечность при ном. нагрузке АС1 циклов	100 · 10 ³	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Порог воздействия внешнего освещения лк	1...500	1...500	4...1000
Задержка перед выключением	12 с...35 мин	12 с...35 мин	12 с...25 мин
Диаметр зоны чувствительности	См. график на стр. 751	См. график на стр. 751	См. график на стр. 751
Температура окружающей среды °С	-10...+50	-10...+50	-10...+50
Категория защиты	IP 40	IP 40	IP 40

Сертификация (в соответствии с типом)



18.51



- 1 NO 10 А (без напряжения)
- Зона чувствительности 360°

NEW 18.51...0040



- 1 NO 10 А (подключен к линии питания)
- Зона чувствительности 360°
- Подключения внешней кнопки управления
- Динамическая компенсация освещенности

NEW 18.51...B300



- 1 NO 10 А (без напряжения)
- Зона чувствительности 360°

Детекторы движения и присутствия с клеммами Push-in. Для установки в помещении

Тип 18.5D с интерфейсом DALI

Три функции на выбор:

- Управление освещенностью в зависимости от уровня внешнего освещения
- Управление ВКЛ/ВЫКЛ с ранним предупреждением
- Управление ВКЛ/ВЫКЛ с ранним предупреждением + дежурное освещение

Тип 18.4K и 18.5K с интерфейсом KNX

- 5 выходов (телеграммы данных) для управления нагрузкой (освещение, отопление и вентиляция и т. д.)
- Регулировка порога внешней освещенности, и чувствительности детектора
- 1 выход (точка данных) - обнаружение ведущего/ведомого устройства
- Дополнительная функция для ограничения порогового значения внешнего освещения
- Обратная связь по уровню освещенности и состоянию детектора движения (для целей безопасности, и т. д.)
- Определение направления движения (тип 18.4 K)
- Установка на потолке в помещении
- Совместимы с ETS 4 (и более поздних версий)

18.5D

Клеммы Push-in



18.4K/18.5K

Клеммы KNX



Габаритный чертеж см. стр. 753

Напряжение питания

Номин. напряж.	В AC (50/60 Гц)
Ном. мощн.	ВА (50 Гц)/ Вт
Рабочий диапазон	В AC (50/60 Гц)

Напряжение питания

Тип шины	
Напряжение питания	В DC
Номинальное потребление	мА

Технические параметры

Порог воздействия внешнего освещения	лк
Задержка перед выключением	
Диаметр зоны чувствительности	
Температура окружающей среды	°C
Категория защиты	

Сертификация (в соответствии с типом)

NEW 18.5D

DALI



DALI



- Приложения: офисы, школы, зоны с низкой активностью
- Подходит для прямого управления до 8 групп освещения DALI
- Расширенная зона обнаружения до 64 м²
- Две зоны обнаружения: «присутствие» - для зон с низкой активностью, и «движение» - для транзитных зон или зон с высокой активностью

NEW 18.4K.9.030.0001

KNX



- Приложения: коридоры в гостиницах и офисах, транзитные зоны
- Зона чувствительности – длина 30 метров, ширина 4 метра
- Две области обнаружения: правая и левая
- Динамическое регулирование освещенности
- Логические функции
- До 5 выходов

NEW 18.5K.9.030.0001

KNX



- Приложения: офисы, школы, зоны с низкой активностью
- Расширенная зона обнаружения до 64 м²
- Динамическое регулирование освещенности
- Логические функции
- До 5 выходов

Детекторы движения с клеммами Push-in.
Для установки в помещении - выходной
контакт без напряжения

Тип 18.41

- Установка в коридоре (на потолке)
- Увеличенная зона чувствительности до 120м²
- Современный дизайн
- Быстрый монтаж благодаря нажимным клеммам Push-in
- Контакт 1 NO - 10 А, переключение при пересечении нуля
- Сдвоенные клеммы для удобства монтажа

18.41
Клеммы Push-in



ПРИМЕЧАНИЕ: Для электропитания 110...125 В АС, номинальная мощность (АС1, АС15 и ламповая нагрузка), снижается на 50% (например, 500 Вт вместо 1000 Вт)

Габаритный чертеж см. стр. 753

Характеристики контактов

Количество контактов	1 NO (SPST-NO)
Номинальный ток/Максимальный пиковый ток А	10/20 (100 А - 5 мс)
Ном. напряжение/Макс. напряжение В АС	250/400
Номинальная нагрузка АС1 ВА	2500
Номинальная нагрузка АС15 ВА	450
Номинальная мощность для ламп:	
230 В накаливания/галогенные Вт	1000
Люминесцентные трубки с электронным дросселем Вт	500
Люминесцентные трубки с электромагнитным дросселем Вт	350
CFL Вт	150
LED 230 В Вт	150
Галогенные или низковольтные LED с электронным дросселем Вт	300
Галогенные или низковольтные LED с электромагнитным дросселем Вт	500
Стандартный материал контакта	AgSnO ₂

Характеристики питания

Номин. напряж. В АС (50/60 Гц)	110...230
Ном. мощн. ВА (50 Гц)/Вт	1.5/1
ОРабочий диапазон В АС (50/60 Гц)	96...253

Технические параметры

Электр. долговечность при ном. нагрузке АС1 циклов	100 · 10 ³
Порог воздействия внешнего освещения лк	1...500
Задержка перед выключением	12 с...35 мин
Диаметр зоны чувствительности	См. график на стр. 751
Температура окружающей среды °С	-10...+50
Категория защиты	IP 40

Сертификация (в соответствии с типом)



18.41



- 1 NO 10 А
- Приложения: коридоры в гостиницах и офисах, транзитные зоны
- Зона чувствительности: длина 30 метров, ширина 4 метра

Детекторы движения для установки в помещении

Тип 18.91

- Монтаж на стену
- Подключение внешней кнопки управления
- Современный дизайн
- 1 выход с переключением при «пересечении нуля»
- Монтаж на стену с использованием коробок 3 модуля, в комплекте с адаптером для следующих обрамлений:
 - Ave s44
 - BTicino серия Axolute
 - BTicino серия Living
 - BTicino серия Living Light
 - BTicino серия Light Air
 - BTicino серия Matix
 - Gewiss серия Chorus
 - Gewiss серия System
 - Simon Urmet Nea
 - Vimar серия Eikon
 - Vimar серия Idea
 - Vimar ser серия ies Arke
 - Vimar Plana
- Цвет белый или антрацитово-серый

18.91

Винтовые клеммы



Габаритный чертеж см. стр. 754

Характеристики выхода

Номинальное напряжение	В AC	230
Мощность макс.	Вт	200
Мощность мин.	Вт	3
Номинальная мощность ламп:		
230 В накаливания или галогеновые	Вт	200
Низковольтные галогеновые лампы с тороидальным электромагнитным трансформатором	Вт	200
Низковольтные галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором с Ш-образным сердечником	Вт	200
Низковольтные галогеновые лампы с электронным трансформатором (дроссель)	Вт	200
Компактные люминесцентные (CFL)	Вт	200
230 В LED	Вт	200
Электронные трансформаторы для низковольтных LED	Вт	200

Характеристики питания

Номин. напряж. (U _N)	В AC (50/60 Гц)	230
Ном. мощн.	ВА (50 Гц)/Вт	14/0.5
Рабочий диапазон		(0.8...1.1)U _N

Технические параметры

Порог воздействия внешнего освещения	лк	5...500 (антрацитово-серый)/6...600 (белый)
Задержка перед выключением		10 с...20 мин
Область чувствительности		См. график на стр. 751
Температура окружающей среды	°C	-10...+50
Категория защиты		IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		


NEW 18.91



- Специально для настенного монтажа
- Широкий угол обзора: 110°
- Применение: коридоры, транзитные зоны, туалеты, лестницы

Информация по заказам

Пример: 18 серия, ПИК детектор для установки в помещениях, настенная установка, 1 контакт NO (SPST-NO) 10 А, 120...230 В AC.

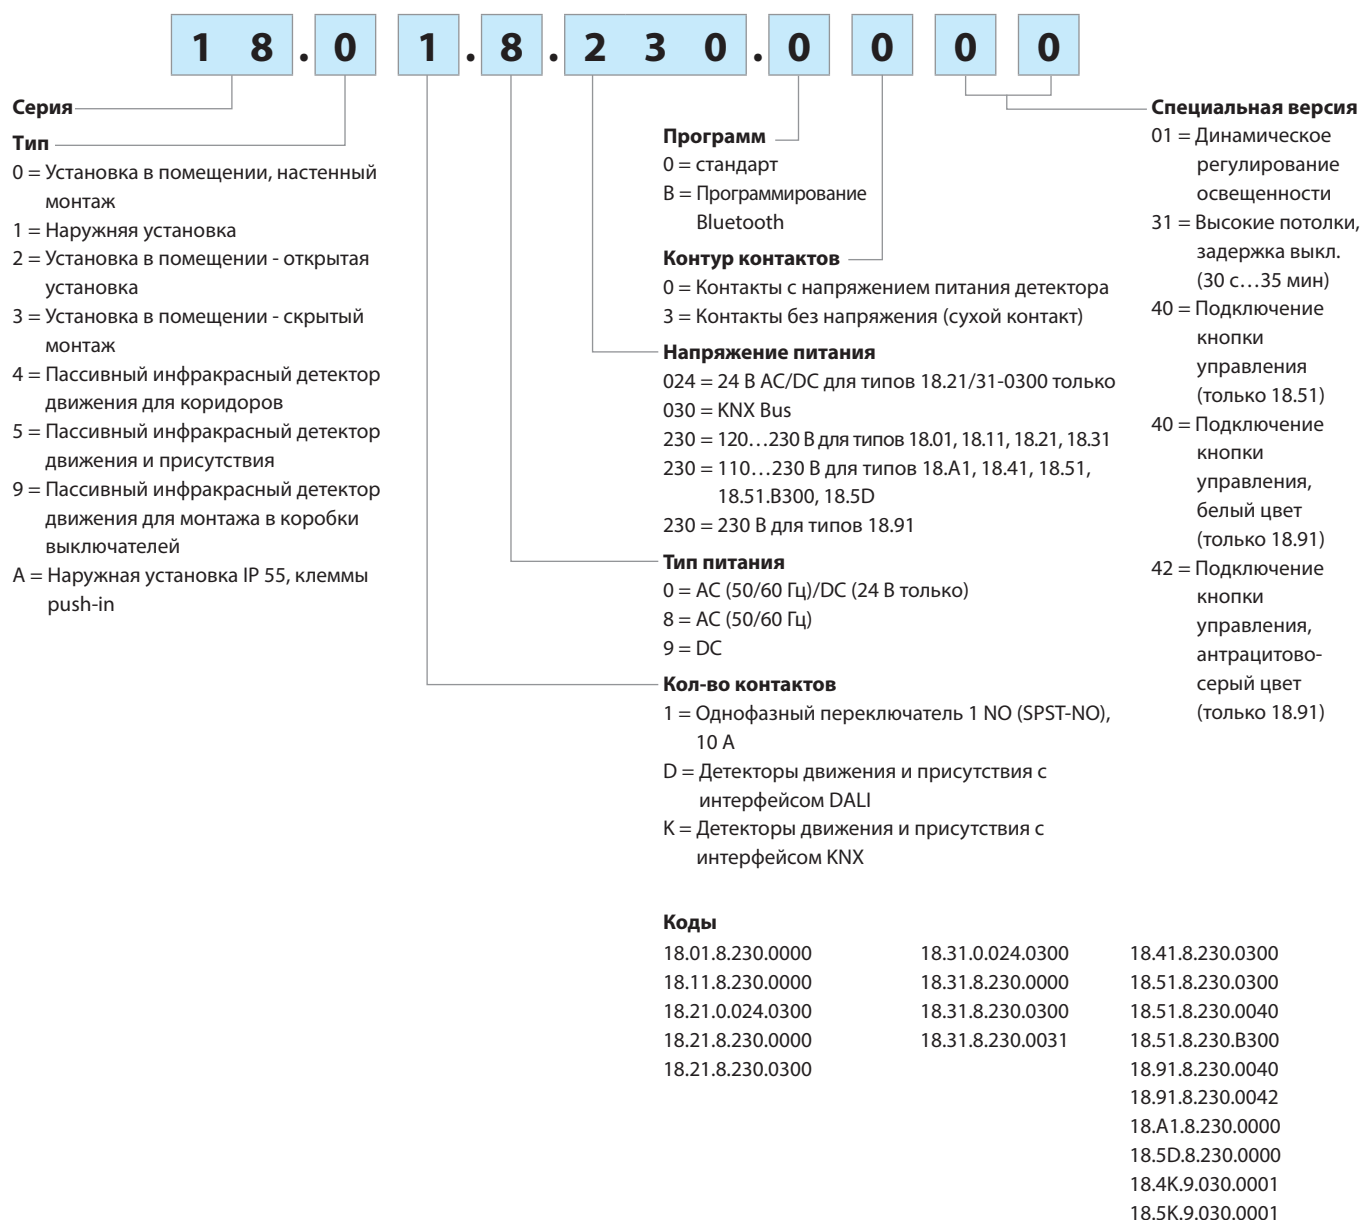


Технические параметры

Изоляция						
Электр. прочность между откр. контактами		В АС	1000 (за исключением типа 18.91 с тиристорным выходом)			
Между электропитанием и контактом		В АС	1500 (типов 18.21...0300, 18.31...0300, 18.41, 18.51)			
Характеристики EMC						
Тип теста		Стандарт				
Электростатический разряд	контактный разряд	EN 61000-4-2	4 кВ			
	возд. разряд	EN 61000-4-2	8 кВ			
Излучаемое электромагнитное поле (80...2000 МГц)		EN 61000-4-3	3 В/м			
Быстрые переходы (выброс 5/50 нс, 5 и 100 кГц)		на клеммах питания	EN 61000-4-4	1 кВ		
Пульсации напряж. при разрыве питания (выброс 1.2/50 мкс)	обычный реж.	EN 61000-4-5	4 кВ (2 кВ для 18.91)			
	дифференциальный режим	EN 61000-4-5	4 кВ (2.5 кВ для 18.01/11, 1 кВ для 18.91)			
Радиочастотное синфазное напряжение (0.15...230 МГц)		на клеммах питания	EN 61000-4-6	3 В		
Падения напряжения		70% U _N , 40% U _N	EN 61000-4-11	10 циклов		
Кратковременные прерывания			EN 61000-4-11	10 циклов		
Высокочастотная наведенное излучение		(0.15...30)МГц	EN 55014	класс В		
Излучаемые выбросы		(30...1000)МГц	EN 55014	класс В		
Клеммы			18.01, 18.11, 18.21, 18.31,18.91		18.41, 18.51, 18.51...B300, 18.A1	
Тип			 Винтовые клеммы		Клеммы Push-in (см.стр. 755)	
Момент затяжки винтов			Нм	0.5		
Макс. размер провода			одножильный кабель	многожильный кабель	одножильный кабель	
			мм²	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5	2.5
			AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14	14
Длина кабеля			мм	9	8	
Прочее						
Тепловыделение		без нагрузки	Вт	0.3		
		при номинальной мощности	Вт	1.4		
Кабельный наконечник (тип 18.11)			Ø мм	(8.9...12)		


После первоначального включения питания и включения питания после прерывания питания детектор выполняет аппаратно-программную инициализацию примерно в течение 30 секунд.
Состояние выходного сигнала в течение этого периода может варьироваться в зависимости от типа детектора, а в некоторых случаях - от состояния детектора до отключения питания и уровня освещения.

Схемы подключения


Тип 18.01/18.11

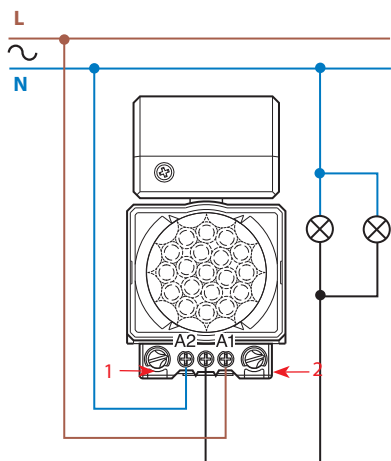

Тип 18.21/18.31/18.31...0031




Тип 18.21-0300/18.31...0300

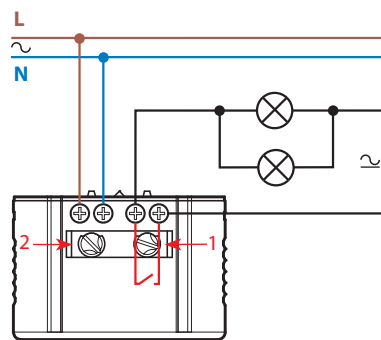


1 = порог уровня освещенности
2 = длительность импульсов после
последнего обнаружения

Тип 18.41

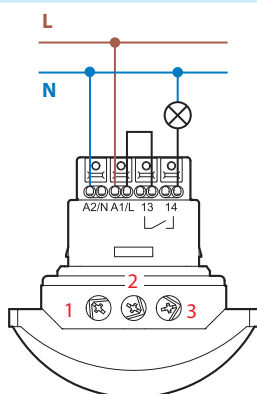


Тип 18.51/18.51-B300

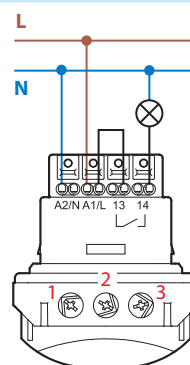


1 = Настройка задержки выключения
2 = Настройка чувствительности
3 = Уровень освещенности
Примечание: не для типа 18.51...B300

Номинальная мощность ламп, указанная в спецификации применима при условии подключения в соответствии с указанными выше схемами. Если электропитание лампы осуществляется от фазы, отличной от фазы питания датчика движения, тогда необходимо снизить мощность ламп на 50%.


Тип 18.51...0040




Тип 18.5D




Тип 18.91

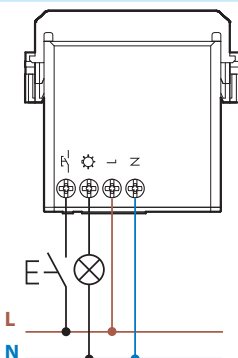

Тип 18.A1

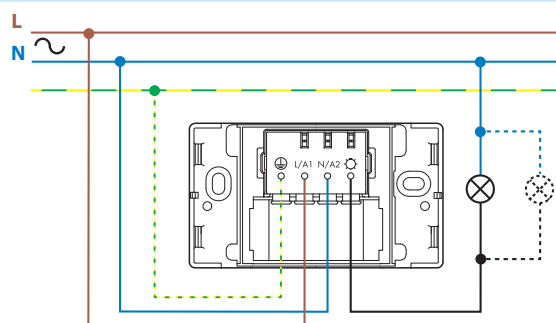

Схемы подключения

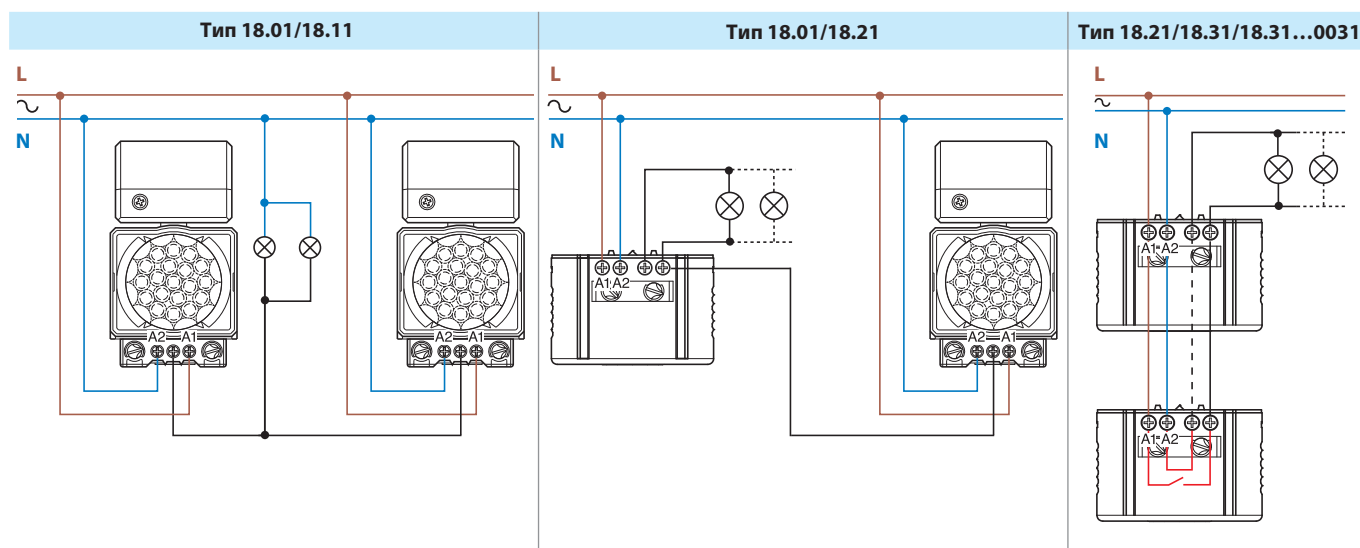

Примечание: Соблюдайте полярность подключения для фазы и нейтрали

Тип 18.51-B300 - Bluetooth


Благодаря применению технологии Bluetooth Low Energy, настройка новых датчиков движения может быть удобно осуществлена со смартфона при помощи оперативной системы Android или iOS.

После установки датчика движения 18.51 достаточно скачать бесплатное приложение **Finder Toolbox** с официальных сайтов Google или Apple, чтобы настроить устройство.



Finder Toolbox

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Apple is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

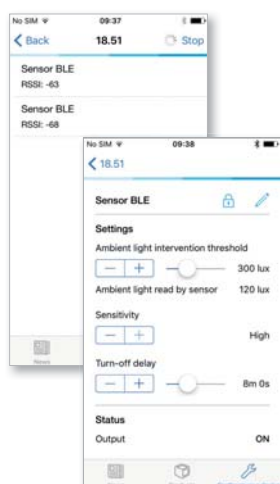

Детекторам можно присвоить уникальные идентификаторы внутри здания.

Уровень освещенности можно настроить в пределах от 4 люкс до 1000 люкс, время задержки выключения света - от 12 секунд до 25 минут, и для датчика движения можно задать один из трех уровней чувствительности.

Каждый раз при соединении с устройством красный светодиод подтверждает, что произошло корректное соединение и что датчику присваиваются, соответственно, заданные параметры.


Датчик движения отвечает двумя параметрами обратной связи: яркостью свечения, считываемой световым сенсором, установленным в устройстве, и состоянием контакта: он может быть замкнут (ON) или разомкнут (OFF).

В целях безопасности, для предотвращения изменения параметров неавторизованным пользователем, есть возможность заблокировать детекторы при помощи переключателя и 4-разрядного PIN-кода.

Функции

Тип Функции

18.51...0040

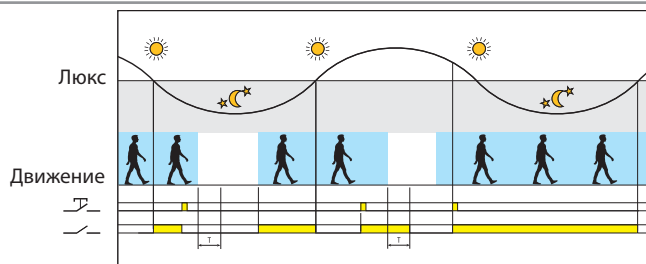


Функция кнопки управления

Управляющий импульс на кнопку инвертирует состояние выходного реле до истечения времени после последнего обнаруженного движения.

Динамическая компенсация освещенности


Включив запатентованную компанией Finder функцию "компенсации освещенности с обратной связью", прибор 18.51...0040 способен вычислять искусственный свет, создаваемый лампами, управляемыми выходным реле. По сути, это означает, что 18.51...0040 способен непрерывно контролировать естественный уровень окружающего света, даже если выход включен. Как следствие, всякий раз, когда выход включен, и поэтому он может отключиться только после временной задержки, следующей за последним обнаруженным движением. В зонах с высокой активностью это может означать, что детектор движения постоянно повторно включается и поддерживается в состоянии включения, даже несмотря на то, что уровень естественного освещения находится выше требуемого.

18.5D

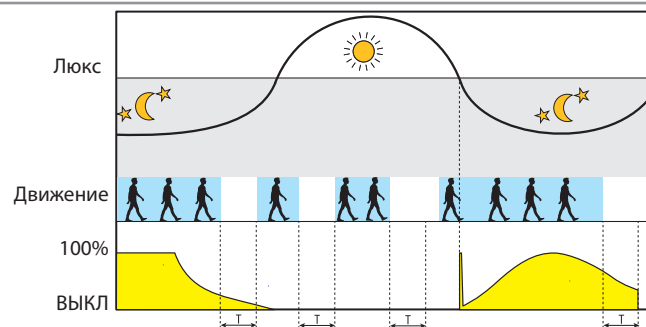


Комфорт - Постоянный уровень освещенности в любое время суток

Регулировка для поддержания постоянного уровня освещенности с учетом обнаружения движения и уровня внешнего освещения - увеличивается или уменьшается мощность искусственного освещения по мере необходимости. Подходит для небольших офисов, кабинетов или рабочих мест. Это позволяет значительно экономить электроэнергию при сохранении уровня освещенности.

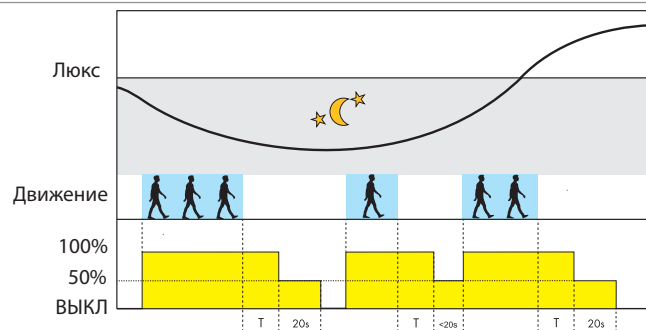

Простота - Вкл/Выкл с ранним предупреждением


Работает как простой детектор движения, лампы включаются на 100% мощности. Обеспечивает раннее предупреждение о предстоящем выключении света, путем снижения освещенности на 50% в течение 20 секунд. Предотвращает внезапное полное выключение света.

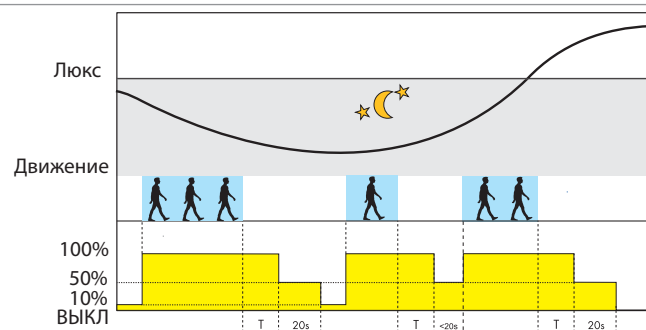

Предупредительность - Вкл/Выкл с ранним предупреждением + нужный уровень освещенности

Если уровень яркости ниже заданного значения, уровень освещенности в помещении поддерживается на уровне 10% мощности, гарантируя минимальный уровень освещенности в любое время. При обнаружении движения, свет включается на 100%. При выключении света отработывает функция "Раннее предупреждение", которая снижает уровень освещенности на 50% в течение 20 секунд. Подходит для мест общего пользования, вестибюлей, коридоров и лифтовых зон.

18.91

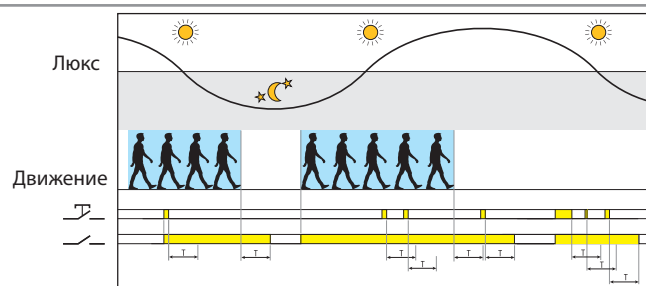


Обнаружение движения


При обнаружении движения, выходной контакт замыкается или остается замкнутым. При нажатии кнопки управления, выходной контакт замыкается или остается замкнутым на заданное время T

Зона обнаружения


18.01, 18.11, 18.A1 - Настенный монтаж

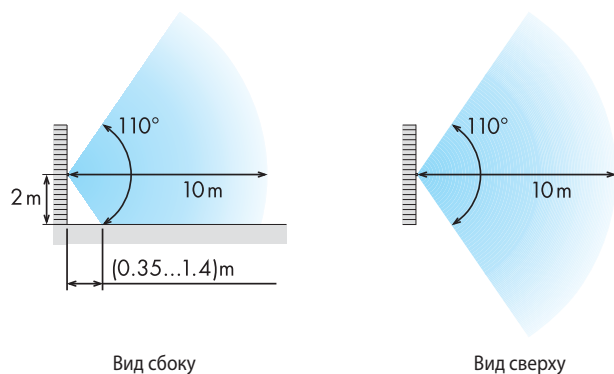


18.01, 18.11 - Монтаж на потолке

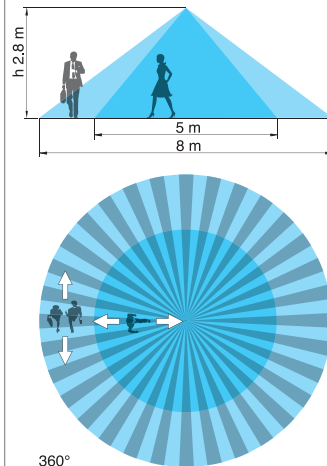


18.21, 18.31 - Монтаж на потолке

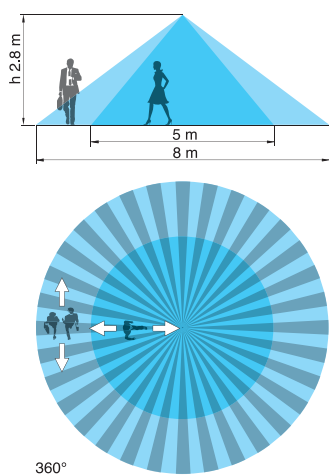


18.31.8.230.0000/18.21.8.230.0000 - Монтаж на потолке

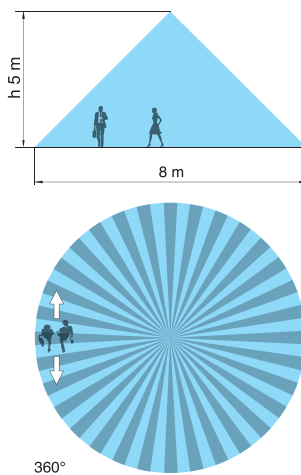


18.31...0031 - Монтаж на поверхности на потолке в помещении

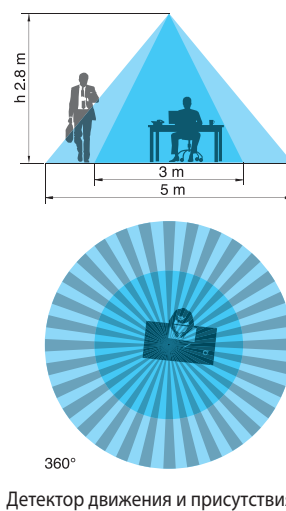


18.31...0031 - Монтаж в помещениях с высокими потолками

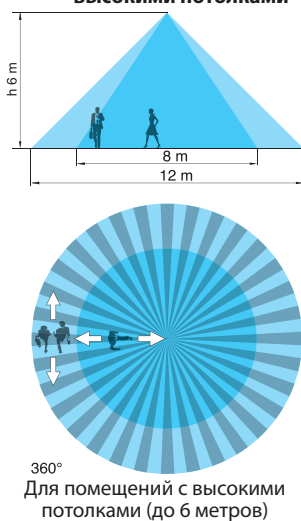


18.41/18.4K

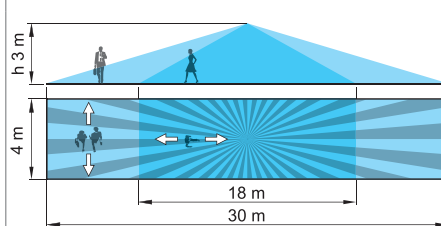

18.91




18.51/18.51...B300/18.5K/18.5D

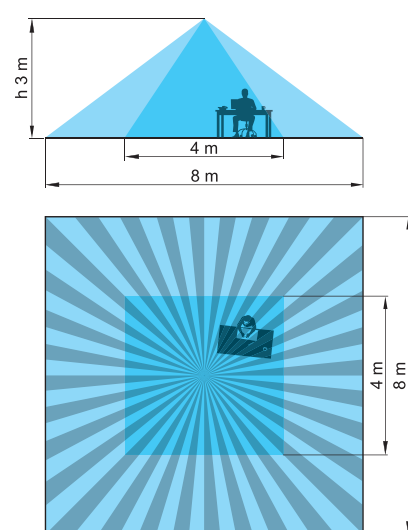


Зона обнаружения

18.51/18.51...B300/18.5K/18.5D

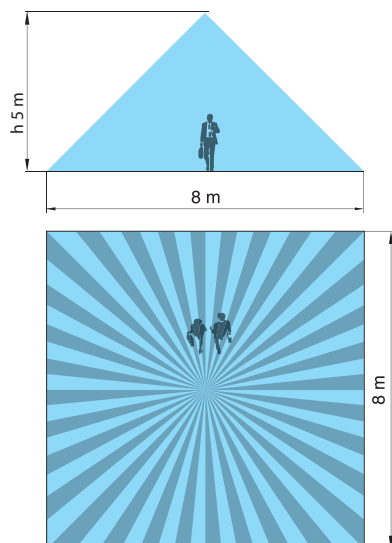

Аксессуары
















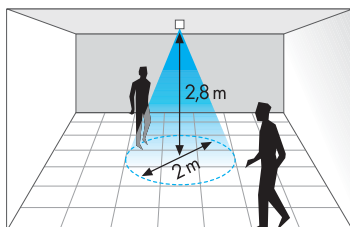


Пример: 18.21 / 18.31 с ограничителем луча

Ограничитель луча (поставляется с детекторами движения 18.21/31/41/51)


При установке на высоте
2.8 метра, зона обнаружения уменьшится до:
18.21 / 18.31: диаметр 2 метра
18.41: 2.5 x 6 метров
18.51: 2 x 2 м

Габаритные чертежи


Тип	Скрытый монтаж	Монтаж на стену или подвесной потолок	Монтаж на поверхность
18.21			
18.31			
18.31...0031			
18.41			
18.51 18.5D 18.51...B300			
18.4K			
18.5K			

Габаритные чертежи


Тип 18.01

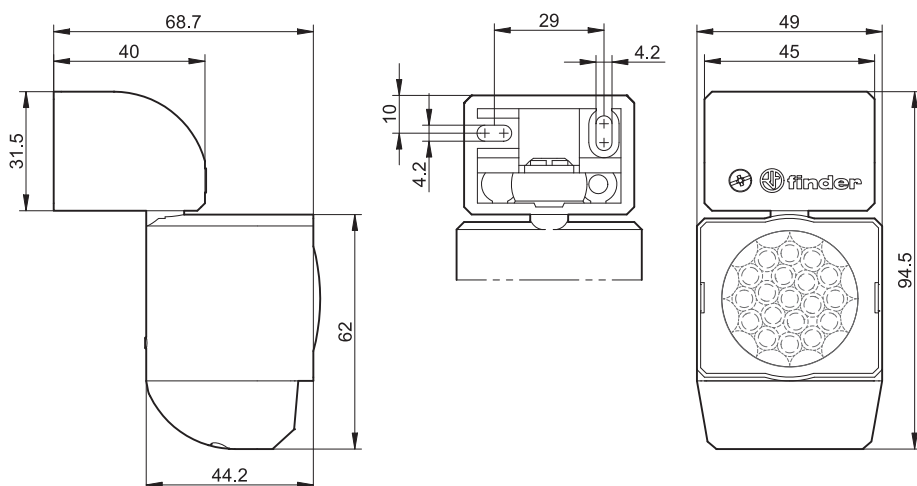


Тип 18.11

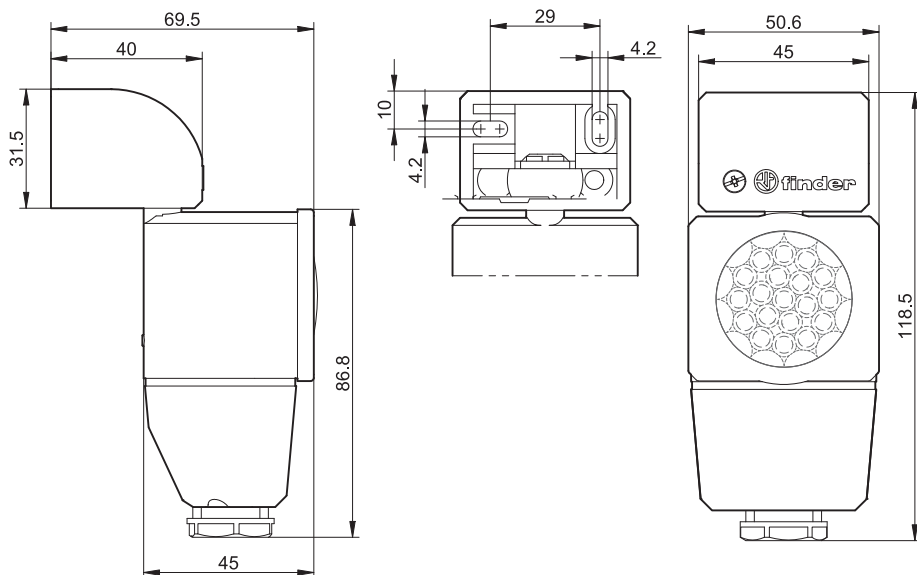

Тип 18.A1

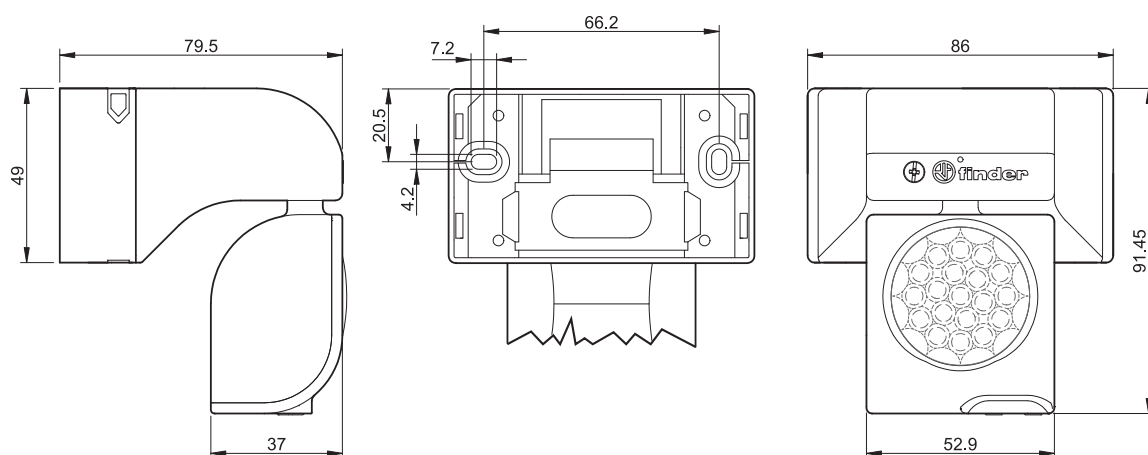

Тип 18.91

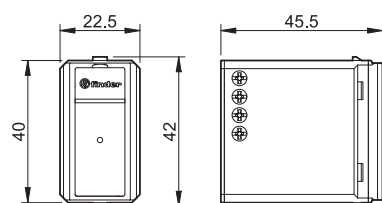


Основные функции для 18.41, 18.51, 18.5D и 18.A1

Нажимные клеммы обеспечивают быстрое подключение твердых проводов или многожильных проводов в наконечниках (A).

Открыть клемму можно путем нажатия кнопки при помощи отвертки или пальцем (C).

При работе с многожильным проводом сначала откройте клемму с помощью кнопки, как для извлечения (C), так и для монтажа провода (B).

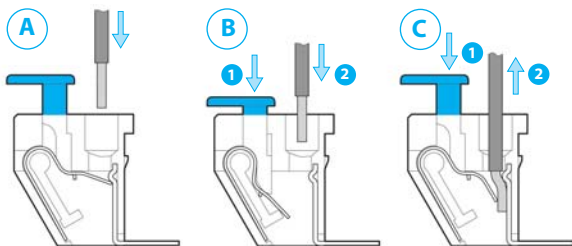

Двойные клеммы обеспечивают удобный монтаж перемычек между несколькими приборами. Макс. сечение провода для каждой клеммы составляет 2.5 мм².

Клеммы оснащены разъемами для щупа тестера.