


Аварийный светодиодный светильник LUMOS



Аварийное
освещение



СЕРИЯ
1L

**Аварийный светодиодный светильник
LUMOS**

Тип 1L.10

- Установка на стену

- Соответствует CEI 64-8
- Номинальное напряжение:
230 В AC (50/60)Гц
- Аккумуляторная батарея
- Время работы батареи 2.5 часа
- Современный дизайн
- Настенный монтаж в корпус 3 модуля, в комплекте с адаптером для следующих обрамлений:
 - Ave series S44
 - BTicino series Axolute
 - BTicino series Living
 - BTicino series Living Light
 - BTicino series Living Light Air
 - BTicino series Matix
 - Gewiss series Chorus
 - Gewiss series System
 - Simon Urmet Nea
 - Vimar series Eikon
 - Vimar series Idea
 - Vimar series Arkè
 - Vimar Plana
- Цвет белый или антрацитово-серый

1L.10

Винтовые клеммы



Габаритный чертеж см. стр. 760

Технические параметры

Световой поток	Люмен	14
Эффективность	Люмен/Ватт	67
Время полной зарядки аккумулятора	ч	72
Максимальное время освещения (при условии полной зарядки аккумулятора)	ч	2.5
Цветовая температура	k	5700
Электропитание		
Номин. напряж. (U _N)	В AC (50/60 Гц)	110...230
Рабочий диапазон	В AC (50/60 Гц)	88...264
Энергопотребление	Вт	0.2
Технические параметры		
Температура окружающей среды	°C	-10...+50
Категория защиты		IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		  

1L.10




- Этот модуль аварийного освещения активируется в случае отказа источника освещения

Информация по заказам

Пример: серия 1L, Аварийный светодиодный светильник, электропитание 230 В АС.

1	L	.	1	.	0	.	8	.	2	3	0	.	0	0	0	0
Серия			Тип			Напряжение питания			Версии питания			Цвет				
10 = Аварийный светодиодный светильник			230 = 110...230 В			8 = АС (50/60 Гц)			0 = Белый 2 = Антрацитово-серый							

Схема подключения



ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

После выполнения подключения и перед тем, как приступить к закрытию настенной коробки, переместите селектор из положения 0 в положение 1.

При этой настройке лампа включается при выключенном питании и выключается при наличии питания.






Диаграмма направленности

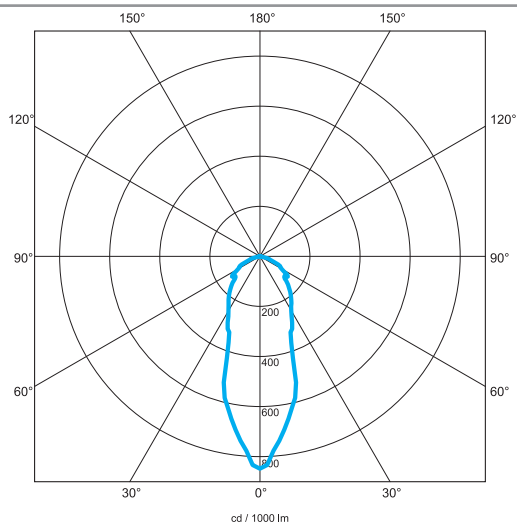


Горизонтально

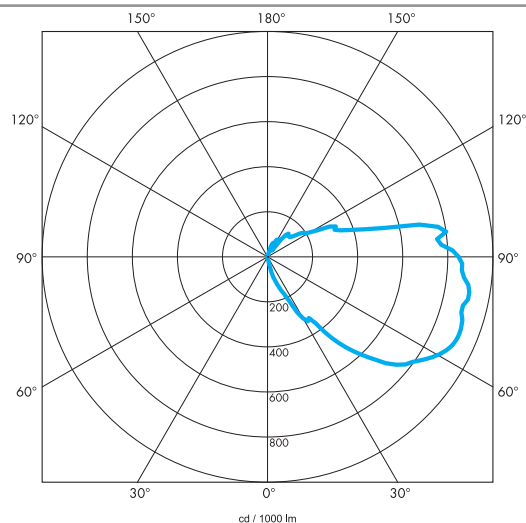

Вертикально

Адаптер

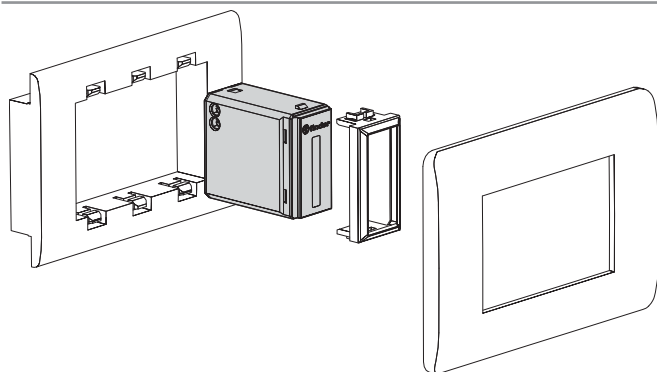

Габаритные чертежи

