

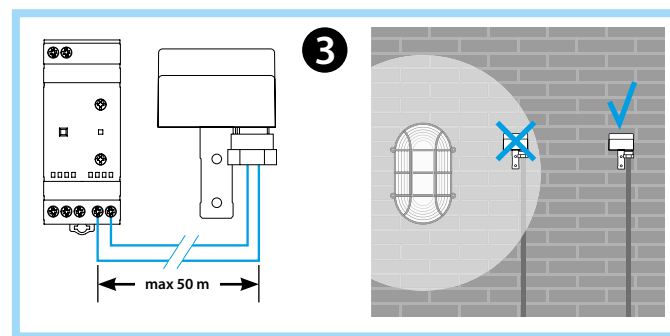
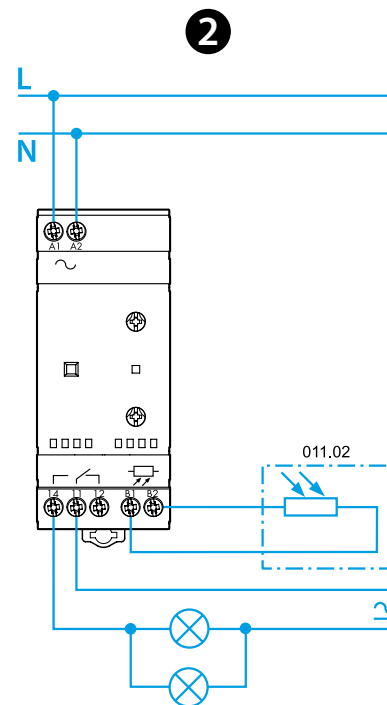


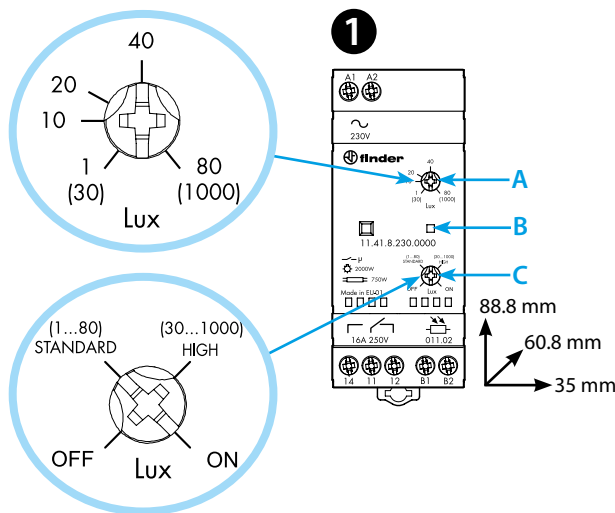

11.41

|                           |                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 60669-1 / EN 60669-2-1 |                                                                                                                                           |
|                           | <b>11.41.8.230.0000</b><br>U <sub>N</sub> 230 V AC (50/60 Hz)<br>U <sub>min</sub> 184 V AC<br>U <sub>max</sub> 253 V AC<br>P 5.2 VA / 2 W |
|                           | 1 CO (SPDT)<br>16 A 250 V AC μ                                                                                                            |
|                           | AC1 4000 VA<br>AC15 (230 V AC) 750 VA<br>⚡ (230 V AC) 2000 W<br>⚡ (230 V AC) 750 W<br>CFL-LED (230 V AC) 400 W                            |
|                           | IP20                                                                                                                                      |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| (1...80)lx - (30...1000)lx                        |
| (-20...+50)°C                                     |
| T <sub>ON</sub> = 15 s<br>T <sub>OFF</sub> = 30 s |

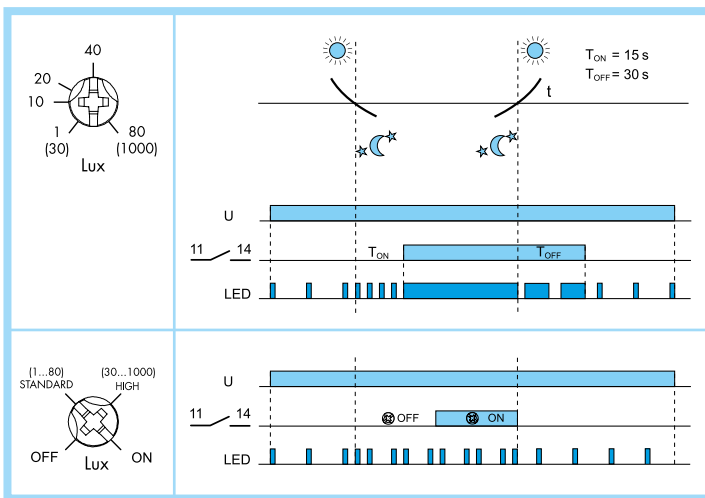

РУССКИЙ

## 11.41 ФОТОРЕЛЕ С ФУНКЦИЕЙ “НУЛЕВОГО ГИСТЕРЕЗИСА”

Фотореле с функцией НУЛЕВОГО ГИСТЕРЕЗИСА обеспечивает включение и выключение с заданным порогом. Обеспечивает точную работу без потерь энергии.

### 1 ВИД СПЕРЕДИ

- A** Регулятор порогового значения lux  
**B** СИД  
**C** Переключатель 4 положений:  
- ВЫКЛ  
- СТАНДАРТ. УРОВЕНЬ (1...80)lx  
- ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (30...1000)lx  
- ВКЛ

### 2 СХЕМА СВЯЗИ

### 3 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Реле следует размещать в защищенных электрощитах. Рекомендуем устанавливать фотодатчик так, чтобы свет, излучаемый лампой, не воздействовал на датчик; если это невозможно, новый принцип “нейтрализации воздействия искусственного освещения” поможет избежать неприятного включения и выключения лампы, при условии что сумма естественного и искусственного освещения не превышает 160/2000lux (стандартная/выс. шкала). Сальник кабеля должен быть закреплен в соответствии с требованиями IP54. **ИСПЫТАНИЯ**

Первые 3 рабочих цикла реле заданы без задержки включения и выключения для упрощения произведения настроек. Во время тестирования для затемнения фотозлемента можно использовать упаковку реле.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Крепление на рейке 35 мм (EN 60715)  
**011.02** - Фотодатчик IP54. Кабель: Ø (7.5...9)мм  
- Рекомендуемый кабель: H07RN-F (2x1.5мм²)  
Максимальная длина кабеля между реле и фотодатчиком: 50м (2x1.5мм²)