

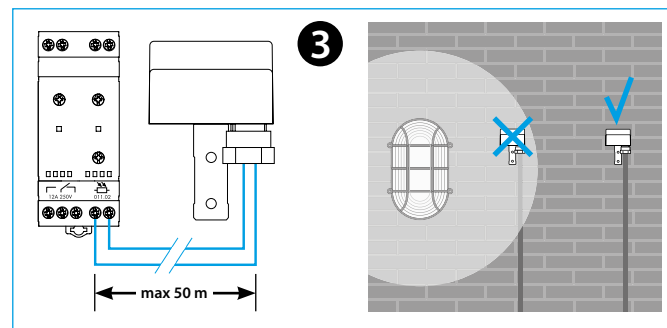
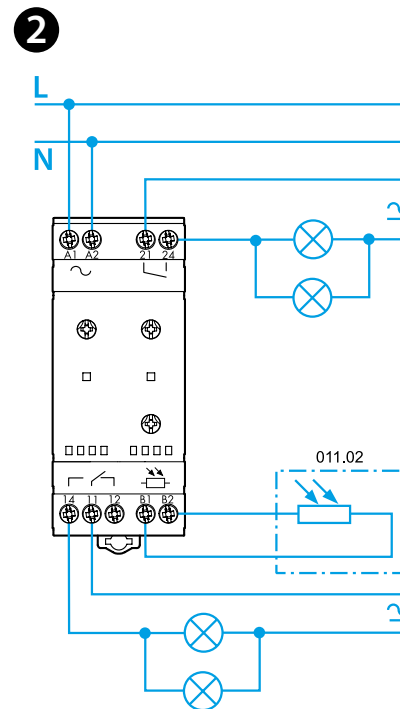


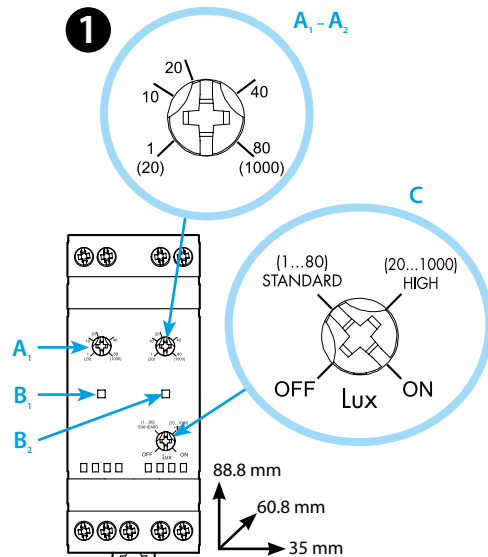

11.42

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	11.42.8.230.0000 U_N 230 V AC (50/60 Hz) U_{min} 184 V AC U_{max} 253 V AC
	1 CO (SPDT) + 1 NO (SPST-NO) 12 A 250 V AC μ
	(230 V AC) 2000 W
	(230 V AC) 750 W
IP20	

(1...80)lx - (20...1000)lx	
	(-20...+50)°C
$T_{ON} = 15s$ $T_{OFF} = 30s$	

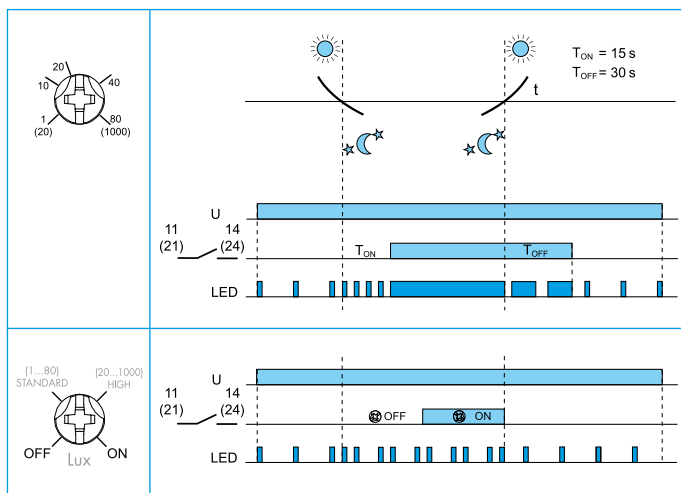

РУССКИЙ

11.42
ФОТО-РЕЛЕ

1 ФРОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

- A1** Переключатель уровня освещенности (контакт 11-14-12)
- A2** Переключатель уровня освещенности (контакт 21-24)
- B1/B2** Светодиод
- C** 4-позиционный переключатель:
 - ВЫКЛ.
 - СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН (1...80)лк
 - ВЫСОКИЙ ДИАПАЗОН (20...1000)лк
 - ВКЛ.

2 СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

3 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Рекомендуем устанавливать фотодатчик так, чтобы свет, излучаемый лампой, не воздействовал на датчик. Фотозлемент следует устанавливать вертикально в месте, которое освещается только дневным светом. Избегать засветку фотозлемента искусственными источниками света, например фарами автомобилей, неоновыми вывесками и т.д. Реле следует размещать в защищенных электрощитах.

ТЕСТИРОВАНИЕ

В первых 6 рабочих циклах реле время задержки включения и выключения уменьшено до 0 для упрощения регулировочных операций.

Во время тестирования для затемнения фотозлемента можно использовать упаковку реле.

ПРИМЕЧАНИЕ

2 независимых выхода с индивидуальным заданием освещенности.

Крепление на 35-мм рейке (EN60715)

011.02 - Фотодатчик IP54. Провода: Ø (7.5...9) мм

- Рекомендуемый провод: H07RN-F (2x1.5 мм²)

Максимальная длина провода между реле и фотодатчиком: 50 м. (2x1.5 мм²)