

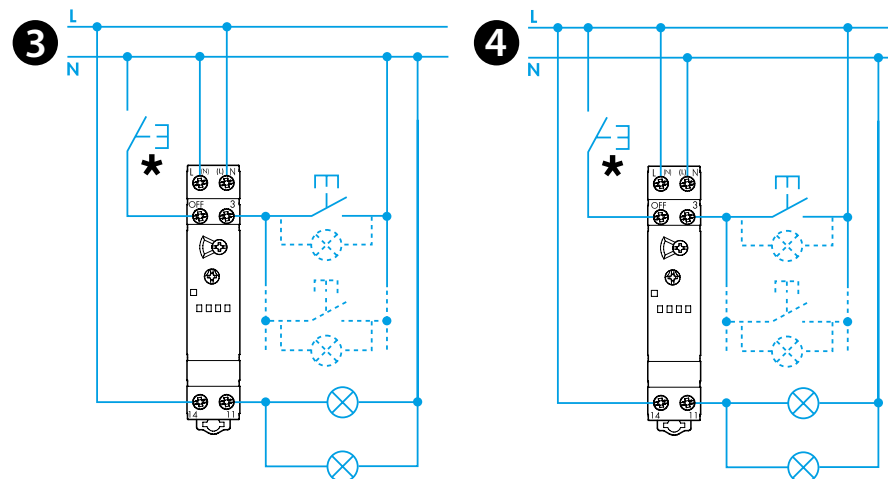
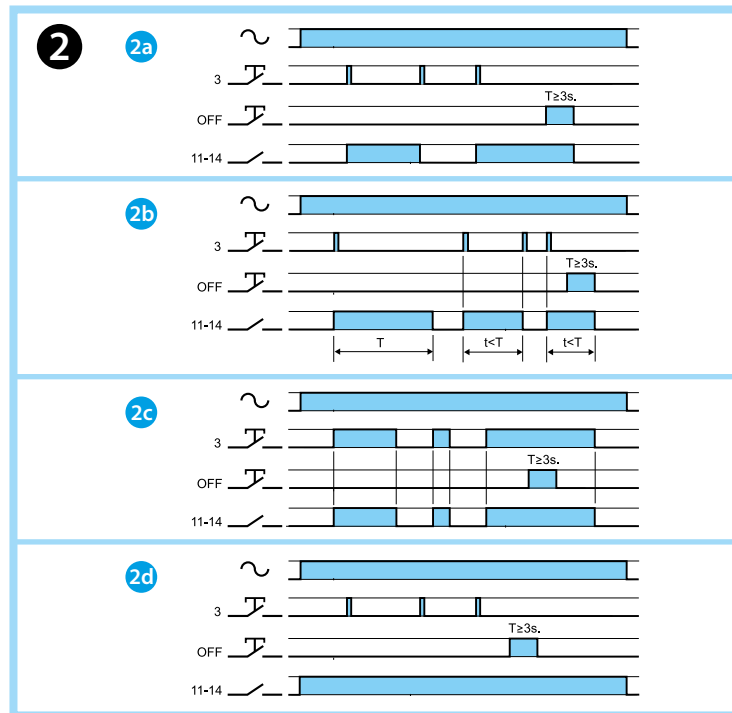
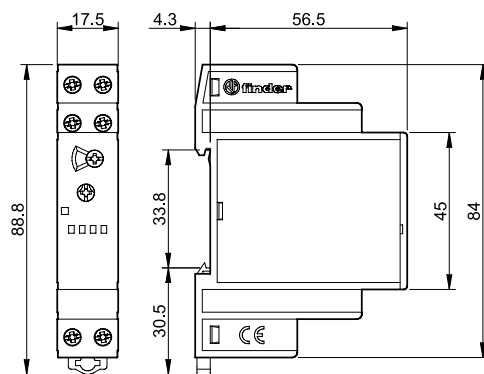


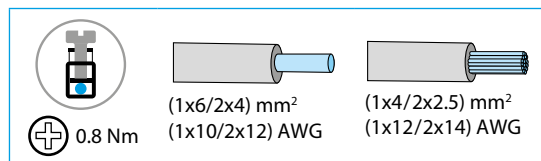

13.61

EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1	
	13.61.8.230.0000
	U _N 110...240 V AC (50/60 Hz)
	U _{min} 90 V AC U _{max} 264 V AC
	P 3.2 VA / 1 W
	1 NO (SPST-NO)
	16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V) 750 VA ⚡ (230 V AC) 3000 W ⚡ (230 V AC) 1000 W CFL-LED (230 V) 600 W
	(-10...+60)°C
IP20	

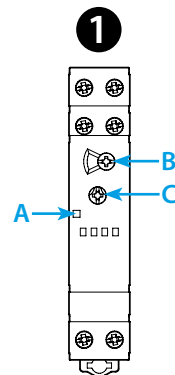

РУССКИЙ

13.61

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ШАГОВОЕ РЕЛЕ С КОМАНДОЙ СБРОС

Крепление на 35-мм рейку (EN 60715), предназначено для 3- или 4-проводных систем. Пересечение нулевого уровня при переключении.

1 ФРОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

- A СВЕТОДИОД
- B Двухпозиционный переключатель функций
- C Тумблер регулировки выдержки времени (0.5-20 минут)

2 ФУНКЦИЯ

- 2a RI Импульсное реле
- 2b IT Шаговые реле с таймером
- 2c RM Моностабильное
- 2d ⚡ Освещение постоянно включено

3 СХЕМА 3-ПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ

* RESET (СБРОС)

4 СХЕМА 4-ПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ

* RESET (СБРОС)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Макс. длина кабеля для соедин. с кнопкой: 200м
- Макс. число кнопок с подсветкой (≤1mA): 10
- Максимальная длительность импульса: непрерывно

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с Европейской Директивой по Электромагнитной совместимости (2004/108/EC) реле обладает высокой степенью защиты от излучаемых и кондуктивных помех, значительно превышающей требования, предусмотренные Стандартами EN 60669-1 и EN 60669-2-1.

Однако, такие источники, как трансформаторы, двигатели, контакторы, выключатели и соответствующие силовые кабели могут нарушить работу устройства вплоть до его необратимого повреждения.

В связи с этим рекомендуется ограничить длину соединительных кабелей и при необходимости обеспечить защиту таймеров с помощью RC-фильтров, варисторов и разрядников избыточного напряжения.