

















14.01-P

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	14.01.8.230.P000 U _N 230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 184 V AC (50 Hz) U _{max} 253 V AC (50 Hz) P 3 VA (50 Hz) / 1.2 W
	1 NO (SPST-NO) 10 A 230 V AC
	AC1 2300 VA AC15 (230 V AC) 750 VA CFL - LED 230 V 1000 W 600 W
IP20	

	(230 V AC) 2300 W
T = (0.5...20) min	
	(-10...+60)°C
	30 (≤ 1 mA)

LED	U _N	L ₄
	-	
	✓	
	✓	

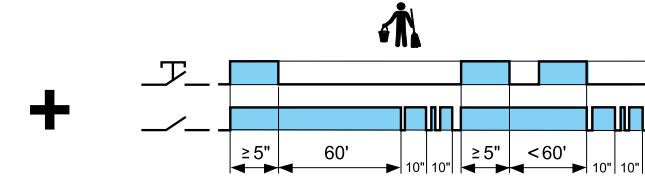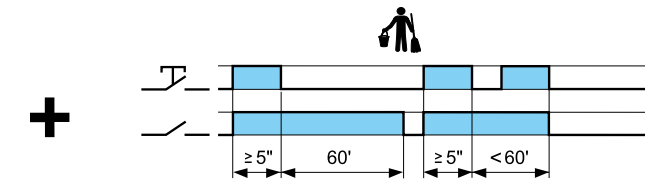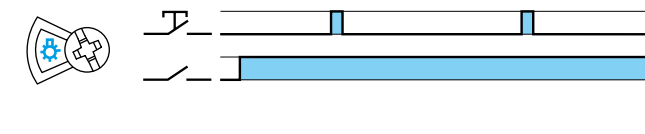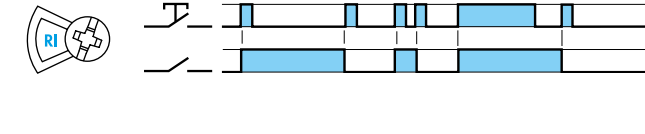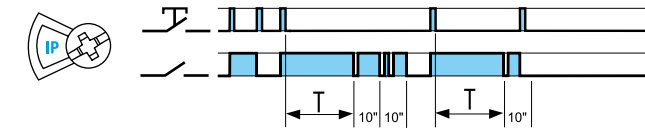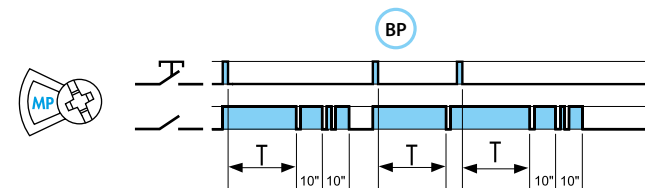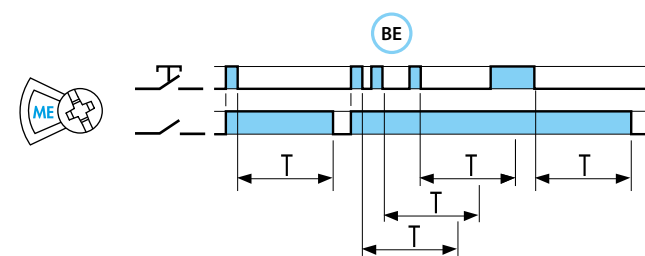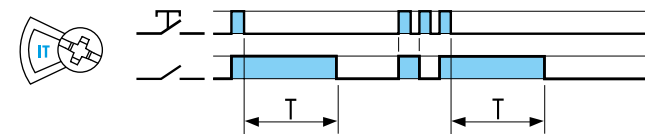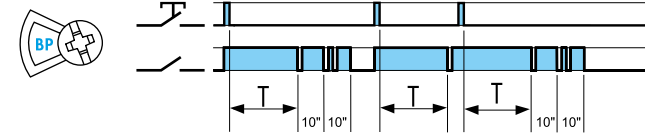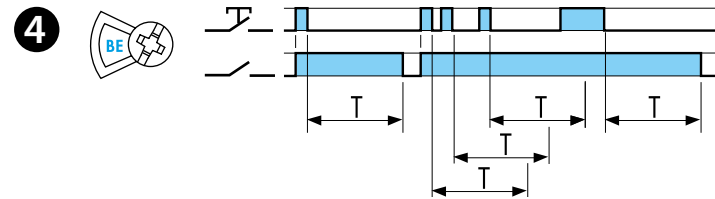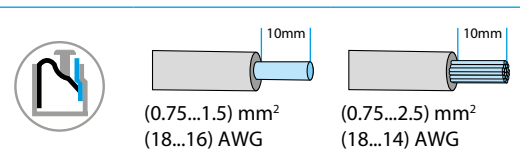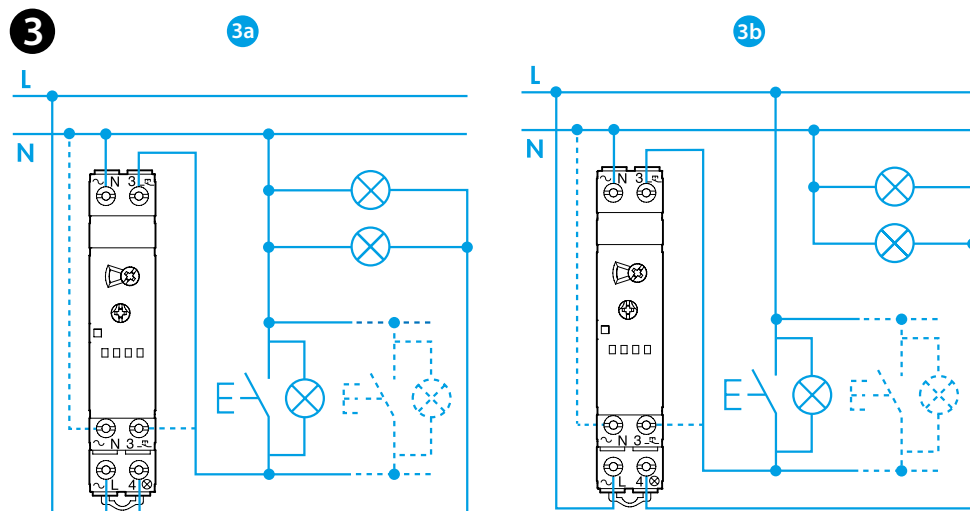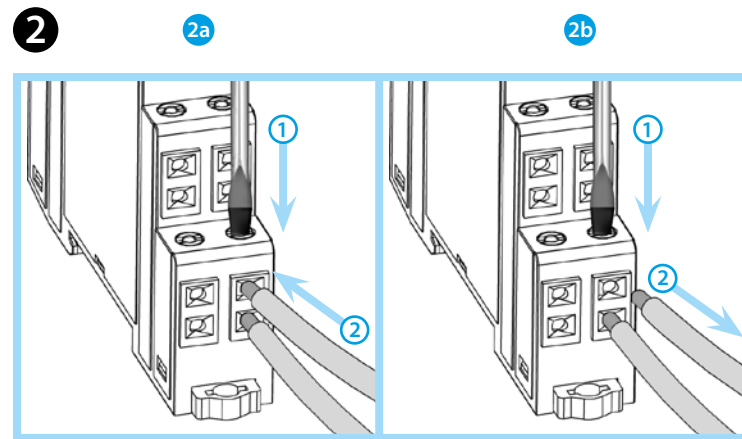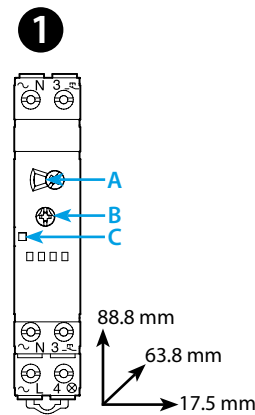

РУССКИЙ

14.01 PUSH-IN МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ ТАЙМЕР

- ВИД СПЕРЕДИ**
 - A Двухпозиционный переключатель функций
 - B Тумблер регулировки выдержки времени
 - C Красный светодиод
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КЛЕММ «PUSH-IN»**
 - 2a Подключение
 - 2b Отключение
- Клеммы N и 3 дублированы, таким образом подключение устройства может осуществляться как сверху, так и снизу (пунктирные линии). Убедитесь, что нейтраль N нагрузки подключена непосредственно к источнику питания, а не через таймер. Не используйте дублированные клеммы N для подключения «нуля» ламповой нагрузки.
 - 3a 3-ПРОВОДНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ с кнопкой, коммутирующей НЕЙТРАЛЬ (N)
 - 3b 4-ПРОВОДНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ с кнопкой, коммутирующей ФАЗУ (L)
- ФУНКЦИИ**
 - BE Лестничное реле
 - BP Лестничное реле с ранним оповещением
 - IT Импульсное реле времени
 - IP Импульсное реле времени с ранним оповещением
 - RI Импульсное реле
 - ME Освещение постоянно ВКЛ.
 - MP Лестничное реле + функция Обслуживание лестничной клетки

Импульс длительностью ≥ 5 секунд замыкает выходной контакт на 60 мин. По истечении данного времени контакт откроется. Это оптимальное время для обслуживания лестничной клетки. Промежуток времени 60 мин. может быть прерван другим импульсом длительностью 5 сек. и более, в следствии чего выходной контакт разомкнется.

Лестничное реле с ранним оповещением + функция Обслуживание лестничной клетки
Импульс длительностью ≥ 5 секунд замыкает выходной контакт на 60 мин. По истечении данного времени контакт откроется. Это оптимальное время для обслуживания лестничной клетки. Промежуток времени 60 мин. может быть прерван другим импульсом длительностью 5 сек. и более, в следствии чего выходной контакт разомкнется.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пересечение нулевого уровня при переключении. Мигание при функциях раннего оповещения (BP и IP) может вызывать проблемы с повторным включением флуоресцентных ламп (как трубок, так и компактных) с электромагнитными дросселями. Поэтому настоятельно рекомендуется не использовать подобные лампы с данными функциями.

