




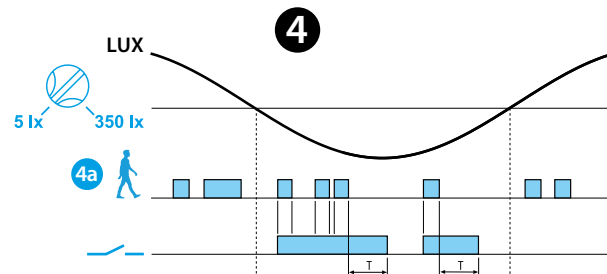
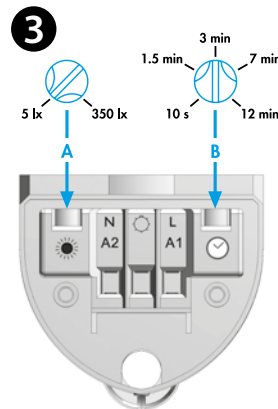


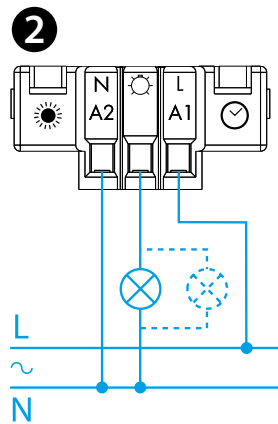

18.01

EN 60669-1 / EN 60669-2-1					
	18.01.8.230.0000				
	U _N (120...230)V AC (50/60 Hz)				
	U _{min} 96 V AC				
	U _{max} 253 V AC				
	P 2.5 VA (50 Hz)				
	1 NO (SPST-NO)			1 NO (SPST-NO)	
	10 A 120 V AC μ			10 A 230 V AC μ	
	AC1			AC1	
	2300 VA		2300 VA		
	AC15	(120 V AC)	250 VA	AC15	(230 V AC)
			500 W		
			200 W		
	CFL-LED (120 V AC)		150 W	CFL-LED (230 V AC)	
(-10...+50)°C					
IP40					

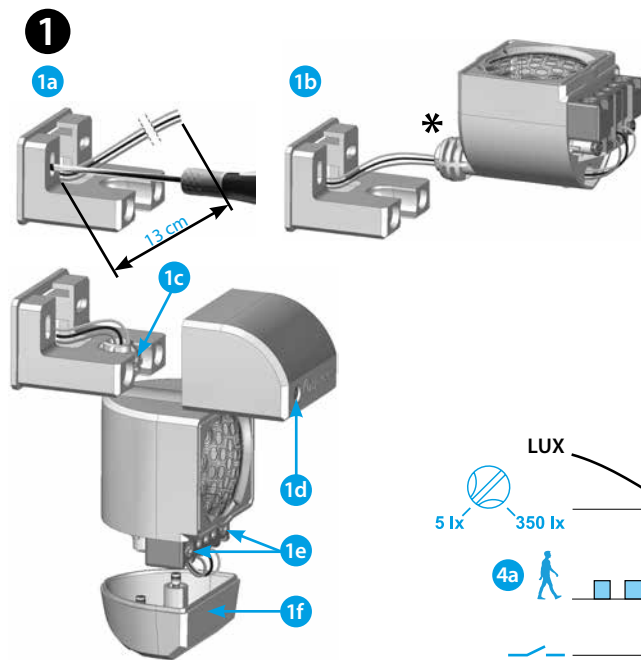

РУССКИЙ

18.01 ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ

1 МОНТАЖ

- 1a Закрепите опору на стене
- 1b Подведите провода к детектору и подключите к клеммам, согласно схеме 2 (* Max 3x1.5 mm²)
- 1c Закрепите детектор на опоре. Закройте и закрутите крышку
- 1d Наведите детектор и закрепите его в нужном положении при помощи винта
- 1e Отрегулируйте порог уровня освещенности и задержки выключения с помощью потенциометров
- 1f Закрепите клеммную крышку с помощью винтов

2 СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ

(Максимальное сечение проводов 1.5 мм²)

3 НАСТРОЙКИ

- A порог уровня освещенности (5...350)lx (350 lx = всегда ВКЛ (∞ люкс))
- B задержка выключения (10 сек...12 мин)

4 РАБОТА

- 4a Определение движения
- Выходной контакт реле

5 УСТАНОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ

6 ВИД СБОКУ

(установка на стене – диапазон захвата)

7 ВИД СВЕРХУ

(установка на стене – диапазон захвата)

ПРИМЕЧАНИЕ

В случаях включения электропитания или скачков электропитания, в течение 30-ти секунд происходит аппаратно-программная инициализация детектора.