



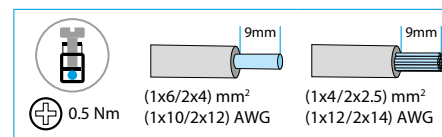
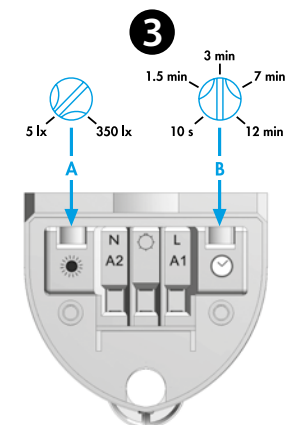


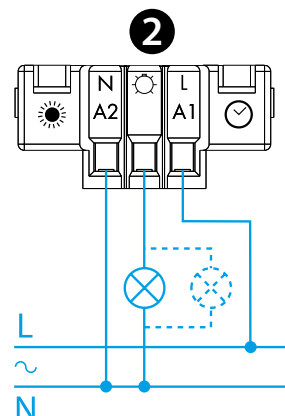

18.11

EN 60669-1 / EN 60669-2-1			
	18.11.8.230.0000 U _N (120...230) V AC (50/60)Hz U _{min} - U _{max} 96 V AC - 253 V AC P 2.5 VA (50 Hz)		
	1 NO (SPST-NO) 10 A 120 V AC μ		1 NO (SPST-NO) 10 A 230 V AC μ
	AC1 2300 VA AC15 (120 V AC) 250 VA		AC1 2300 VA 2300 VA AC15 (230 V AC) 450 VA
	 (120 V AC) 500 W		 (230 V AC) 1000 W
	 (120 V AC) 200 W		 (230 V AC) 350 W
	CFL-LED (120 V AC) 150 W		CFL-LED (230 V AC) 300 W
	(-30...+50)°C		
	IP54		

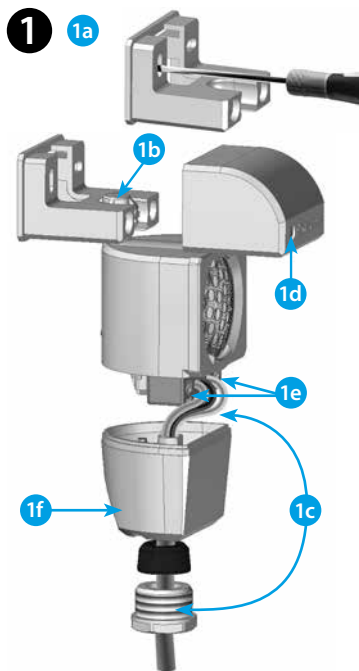

РУССКИЙ

18.11 ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

- МОНТАЖ**
 - 1a Закрепите опору на стене
 - 1b Поместите детектор на опору и закрепите крышку
 - 1c Протяните провода в детектор и подключите по схеме 2
 - 1d Настройте нужное положение детектора и зафиксируйте винтом
 - 1e Произведите настройку
 - 1f Закрепите крышку клемм винтами

2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3 НАСТРОЙКИ

- A порог уровня освещенности (5...350)lx (350 lx = всегда ВКЛ (∞ люкс))
- B задержка выключения (10сек...12мин)

4 РАБОТА

- 4a Определение движения
- Выходной контакт реле

5 УСТАНОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ

6 ВИД СБОКУ

(установка на стене – диапазон покрытия)

7 ВИД СВЕРХУ

(установка на стене – диапазон покрытия)

ПРИМЕЧАНИЕ

В случаях включения электропитания или скачков электропитания, в течение 30-ти секунд происходит аппаратно-программная инициализация детектора