

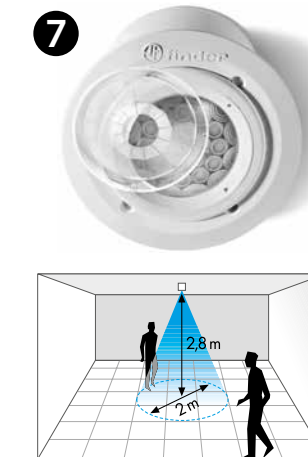
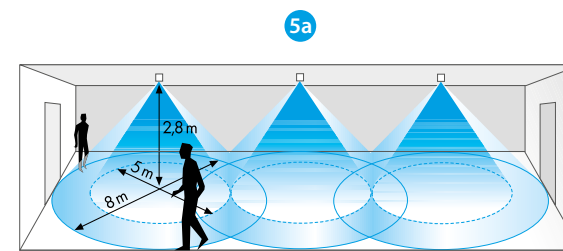
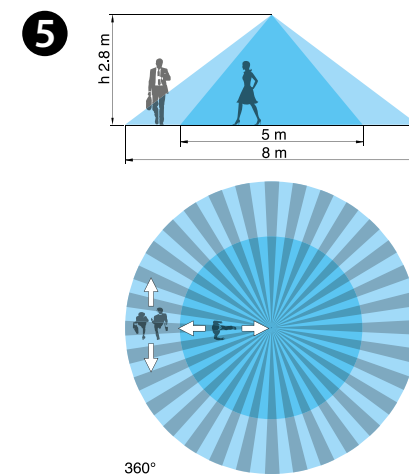
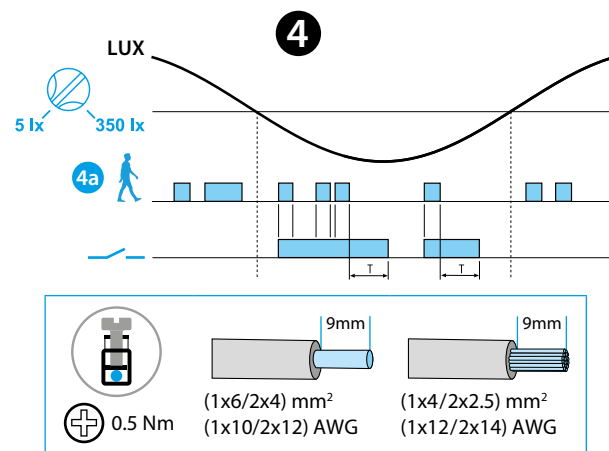
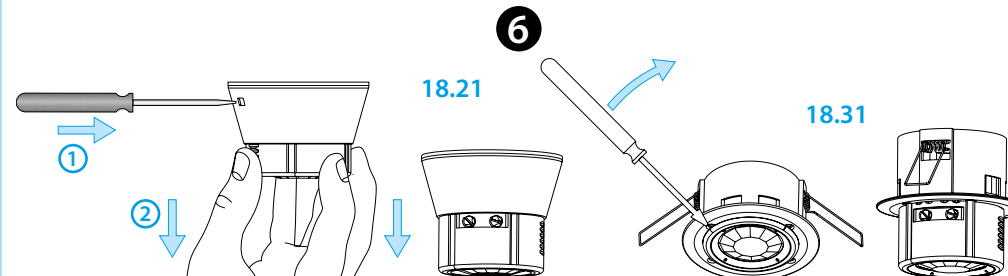
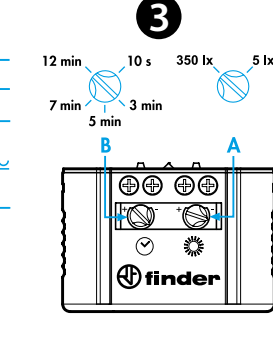
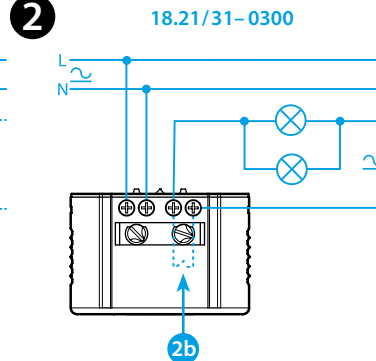


18.21

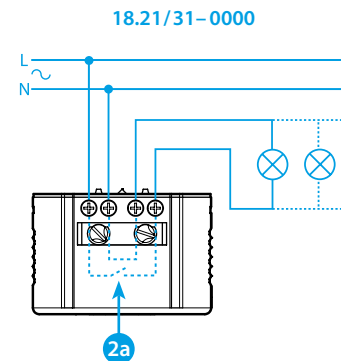

18.31

EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1				
	18.x1.8.230.0000 U _N (120...230)V AC (50/60 Hz) U _{min} - U _{max} 96 V AC - 253 V AC		18.x1.8.230.0300 U _N (120...230)V AC (50/60 Hz) U _{min} - U _{max} 96 V AC - 253 V AC	
	18.x1.0.024.0300 U _N 24 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} (19.2 V - 26.4 V) AC/DC			
P 2 V A (50 Hz) / 1 W				
	1 NO (SPST–NO) 10 A 120 V AC 10 A 230 V AC		1 NO (SPST–NO) 10 A 250 V AC	
	AC1 (230 V) 2300 VA AC15 (230 V) 450 VA		AC1 (230 V) 2500 VA AC15 (230 V) 450 VA	
	 (120 V AC) 500 W (230 V AC) 1000 W		 (230 V) 1000 W	
	 (120 V AC) 200 W (230 V AC) 350 W		 (230 V) 350 W	
	CFL–LED (230 V) 300 W		CFL–LED (230 V) 300 W	
	(-10...+50)°C			
IP40				

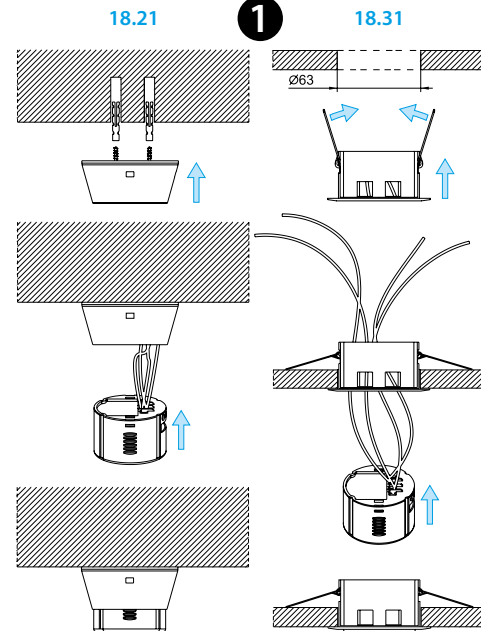

РУССКИЙ

18.21-18.31
ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ

- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА
- СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ
2a-2b Внутренние соединения
- НАСТРОЙКИ
А порог уровня освещенности (5...350)lx
В задержка выключения (10сек...12мин)
Примечание
Установка переключателя "А" на максимальное значение переводит детектор в режим управления, независимом от уровня внешней освещенности
- РАБОТА
4a Определение движения
Выходной контакт реле
- ВИД СБОКУ
(диапазон захвата – установка на потолке)
5a Групповая установка
- РАЗБОРКА
- АКСЕССУАРЫ

ПРИМЕЧАНИЕ

- В случаях включения электропитания или скачков электропитания, в течение 30-ти секунд происходит аппаратно-программная инициализация детектора
- Версии с питанием 24В AC/DC не подходят для подключения к цепи SELV

finder