


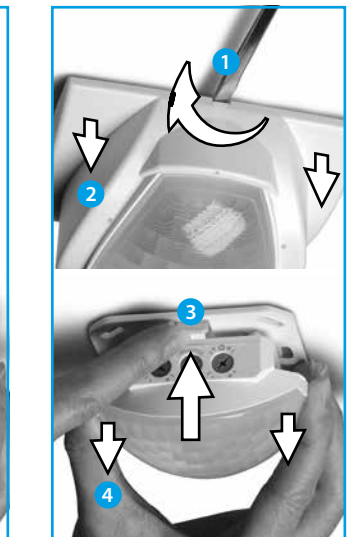
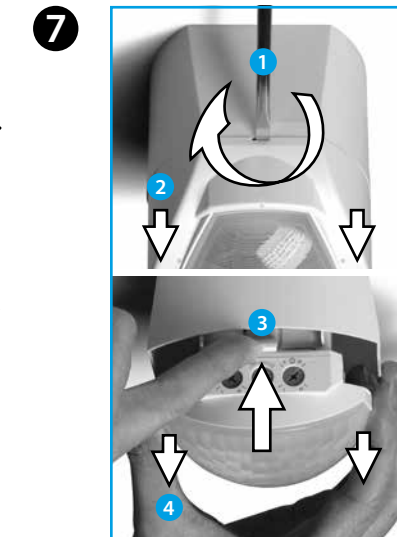
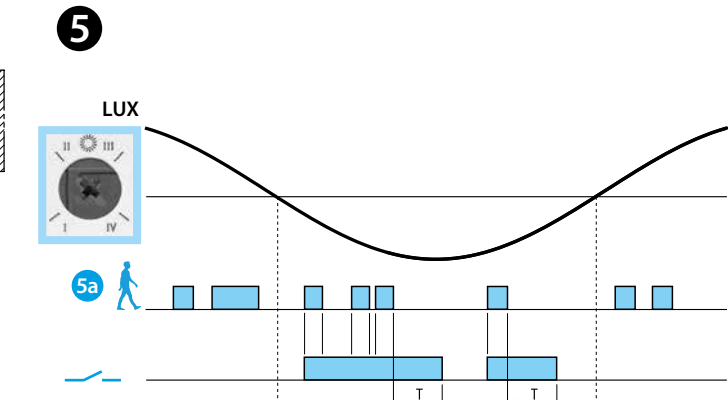
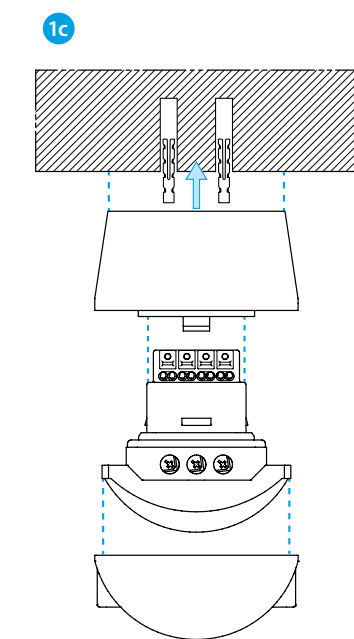


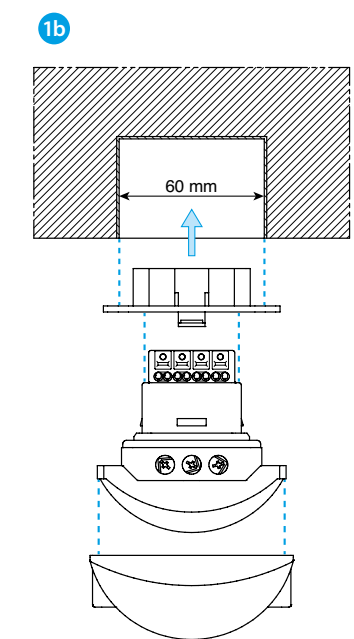

18.41

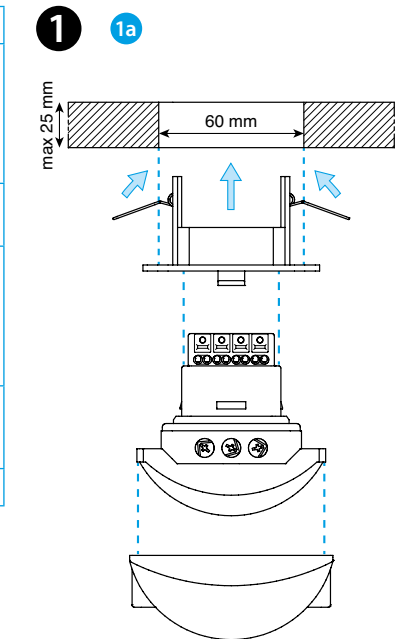

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	18.41.8.230.0300 U _N (110...230)V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 253 V AC P 1.5 VA (50 Hz) / 1 W
	1 NO (SPST-NO) 10 A 250 V AC
	AC1 2500 VA AC15 450 VA ⚡ (230 V) 1000 W ⚡ (230 V) 350 W CFL-LED (230 V) 300 W
	(-10...+50)°C
IP40	

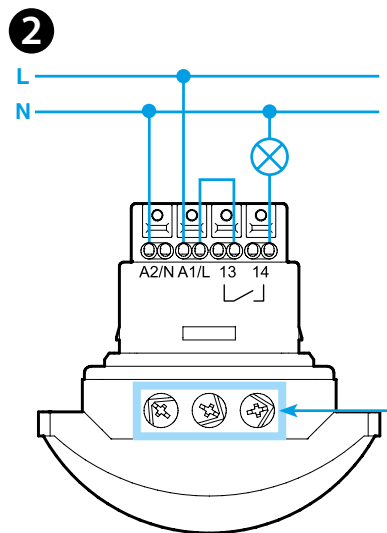

РУССКИЙ

18.41
ПАСИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ КОРИДОРОВ

1 МОНТАЖ

- 1a** Монтаж на подвесные потолки
1b Монтаж в монтажной коробке
1c Монтаж на поверхность

2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3 НАСТРОЙКИ

- A** настройка задержки выключения
I=12с; II=3мин; III=15 мин; IV= 35мин)
B настройка чувствительности с учетом месторасположения
во избежание ложных срабатываний
C настройка порога срабатывания по освещенности
(I=1 люкс; II=10люкс; III=500 люкс; IV= всегда ВКЛ (∞ люкс)

4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КЛЕММ "PUSH-IN"

- 4a** Подключение - одножильный кабель
4b Подключение - многожильный кабель
4c Отключение

5 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГРАММА

- 5a** Детекция движения
— Выходной контакт

6 ЗОНА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

- Зона чувствительности (h= 3 м):
30м длина – 4 м ширина
6a Перемещение поперек зоны чувствительности
6b Перемещение вдоль зоны чувствительности

7 ДЕМОНТАЖ

ПРИМЕЧАНИЕ
В случаях включения электропитания или скачков электропитания,
в течение 30-ти секунд происходит аппаратно-программная
инициализация детектора.

