

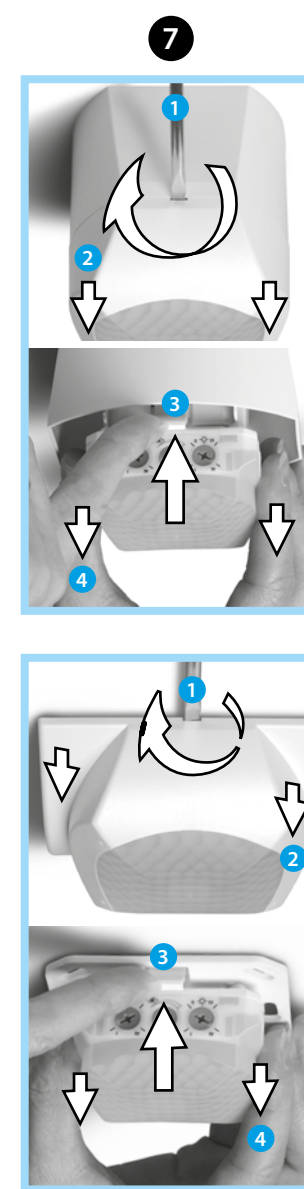
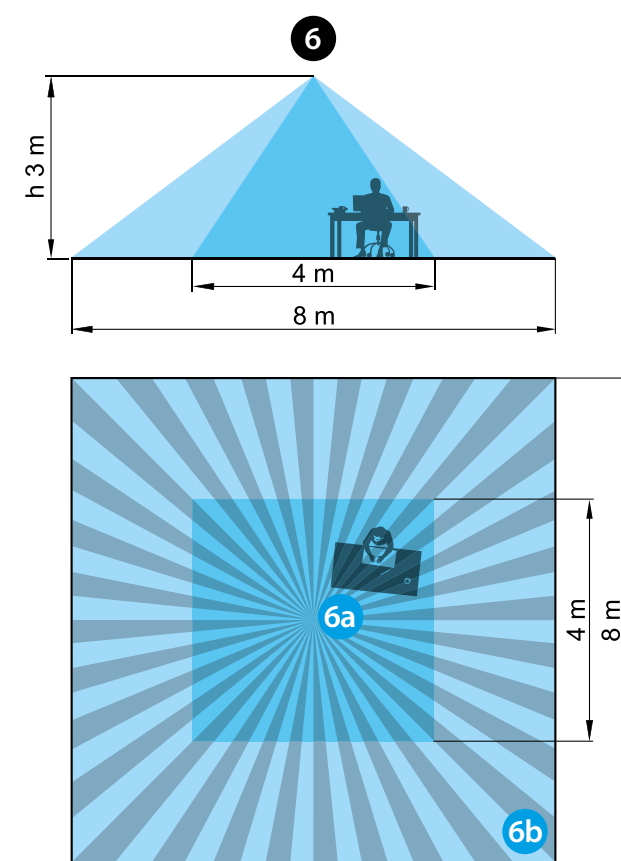
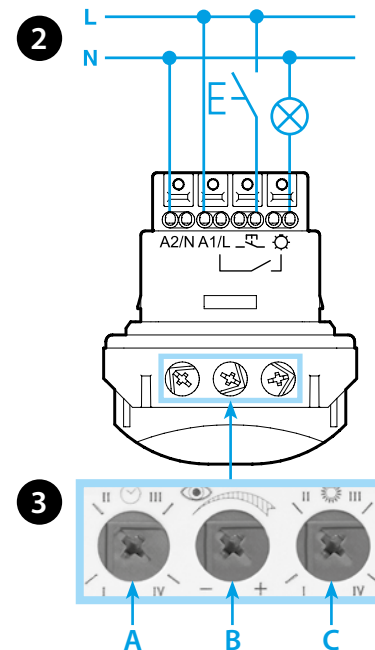
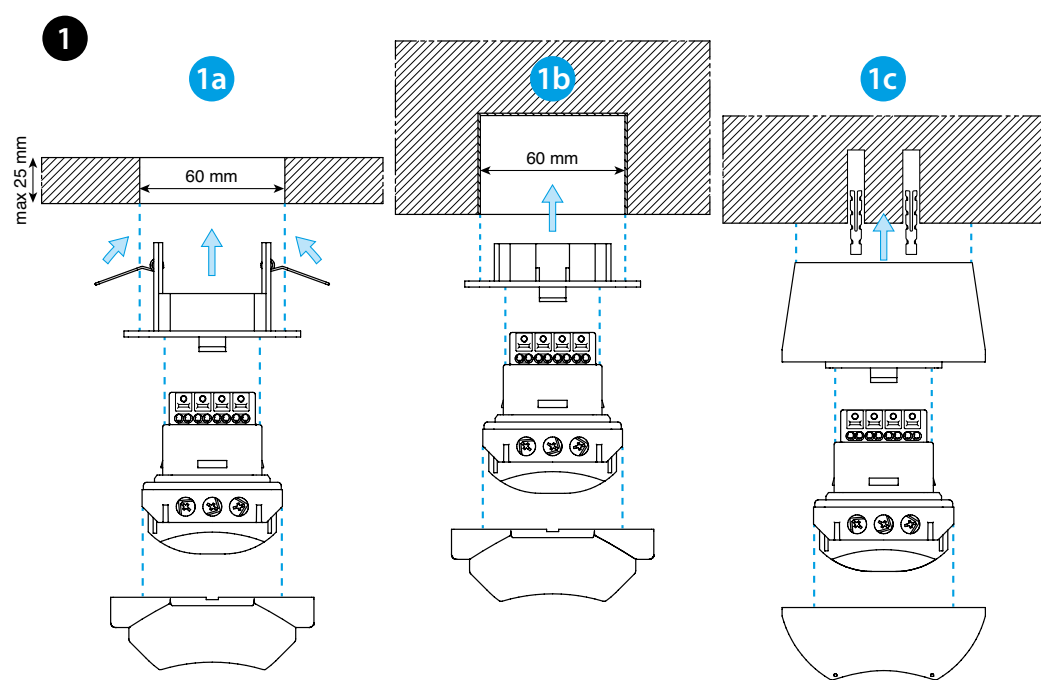


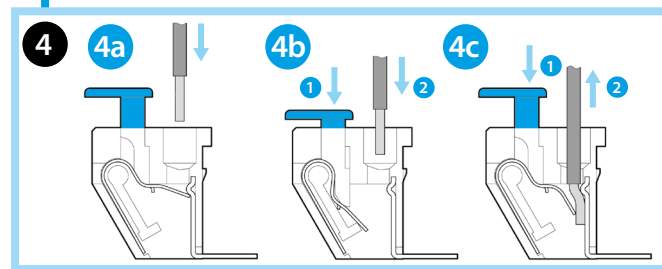

EN 36069-1 / EN 36069-2-1	
	18.51.8.230.0040 U_N (110...230)V AC (50/60 Hz) U_{min} 96 V AC U_{max} 253 V AC P 1.5 VA (50 Hz) / 1 W
	1 NO (SPST-NO) 10 A 230 V AC
	AC1 2300 VA AC15 450 VA (230 V) 1000 W
	(230 V) 350 W CFL-LED (230 V) 300 W
	(-10...+50)°C
IP40	

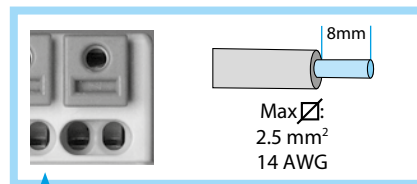

РУССКИЙ

18.51-0040

ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ И ПРИСУТСТВИЯ

1 МОНТАЖ

1a Монтаж на подвесные потолки

1b Монтаж в монтажной коробке

1c Монтаж на поверхность

2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3 НАСТРОЙКИ

A Настройка задержки выключения

(I=12с; II=3мин; III=15мин; IV=35мин)

В Настройка чувствительности с учетом месторасположения во избежание ложных срабатываний

C Настройка порога срабатывания по освещенности
(I=1 люкс; II=10 люкс; III=500 люкс; IV=всегда ВКЛ (∞ люкс))

4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КЛЕММ «PUSH-IN»

4a Подключение-одножильный кабель

4b Подключение-многожильный кабель

4с Отключение

5 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГРАММА

① Детекция движения

— Выходной контакт

После нажатия на кнопку управления, состояние выходного реле изменяется до момента истечения времени после детекции перемещения.

6 ЗОНА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

2 зоны чувствительности:

6a Детекция присутствия (микродвижение)

6b Детекция перемещения

7 ДЕМОНТАЖ

ПРИМЕЧАНИЕ

В случаях включения электропитания или скачков электропитания, в течение 30-ти секунд происходит аппаратно-программная инициализация детектора.

