







18.51 ПИК ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ И ПРИСУТСТВИЯ с программированием через Bluetooth

- 1 УСТАНОВКА** 1a Монтаж на подвесной потолок 1b Монтаж в углубление 1c Монтаж на поверхность
- 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ** 2a Заблокировать/разблокировать переключатель PIN-код
- 3 КЛЕММЫ PUSH-IN** 3a Подключение одножильного или многожильного провода в наконечниках 3b Подключение многожильного провода 3c Отсоединение
- 4 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГРАММА** — Выходной контакт - ① Обнаружение движения
- 5 ЗОНА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ** 5a Присутствие (микро-перемещения): (4x4)м - (при высоте 3 м) 5b Движение: (8x8)м - (при высоте 3 м)
- 6 ДЕМОНТАЖ**
- 7 НАСТРОЙКИ**
Настройки (настройка задержки, чувствительность, порог освещенности, PIN-код) осуществляются с помощью смартфона через **Finder Toolbox**, который можно загрузить: 7a для устройств Apple через Apple Store 7b для устройств Android через Google Play
- 1 На смартфоне: открыть приложение Finder Toolbox
2 Выбрать "Configure your device" - "18 Series" - "18.51"
Выбрать устройство из списка (ближайшие устройства первые в списке). Красная подсветка 18.51 подтверждает подключение.
- Параметры**
- Задержка: (12 сек...25 мин)
- Настройка чувствительности в соответствии с расположением для предотвращения ложных срабатываний
- Порог внешней освещенности: (4 лк...1000 лк)
- Задание PIN**
1 На приборе 18.51: переместите селектор 2a в
2 На смартфоне: открыть приложение Finder Toolbox
3 Выбрать "Configure your device" - "18 Series" - "18.51"
4 Выбрать устройство из списка (ближайшие устройства первые в списке). Красная подсветка 18.51 подтверждает подключение.
5 Выбрать пиктограмму и ввести PIN
6 На приборе 18.51: переместите селектор 2a из в
- ПРИМЕЧАНИЕ**
PIN-код будет запрашиваться каждый раз, когда пользователь хочет заблокировать или разблокировать устройство



18.51

EN 60669 -1 / EN60669 - 2 -1	
	18.51.8.230.B300 U _N (110...230) V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 253 V AC P 1.5 VA (50 Hz) / 1 W
	1 NO (SPST-NO) 10 A 230 V AC
	AC1 2300 VA
	AC15 (230 V AC) 450 VA
	⚡ (230 V AC) 1000 W
	⚡ (230 V) 350 W
	CFL-LED (230 V) 300 W
	(-10...+50)°C
IP40	

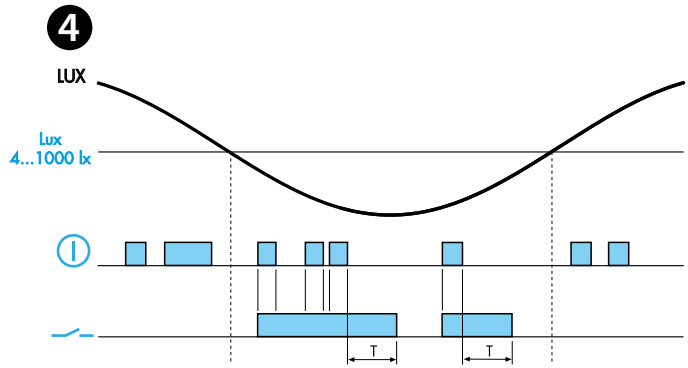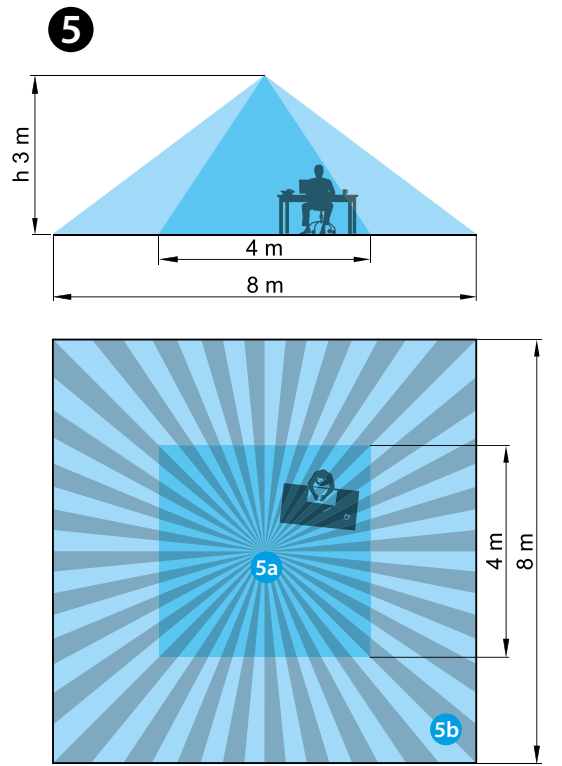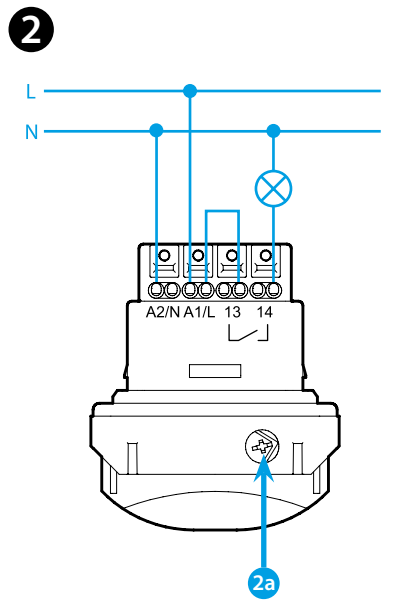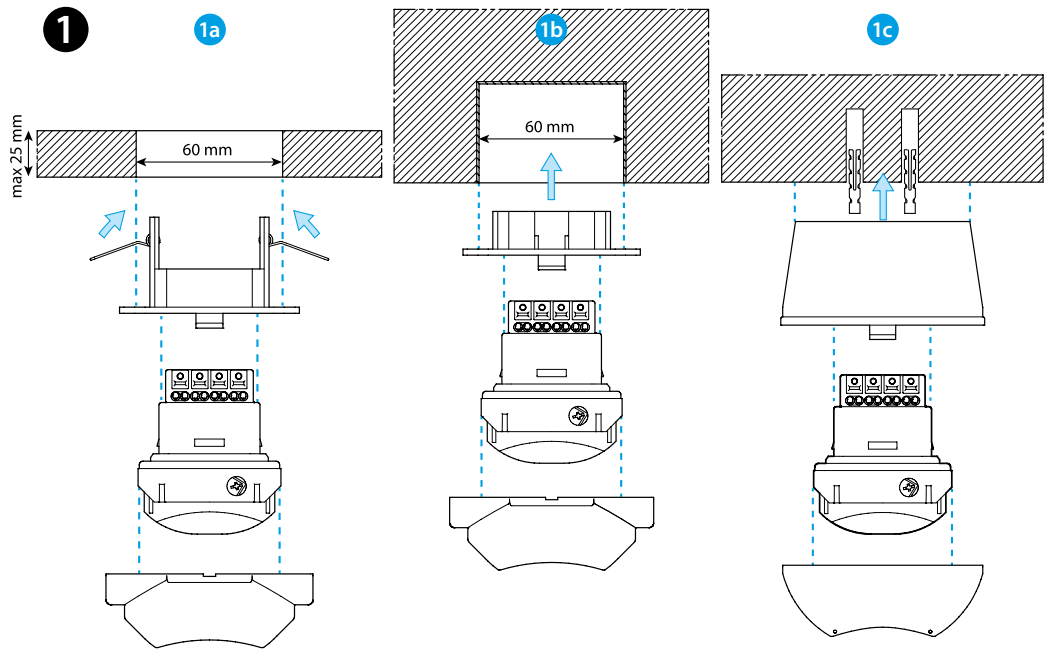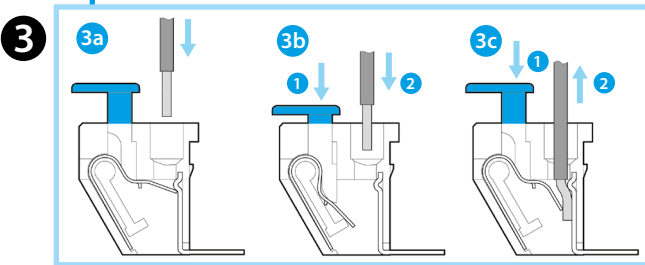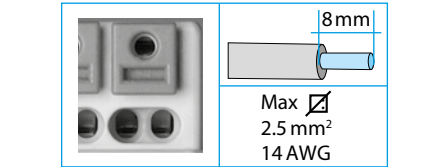

7 Bluetooth

7a Download on the App Store

7b GET IT ON Google Play

