


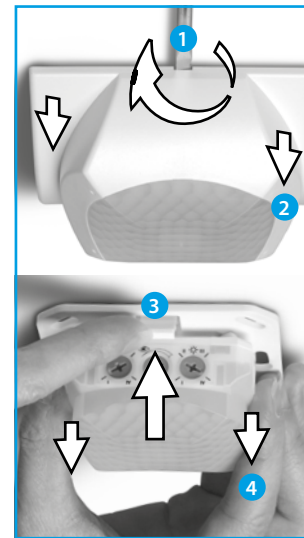
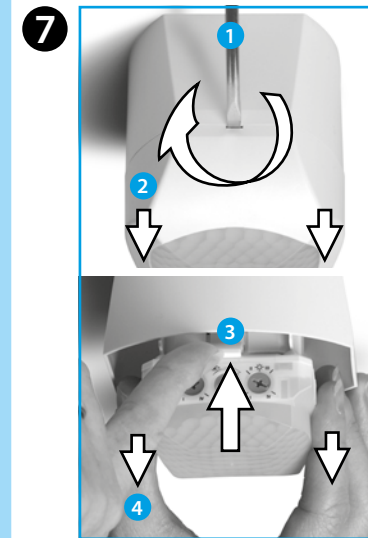
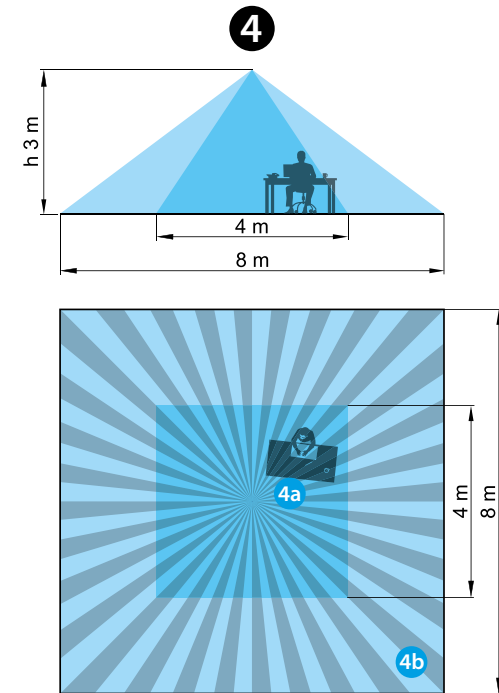


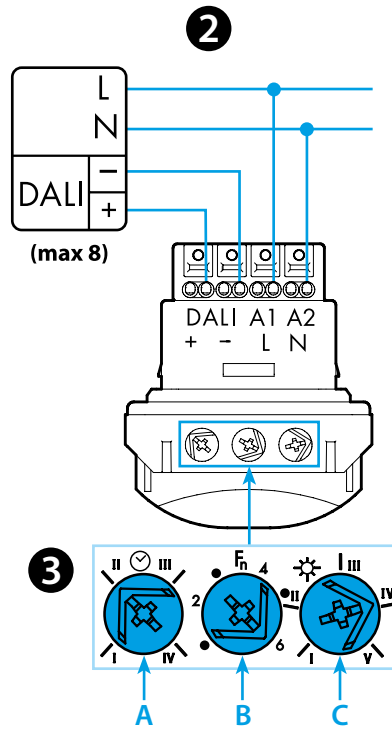

18.5D

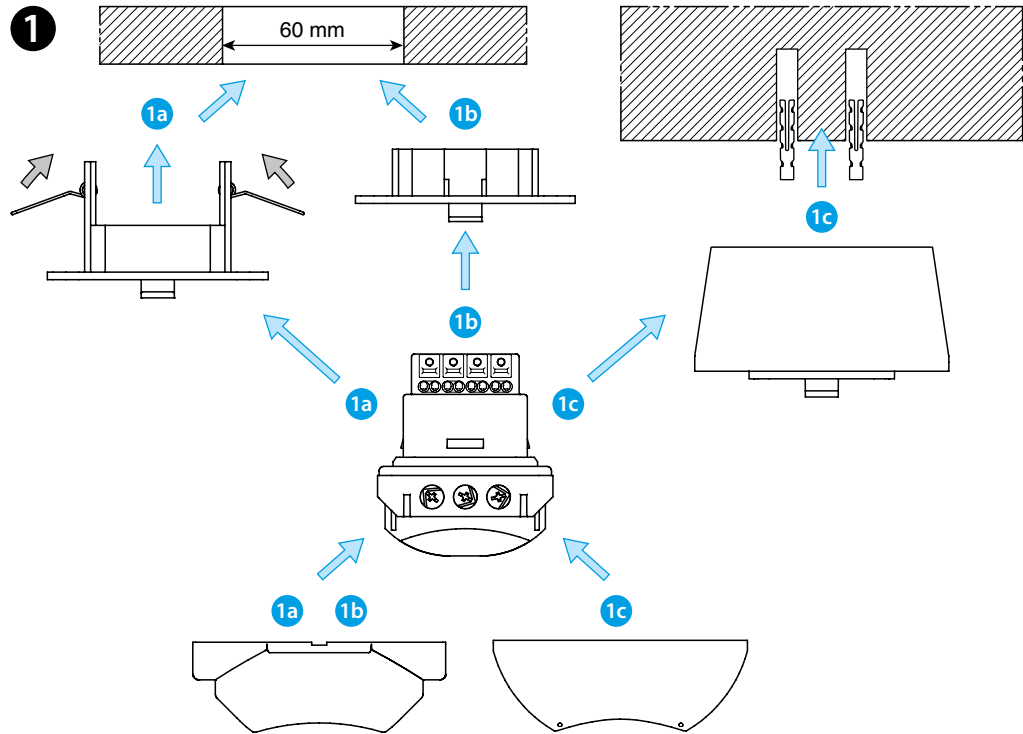

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	18.5D.8.230.0000
	U _N (110...230)V AC (50/60 Hz)/DC
	U _{min} 96 V AC/DC
	U _{max} 253 V AC/DC
OUT	DALI (EN 62386)
	Max 8 DALI ECG (Electronic Control Gear)
	(-10...+50)°C
	IP40

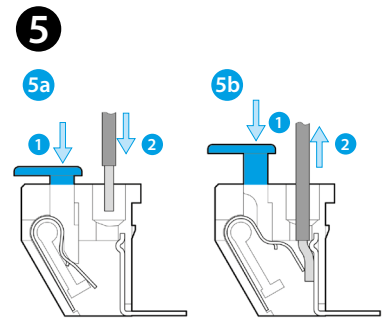

РУССКИЙ

18.5D ПИК ПИК ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ И ПРИСУТСТВИЯ С ИНТЕРФЕЙСОМ DALI

1 УСТАНОВКА

- 1a Монтаж на подвесной потолок
- 1b Монтаж в углубление
- 1c Монтаж на поверхность

2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

DALI управляющий интерфейс, макс. 8 DALI ECG

3 УСТАНОВКИ

- A Задание задержки Выключения
I = 10 сек. / II = 5 мин. / III = 15 мин. / IV = 35 мин.)
- B Выбор функций:
1 Управление постоянным уровнем освещенности в зависимости от уровня дневного света с минимальной чувствительностью ПИК детектора
- 2 Управление постоянным уровнем освещенности в зависимости от уровня дневного света с максимальной чувствительностью ПИК детектора
- 3 Управление ВКЛ/ВЫКЛ с ранним предупреждением (50%) и дежурным освещением (10%) с минимальной чувствительностью ПИК детектора
- 4 Управление ВКЛ/ВЫКЛ с ранним предупреждением (50%) и дежурным освещением (10%) с максимальной чувствительностью ПИК детектора
- 5 Управление ВКЛ/ВЫКЛ с ранним предупреждением (50%) и ВЫКЛ освещения с минимальной чувствительностью ПИК детектора
- 6 Управление ВКЛ/ВЫКЛ с ранним предупреждением (50%) и ВЫКЛ освещения с максимальной чувствительностью ПИК детектора
- C I. < 20 lx
II. с 100 lx
III. с 300 lx
IV. с 800 lx
V. ∞ lx

4 ЗОНА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

- Две зоны чувствительности (при высоте 3 м):
4a Присутствие (микро-перемещения): (4x4)м
4b Движение: (8x8)м

5 КЛЕММЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ PUSH-IN

- 5a Подключение - одножильный провод или провод в наконечнике
- 5b Отсоединение проводов

6 ПРИМЕРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

- 6a Функции 1 или 2 - Мощность освещения изменяется в зависимости от заданного уровня освещенности, выбранного при помощи 3 C
- 6b Функции 3 или 4 - Выход на освещение- мощность 100%, без детекции перемещения, с ранним предупреждением (50%) - 20 сек., и дежурным освещением (10%)
- 6c Функции 5 или 6 - Выход на освещение- мощность 100%, без детекции перемещения, с ранним предупреждением (50%) - 20 сек., и отключение дежурного освещения

7 ДЕМОНТАЖ

