

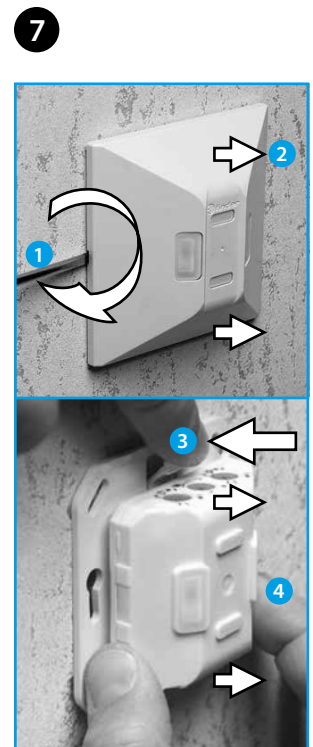
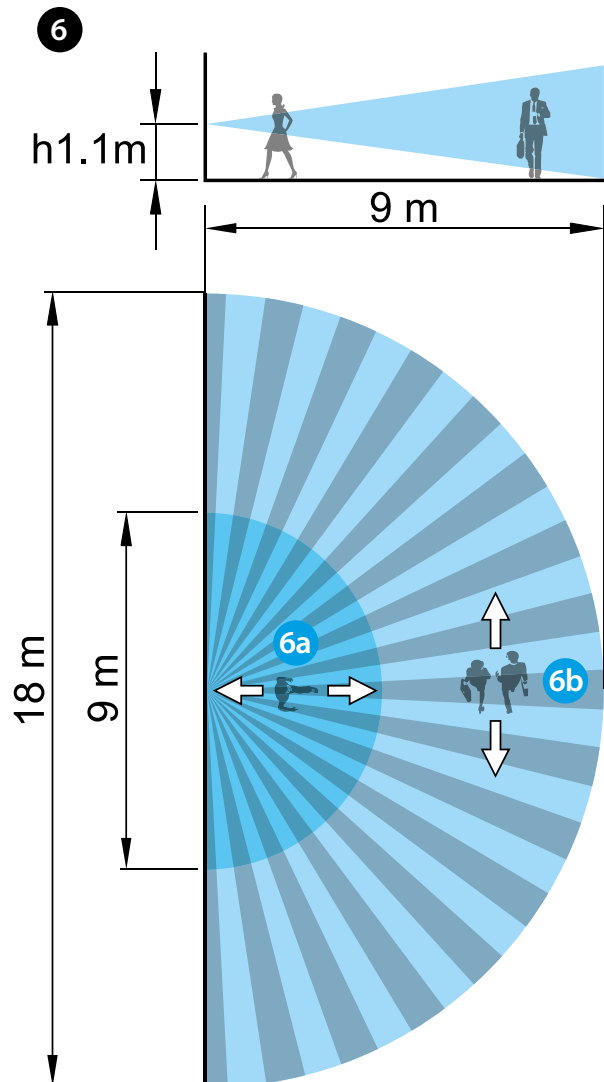
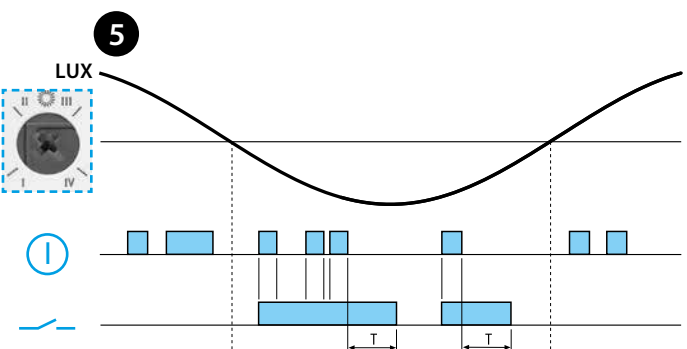
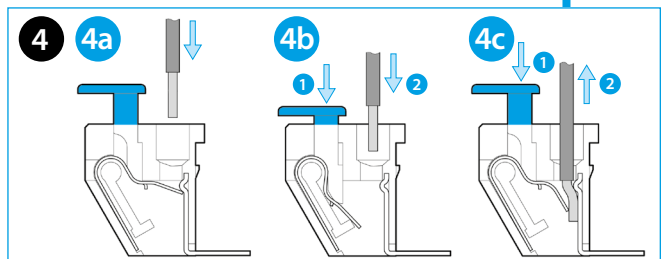
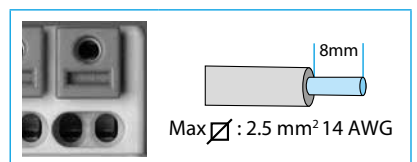
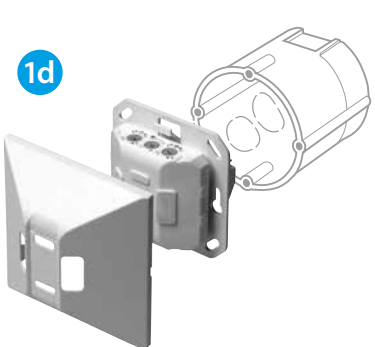
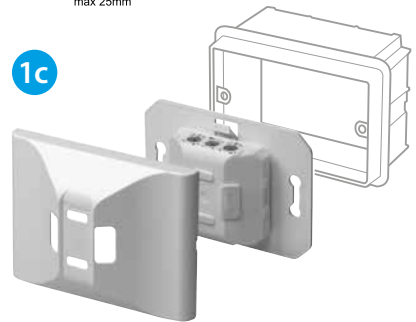
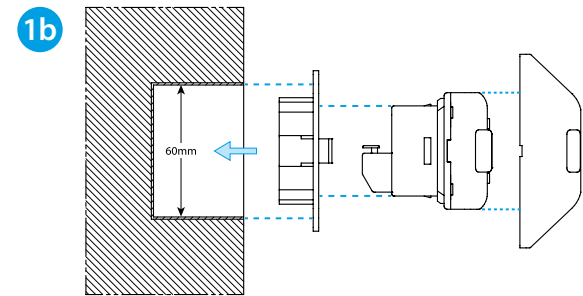
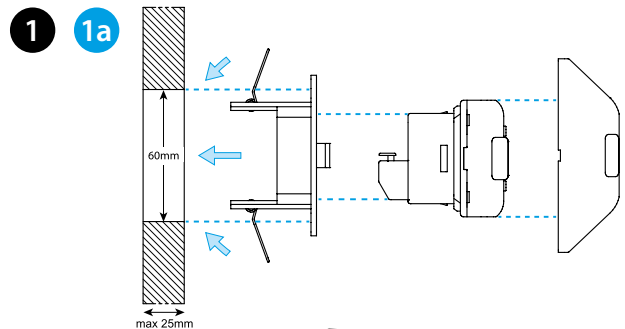


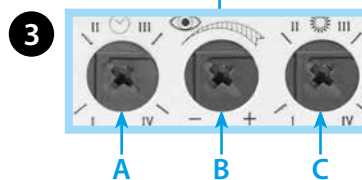

18.61

EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1	
	18.61.8.230.0300 U _N (110...230)V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 253 V AC P 1.5 VA (50 Hz) / 1 W
	1 NO (SPST-NO) 10 A 250 V AC
	AC1 2500 VA AC15 450 VA (230 V) 1000 W (230 V) 350 W CFL-LED (230 V) 300 W
	(-10...+50)°C
IP40	

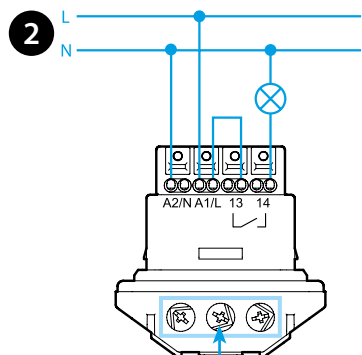

РУССКИЙ

18.61
ПАСИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ
МОНТАЖА НА СТЕНУ

- 1 МОНТАЖ**
1a Монтаж в отверстие
1b Монтаж в монтажной коробке
1c Прямоугольная монтажная коробка (3 модуля)
1d Круглая монтажная коробка Ø 60 мм
- 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**
- 3 НАСТРОЙКИ**
A настройка задержки выключения
(I=12с - II=3мин - III=15мин - IV=35мин)
B настройка чувствительности с учетом месторасположения
во избежание ложных срабатываний
C настройка порога срабатывания по освещенности
(I=1 люкс - II=10 люкс - III=500 люкс - IV=всегда ВКЛ (∞ люкс))
- 4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КЛЕММ «PUSH-IN»**
4a Подключение - одножильный кабель
4b Подключение - многожильный кабель
4c Отключение
- 5 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГРАММА**
 Детекция движения
 Выходной контакт
- 6 ЗОНА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ**
Особенность - монтаж на стену.
6a Перемещение поперек зоны чувствительности
6b Перемещение вдоль зоны чувствительности
Зона чувствительности 180°
- 7 ДЕМОНТАЖ**