




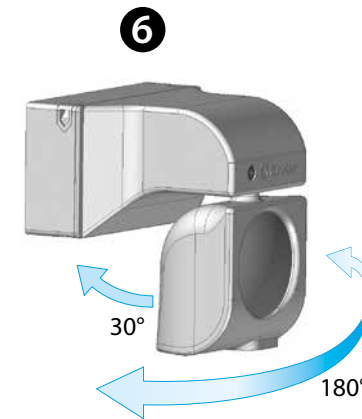
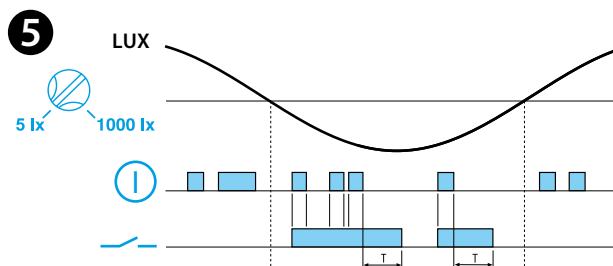
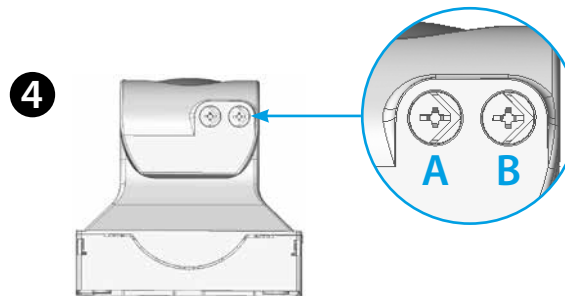
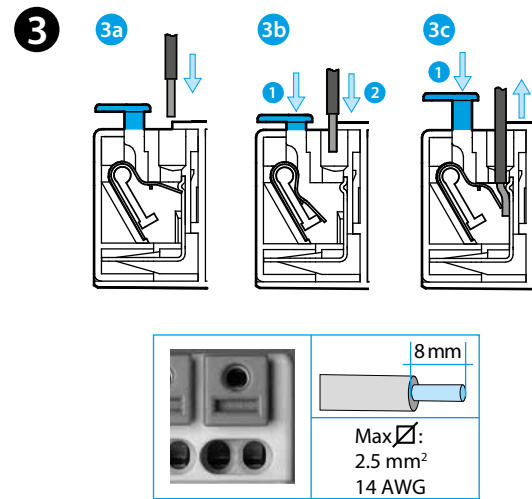


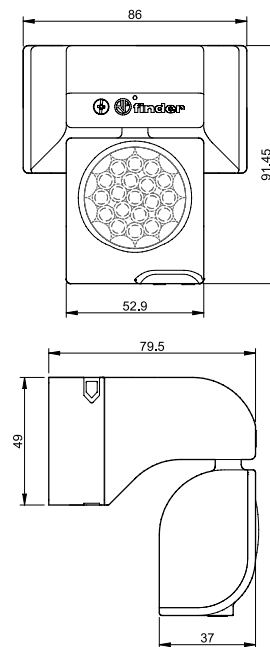

18.A1

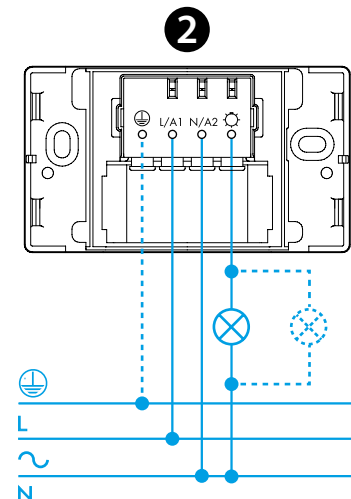

EN 60669-1 / EN 60669-2-1							
	18.A1.8.230.0000 U _N (110...230)V AC (50/60)Hz U _{min} - U _{max} 96 V AC – 253 V AC P 2 VA (50 Hz) / 0.8 W						
	1 NO (SPST–NO) 10 A 120 V AC μ		1 NO (SPST–NO) 10 A 230 V AC μ				
	AC1 AC15	1200 VA (120 V AC) 250 VA	AC1 AC15	2300 VA (230 V AC) 450 VA			
	 (120 V AC)	500 W	 (230 V AC)	1000 W			
	 (120 V AC)	200 W	 (230 V AC)	350 W			
	CFL–LED (120 V AC)		150 W		CFL–LED (230 V AC)	300 W	
	(–30...+50)°C						
IP55							

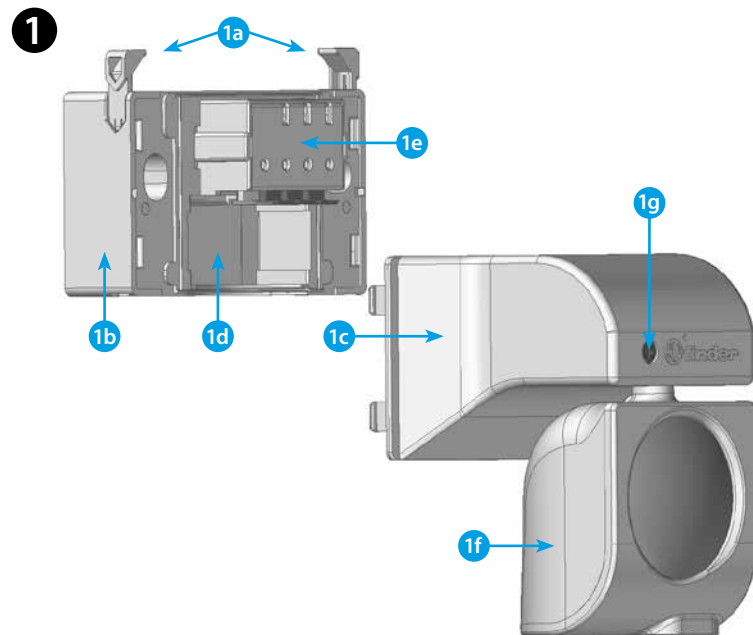

РУССКИЙ

18.A1 ПИК ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА УЛИЦЕ

1 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- Поднимите боковые штифты (1a)
- Освободить основание (1b) от корпуса детектора (1c) и прикрепите его к стене используя готовые отверстия
- Введите провода в детектор путем прокалывания мембраны (1d)
- Вставьте провода в клеммы push-in (1e) согласно схемы подключения 2
- Установите корпус детектора (1c) на основание (1b)
- Опустите боковые штифты (1a), сориентируйте корпус детектора в нужное положение (1f) и закрепите его, затянув винт (1g)

2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

(Максимальное сечение провода: 1.5мм²)

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛЕММ PUSH-IN

- 3a Подключение одножильного провода или многожильного провода с наконечниками
- 3b Подключение многожильного провода
- 3c Отключение

4 УСТАНОВКИ

- A настройка задержки выключения (10с...20мин)
- B настройка порога срабатывания по освещенности (5...1.000 люкс [1000 lx = всегда ВКЛ (∞ люкс)])

5 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГРАММА

- ① Обнаружение движения
- Выходной контакт

6 УСТАНОВКА И ОРИЕНТАЦИЯ КОРПУСА ДЕТЕКТОРА

7 ВИД СБОКУ

(установка на стену - зона обнаружения движения)

8 ВИД СВЕРХУ

(установка на стену - зона обнаружения движения)

ПРИМЕЧАНИЕ

При первом включении, а также при включении после отключения электропитания, детектор производит тестирование аппаратно-программного обеспечения в течение примерно 30 секунд.

