

Розетки для электрических шкафов


СЕРИЯ
7U



Панели
управления



Электро-
распределительные
щиты

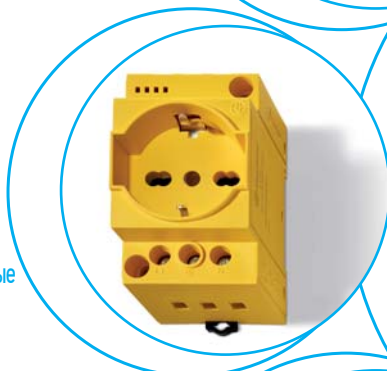

Розетки для электрических шкафов Тип 7U.00.8.230.00x0 - Серый Тип 7U.00.8.230.00x2 - Желтый • Поставляется с или без светодиода наличия напряжения в розетке • Совместимость: тип Schuko и итальянский тип Bipasso • До 16 А • Монтаж на поверхность или рейку 35 мм (EN 60715)		7U.00.8.230.00x0 	7U.00.8.230.00x2 
7U.00 Винтовые клеммы 		• Серый цвет RAL 7035 • тип Schuko + итальянский тип Bipasso 10/16 А	• Желтый цвет RAL 1021 (см. примечания по безопасности) • тип Schuko + итальянский тип Bipasso 10/16 А
Габаритные чертежи см. стр. 554			
Характеристики питания			
Номинальное напряжение питания (U _N)	В AC (50/60 Гц)	230	230
Номинальный ток (I _N)	А	16	16
Технические данные			
Электрическое подключение	Винтовые клеммы		
Температура окружающей среды	°C	-40...+70	-40...+70
Защита окружающей среды		II	II
Категория защиты		IP 20	IP 20
Сертификация (в соответствии с типом)		  	

Розетки для электрических шкафов

Тип 7U.01.8.230.00x0

- Серый

Тип 7U.01.8.230.00x2

- Желтый

- Поставляется с или без светодиода наличия напряжения в розетке
- Совместимость: Французский тип розеток
- До 16 А
- Монтаж на поверхность или рейку 35 мм (EN 60715)

7U.01

Винтовые клеммы



NEW 7U.01.8.230.00x0



- Серый цвет RAL 7035
- Французская система 16 А

NEW 7U.01.8.230.00x2



- Желтый цвет RAL 1021 (см. примечания по безопасности)
- Французская система 16 А

Габаритные чертежи см. стр. 554

Характеристики питания

Номинальное напряжение питания (U_N) В AC (50/60 Гц)

230

230

Номинальный ток (I_N) А

16

16

Технические данные

Электрическое подключение

Винтовые клеммы

Температура окружающей среды °C

-40...+70

-40...+70

Защита окружающей среды

II

II

Категория защиты

IP 20

IP 20

Сертификация (в соответствии с типом)



Информация по заказам

Пример: Серия 7U, розетка для электрических шкафов, цвет серый, тип Schuko + итальянский тип Bipasso, 230 В AC, с LED наличия напряжения.

7

U

.

0

0

.

8

.

2

3

0

.

0

0

1

0

Серия

Тип

Версия питания

Напряжение питания

00 = Schuko + итальянский Bipasso 10/16 A

01 = Французская система 16 A

8 = AC (50/60 Гц)

230 = 230 В

A

B

C

D

C: LED

D: Цвет

0 = LED наличия напряжения

отсутствует

1 = LED наличия напряжения

0 = Серый RAL 7035


2 = Желтый RAL 1021

Общая информация

Изоляция клемм		одножильный кабель	многожильный кабель
Макс. размер провода	мм ²	1 x 10 / 2 x 6	1 x 10 / 2 x 6
	AWG	1 x 8 / 2 x 10	1 x 8 / 2 x 10
Мин. сечение провода	мм ²	1 x 0.5	1 x 0.5
	AWG	1 x 20	1 x 20
Мин.сечение провода	мм	9	
 Момент затяжки винтов	Нм	0.5	

Электрические схемы

Тип 7U.0x

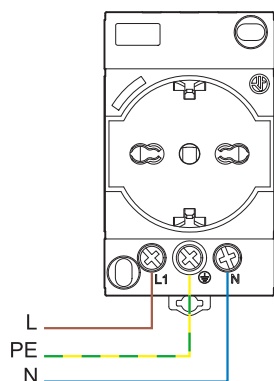

Опасность поражения электрическим током

Указания по технике безопасности

Любое оборудование в электрической системе, которое остается под напряжением после выключения главным выключателем, должно иметь маркировку в соответствии со стандартами DIN VDE 0105-1 и IEC 204-1 / EN 60204-1 / DIN VDE 0113 Часть 1, а также предписаниям по предотвращению несчастных случаев VBG 4.

Для этих целей используйте желтую розетку.

Габаритные чертежи

тип 7U.0x

Винтовые клеммы



G

