

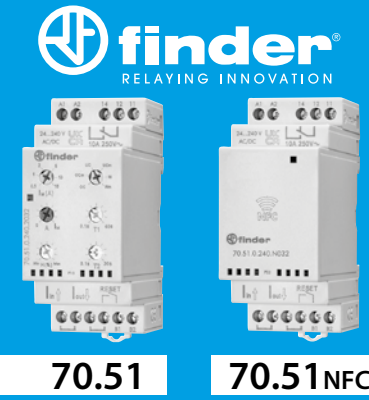
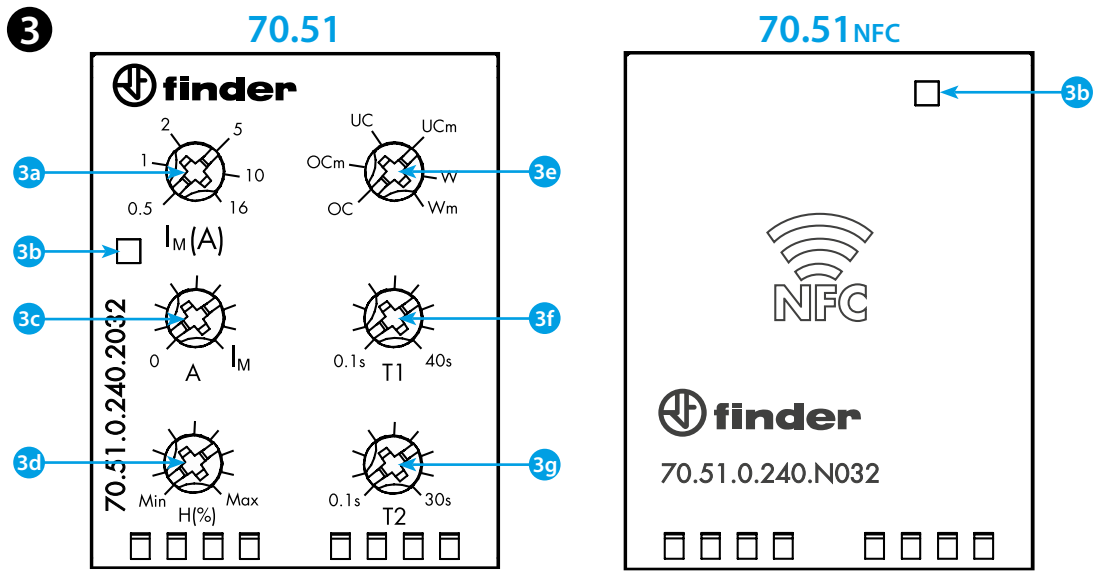
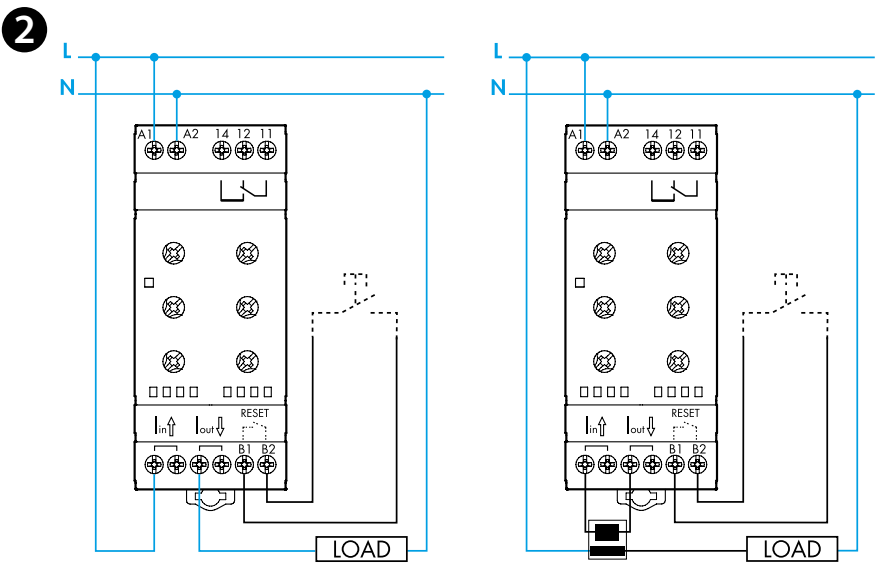


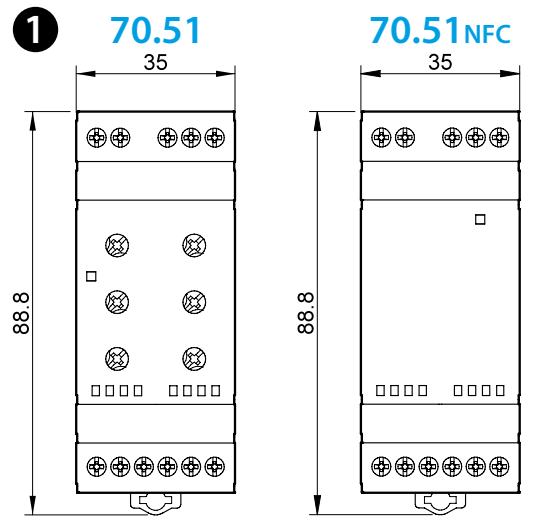

	70.51.0.240.x032 U_N (24...240) V AC(50/60)Hz/DC U_{min} 19.2 V AC/DC U_{max} 264 V AC/DC P 2.5 VA / 0.53 W
	1 CO (SPDT) 10 A 250 V AC AC1 2500 VA AC15 (230 V AC) 500 VA I_M (230 V AC) 0.5 kW DC1 (24/110/220) V (10/0.3/0.12) A
	(-20...+55)°C
IP20	

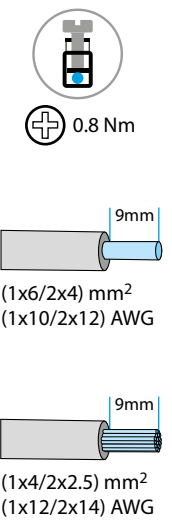

РУССКИЙ

ОДНОФАЗНОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА
70.51.0.240.2032 Стандартная версия
70.51.0.240.N032 Версия для программирования NFC

- 1 ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ**
- 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**
11-14: выходной контакт NO (SPST-NO)
11-12: выходной контакт NC (SPST-NC)
- 3 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ (детализация)**
3a Уровень обнаружения (0.5, 1, 2, 5, 10, 16) A
3b Светодиод
3c Установка тока
3d Гистерезис регулируемый 5...50% (1...99% оконный режим)
3e Селектор функций
UC Пониженный ток без памяти состояний **4a**
UCm Пониженный ток с памятью состояний **4a**
OC Повышенный ток без памяти состояний **4b**
OCm Повышенный ток с памятью состояний **4b**
W Оконный режим без памяти состояний **4c**
Wm Оконный режим с памятью состояний **4c**
3f T1 Время блокировки включения 0.1...40с
(Реле не контролирует ток)
3g T2 Задержка выключения 0.1...30с
- 4 ФУНКЦИИ**
4a Повышенный ток (функции OC и OCm)
4b Пониженный ток (функции UC и UCm)
4c Оконный режим (повышенный+пониженный ток, функции W и Wm)

ПРИМЕЧАНИЕ
Принимаются ТТ. Используйте селектор уровня обнаружения для установки коэффициента трансформации.
Позитивная логика безопасности - выходной контакт размыкается, если реле обнаруживает ошибку.

***Обнуление памяти состояний**
Для сброса необходимо выключить и снова включить питание.
(U OFF U ON) или нажать кнопку NO на клеммах RESET.

