








78.1B



IN	78.1B.1.230.2403 U_N (120...240)V AC (50/60 Hz) U_N 220 V DC $U_{min} - U_{max}$ 100 - 265 V AC (50/60 Hz) $U_{min} - U_{max}$ 140 - 275 V DC $P_{(stand-by)} < 1$ W
OUT	- [IN 230 V AC, (-20...+40)°C] 5 A (max 10 A - 5 ms) 24 V DC, 120 W - [IN (100...275)V, 40°C] 4.5 A (max 10 A - 5 ms), 24 V DC, 110 W
	 (-20...+70)°C
IP20	



78	U_N	LED
OK	✓	
Sh	✓	
ThL	✓	OFF

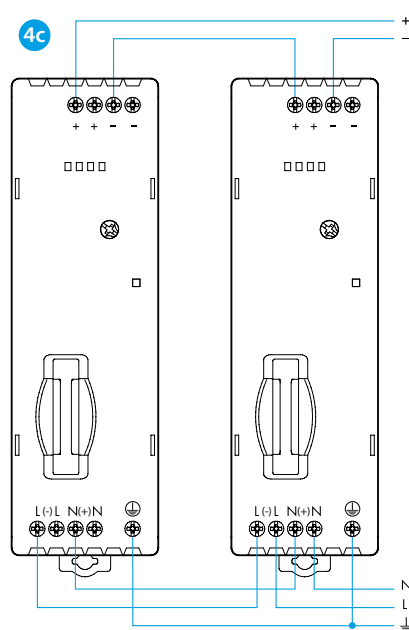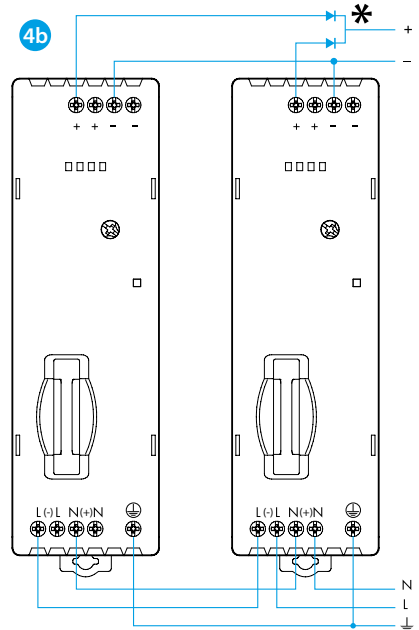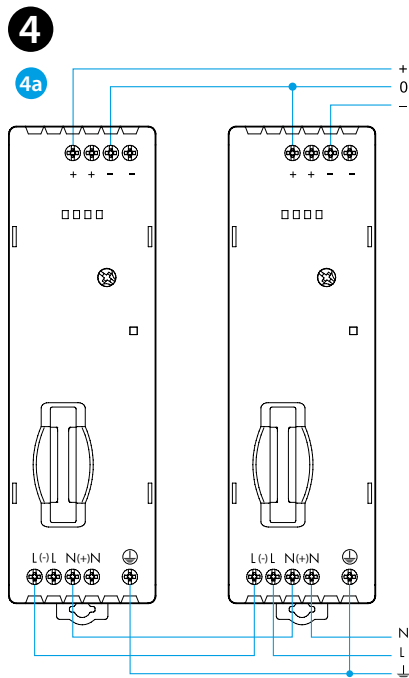

Input 115 V AC 50/60 Hz / 1.65 A
Output 24 V DC, 4 A / 96 W
Input 230 V AC 50/60 Hz / 1.1 A
Output 24 V DC, 4.5 A / 108 W

- Open Type Equipment - Pollution Degree-2 Installation Environment
- Maximum Surrounding Air Temperature 40°C
- Use 60°C / 75°C copper (CU) conductor and wire ranges No. 14-18 AWG, stranded or solid
- The terminal tightening torque of 0.5 Nm

A readily accessible disconnect device shall be incorporated in the building installation wiring:

- Circuit breaker 6 A Z-curve
- Input fuse 3.15 A - T - F1
- Equipment intended for installation in restricted access location

РУССКИЙ

78.1B ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

1 ГАБАРИТЫ/ВИД СПЕРЕДИ

- 1a Номинальное напряжение на выходе 24 В DC, настройка от 24 до 28 В
- 1b Светодиодная индикация состояния выхода (зеленый)
- 1c Предохранитель входной цепи (плюс запасной предохранитель)

2 СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГРАММА РАБОТЫ И ИНДИКАЦИИ СОСТОЯНИЯ

- U_N электропитание AC / DC
- Sh Короткое замыкание
- ThL Температурное ограничение
- Led (1b) LED Зеленый

4 ПРИМЕРЫ СХЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- 4a Сдвоенное подключение - для биполярного электропитания
- 4b Автоматическое резервирование ($I \leq 2 \times I_N$)
- * MBR 4060PT (TO247)
- 4c Последовательное подключение-для увеличения выходного напряжения

ПРИМЕЧАНИЕ

- КПД: 93% @ 230 В AC
- Автоматическая защита от короткого замыкания

