











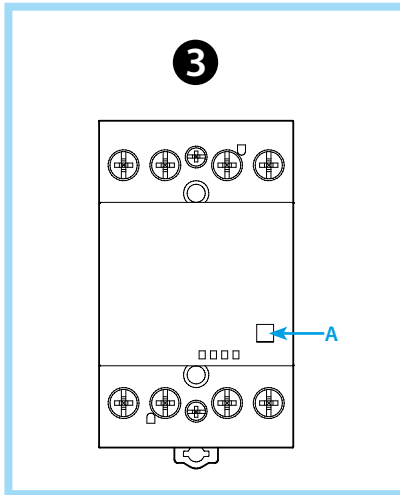


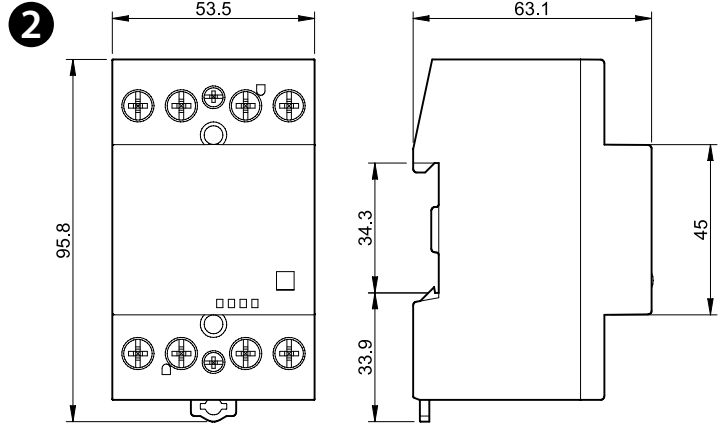

22.44

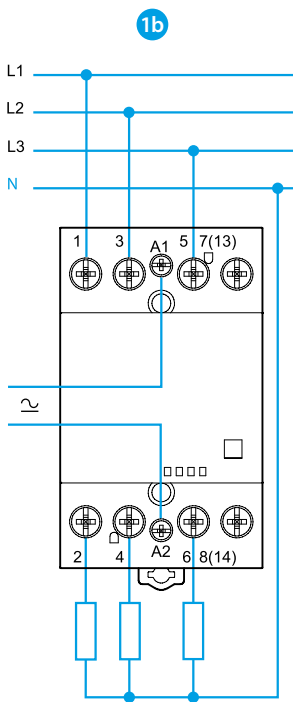

	22.44.0.xxx.4x10 U _N [12 - 24 - 110...120 (110 V DC) - 230...240 (220 V DC)] V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} (0.85...1.1)U _N P 5 VA (50 Hz) / 5 W															
	<table><tr><td> A1 1 3 5 7(13) A2 2 4 6 8(14) 4 NO (4310)</td><td> A1 1 3 5 7 A2 2 4 6 8 3 NO + 1 NC (4710)</td><td> A1 1 3 5 7 A2 2 4 6 8 2 NO + 2 NC (4610)</td></tr></table>			 A1 1 3 5 7(13) A2 2 4 6 8(14) 4 NO (4310)	 A1 1 3 5 7 A2 2 4 6 8 3 NO + 1 NC (4710)	 A1 1 3 5 7 A2 2 4 6 8 2 NO + 2 NC (4610)										
	 A1 1 3 5 7(13) A2 2 4 6 8(14) 4 NO (4310)	 A1 1 3 5 7 A2 2 4 6 8 3 NO + 1 NC (4710)	 A1 1 3 5 7 A2 2 4 6 8 2 NO + 2 NC (4610)													
	40 A 440 V AC (EN 61095: 2009 - EN 60947-4-1: 2009)															
	<table><tr><td>AC1 / AC-7a (400 V)</td><td>16000 VA</td></tr><tr><td>AC3 / AC-7b (400 V)</td><td>22 A</td></tr><tr><td>DC1 (30/110/220)V</td><td>(40/4/1.2) A</td></tr><tr><td> (400 - 440 V AC)</td><td>11 kW</td></tr></table>		AC1 / AC-7a (400 V)	16000 VA	AC3 / AC-7b (400 V)	22 A	DC1 (30/110/220)V	(40/4/1.2) A	 (400 - 440 V AC)	11 kW	<table><tr><td></td><td>4000 W</td></tr><tr><td></td><td>1500 W</td></tr><tr><td>CFL-LED</td><td>1000 W</td></tr></table>		4000 W		1500 W	CFL-LED
AC1 / AC-7a (400 V)	16000 VA															
AC3 / AC-7b (400 V)	22 A															
DC1 (30/110/220)V	(40/4/1.2) A															
 (400 - 440 V AC)	11 kW															
	4000 W															
	1500 W															
CFL-LED	1000 W															
	(-5...+55)°C															
IP20																

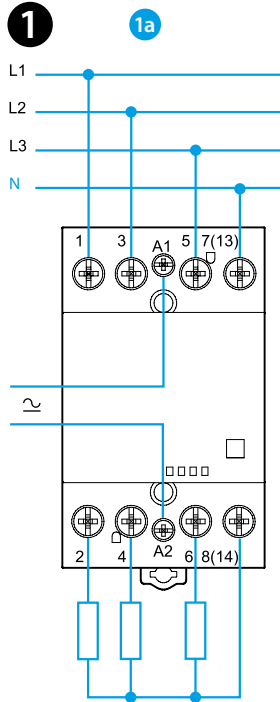

4 **22.44 + (022.63 / 022.65)**

	13 23 14 24	022.63
	13 21 14 22	022.65

	022.63	2 NO (DPST- NO)
	022.65	1 NO (SPST- NO) + 1 NC (SPST- NC)
		AC1 6 A AC15 (230 V AC) 700 VA

РУССКИЙ

22.44
МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР 40 А
Соответствует нормам EN 61095: 2009 и EN 60947-4-1: 2009

- 1 СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ**
 - 1a** Коммутация фаз и нейтрали
 - 1b** Коммутация только фаз
- 2 ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ**
- 3 ВИД СПЕРЕДИ**
 - A** Механический индикатор
- 4 АКСЕССУАРЫ**

Предусмотрены модули с дополнительными контактами для быстрого монтажа при помощи защелок 022.63/022.65

ПРИМЕЧАНИЕ

- Максимальная температура окружающей среды при установке 3-х контакторов +40 °C; в случае установки более 3-х контакторов необходимо обеспечить зазор 9 мм
- Максимальная температура окружающей среды при установке 2-х контакторов +55°C; в случае установки более 2-х контакторов необходимо обеспечить зазор 9 мм
- Время вкл./выкл. (20/45)мс

