








22.64

22.64.0.xxx.4x10			
	U_N [12-24-110...120(110 V DC)-230...240(220 V DC)] V AC(50/60 Hz) / DC $U_{min}-U_{max}$ (0.85-1.1) U_N P 5 VA (50 Hz) / 5 W		
	 A1 1 3 5 7(13) A2 2 4 6 8(14) 4 NO (4310)	 A1 1 3 5 7 A2 2 4 6 8 3 NO + 1 NC (4710)	
	 A1 1 3 5 7 A2 2 4 6 8 2 NO + 2 NC (4610)	63 A 440 V AC (EN 61095: 2009-EN 60947-4-1: 2009)	
	AC1/AC-7a (400 V) 24000 VA	 5000 W	
AC3/AC-7b (400 V) 30 A	 2000 W		
DC1 (30/110/220)V (63/4/1.2)A	CFL-LED 1500 W		
 (400-440 V AC) 15 kW			
	(-5...+55)°C		
IP20			

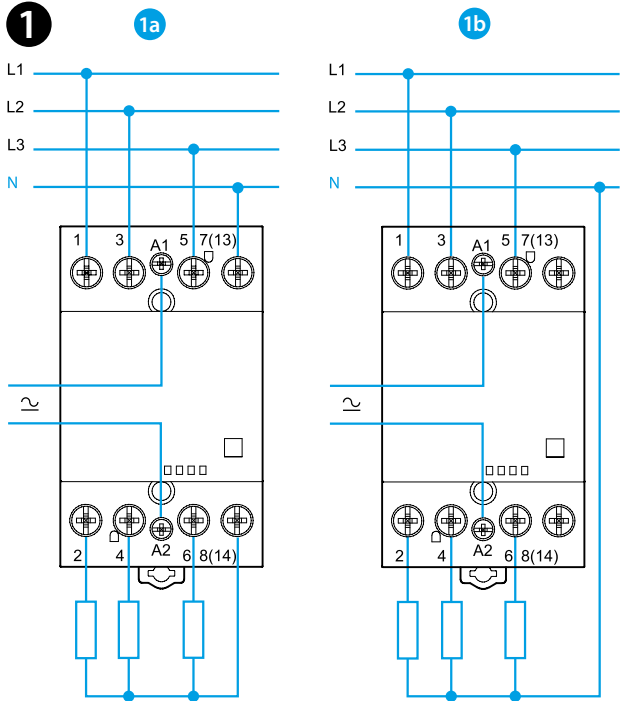

	022.63	2 NO (DPST-NO)
	022.65	1 NO (SPST-NO) + 1 NC (SPST-NC)
	AC1	6 A
	AC15 (230 V AC)	700 VA

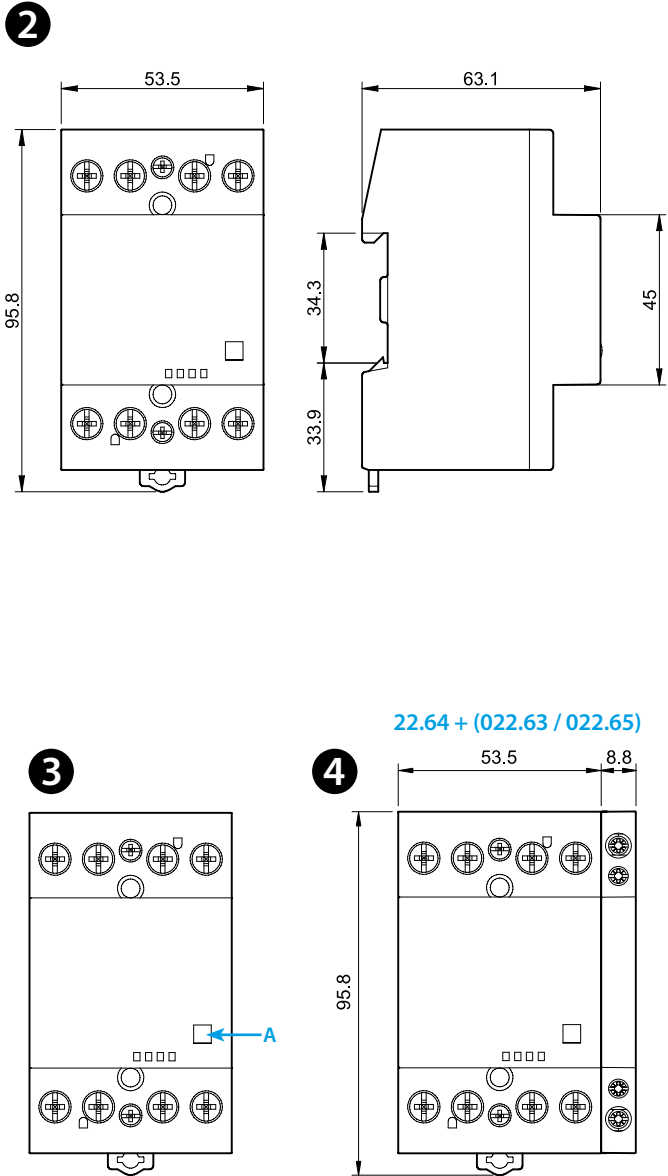

РУССКИЙ

22.64 МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР 63 А

Соответствует нормам EN 61095: 2009 и EN 60947-4-1: 2009

1 СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ

- 1a Коммутация фаз и нейтрали
1b Коммутация только фаз

2 ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

3 ВИД СПЕРЕДИ

A Механический индикатор

4 АКСЕССУАРЫ

Предусмотрены модули с дополнительными контактами для быстрого монтажа при помощи защелок 022.63/022.65

ПРИМЕЧАНИЕ

- Максимальная температура окружающей среды при установке 3-х контакторов +40 °C; в случае установки более 3-х контакторов необходимо обеспечить зазор 9 мм
- Максимальная температура окружающей среды при установке 2-х контакторов +55°C; в случае установки более 2-х контакторов необходимо обеспечить зазор 9 мм
- Время вкл./выкл. (20/45)мс