





13.91


|                           |                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 60669-1 / EN 60669-2-1 |                                                                                                                         |
|                           | <b>13.91.8.230.0000</b><br>U <sub>N</sub> 230 V AC (50/60 Hz)<br>U <sub>min</sub> 184 V AC<br>U <sub>max</sub> 253 V AC |
|                           | P 2 VA / 1 W                                                                                                            |
|                           | 1 NO (SPST-NO)<br>10 A 230 V AC μ                                                                                       |
|                           | AC1 2300 VA<br>AC15 (230 V AC) 450 VA                                                                                   |
|                           | (230 V AC) 1000 W                                                                                                       |
|                           | (230 V AC) 350 W                                                                                                        |
|                           | CFL - LED (230 V) 300 W                                                                                                 |
|                           |                                                                                                                         |
|                           | (-10...+50)°C                                                                                                           |
|                           | 12 (1 mA)                                                                                                               |
| IP20                      |                                                                                                                         |





1

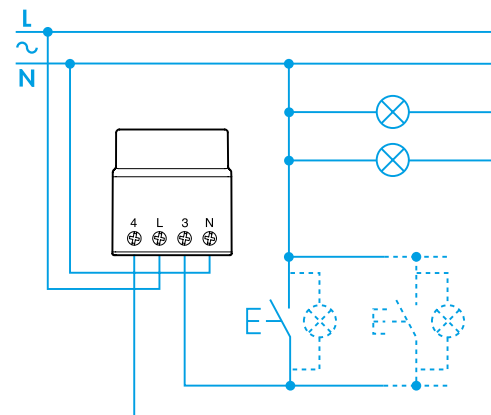



2

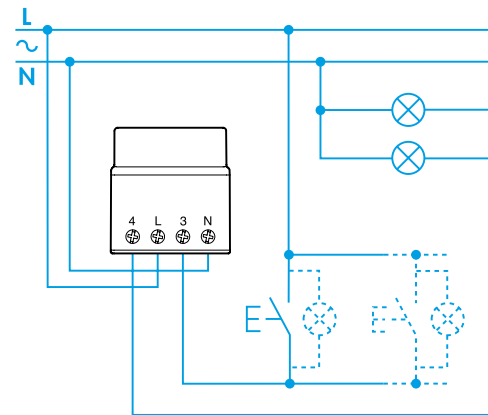

3

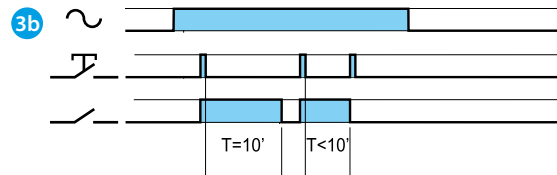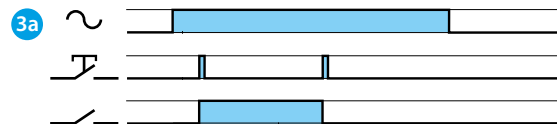

4



## РУССКИЙ

13.91

### ИМПУЛЬСНОЕ РЕЛЕ /РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

Две функции (RI - IT), монтаж в распределительной коробке

1 3-ПРОВОДНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ с кнопкой, коммутирующей НЕЙТРАЛЬ (N)

2 4-ПРОВОДНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ с кнопкой, коммутирующей ФАЗУ (L)

### ФУНКЦИИ

3a RI - Импульсное реле

3b IT - Импульсное реле времени (T=10 min)

### ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Чтобы изменить программу, необходимо выполнить следующие операции:

- Отключить подачу напряжения питания
- Удерживать кнопку в нажатом состоянии
- Включить питание, удерживая кнопку в нажатом состоянии в течение не менее 3 секунд
- Светодиод импульсного реле мигнет два раза, указывая на переход к программе 2 (IT), и один раз при переходе к программе 1 (RI). Повторя вышеуказанные операции, можно переходить от программы 1 (RI) к 2 (IT) и наоборот

### ПРИМЕЧАНИЕ

В случае отсутствия напряжения питания реле выключается.

### ДРУГИЕ ДАННЫЕ

Не требует механического крепления ввиду отсутствия вибраций.

Совместимо с: BTicino Matix, Axolute, Living e Magic,

Gewiss GW24, Vimar Idea, Plana...

- Максимальная длительность импульса: непрерывно

- "Пересечение 0 уровня" при переключении