







14.91



EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	14.91.8.230.0000 U_N 230 V AC (50/60 Hz) U_{min} 184 V AC U_{max} 253 V AC P 3 VA / 1.2 W
	1 NO (SPST-NO) 16 A 230 V AC
	$AC1$ 3700 VA $AC15$ (230 V AC) 750 VA
	$(230 V AC)$ 1000 W $CFL - LED 230 V$ 600 W
IP20	

	(230 V AC) 3000 W $T = (0.5...20) \text{ min}$
	$(-10...+60)^\circ C$
	25 ($\leq 1mA$)

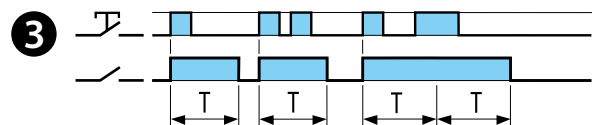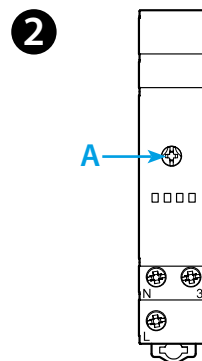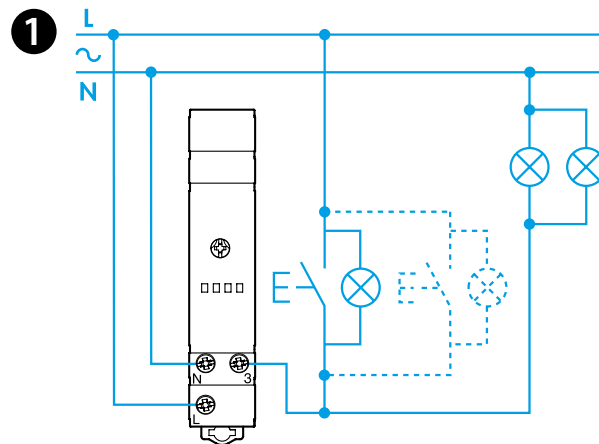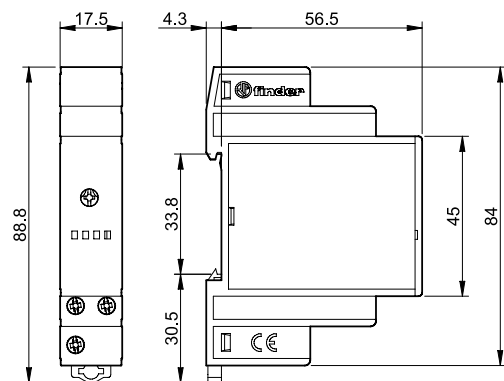

РУССКИЙ

14.91 ОДНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ ТАЙМЕР
 Установка на 35-мм рейку (EN 60715).

1 СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ

При использовании таймера 14.91 лампы подключаются непосредственно к кнопке. Кнопка должна быть рассчитана на ток нагрузки.

2 ФРОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

A Установка выдержки времени

3 ФУНКЦИЯ

Таймер освещения лестничных клеток

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

В соответствии с Европейской директивой по электромагнитной совместимости 2014/30/EU, таймер обладает высоким уровнем защищённости от излучаемых и проводимых помех, намного большим, чем требуется в Стандарте EN 60669-2-1.

Однако, такие источники как: трансформаторы, двигатели, выключатели и соответствующие силовые кабели могут мешать функционированию устройства вплоть до его полного повреждения.

Поэтому рекомендуется ограничить длину соединительных кабелей и, если необходимо, защитить таймер RC-фильтрами, варисторами или другими устройствами защиты от перенапряжения.

