












22.32


22.32.0.xxx.xx0							
	U_N (12-24-48-60-120-230)V AC (50/60 Hz) / DC $U_{min} - U_{max}$ (0.8-1.1) U_N P 2 VA / 2.2 W						
	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22.32...x3x0</td><td>22.32...x5x0</td><td>22.32...x4x0</td></tr></table>				22.32...x3x0	22.32...x5x0	22.32...x4x0
							
22.32...x3x0	22.32...x5x0	22.32...x4x0					
25 A 440 V AC (EN 61095)							
	AC1 / AC-7a (250 V)	6250 VA					
	AC3 / AC-7b	10 A					
	AC5a (250 V)	15 A					
	AC15 (230 V AC)	1800 VA					
	 (230 V AC)	1 kW					
	DC1 (30/110/220)V	(25/5/1)A					
	AC-7c	- (10 A - 22.32...4xx0)					
		800 W (2000 W - 22.32...4xx0)					
	300 W (800 W - 22.32...4xx0)						
CFL-LED	100 W (200 W - 22.32...4xx0)						
	(-20...+50)°C						
IP20							




- Open Type Device - Pollution degree 2 Installation Environment
- Maximum Surrounding Air Temperature 50°C
- Minimum distance among modular contactors 9 mm
- Field Wiring Terminals:
 - Use 60/75°C copper conductor only and wire ranges No. 10-12-18-24 AWG, Solid only
 - Terminal tightening torque 7.0 lb.in. (0.8 Nm)
- Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 ARMS Symmetrical, 240 V ac, when protected by Listed Cartridge Fuses, rated K5 Class (No Current Limiting, Non-Time Delay, max 600 Vac, 30 A, 50 kA A.I.C.) or RK5 Class (Current Limiting, Time Delay, max 600 Vac, 15 A, 50 kA A.I.C.) or equivalent
- For use in a circuit protected by Type1 or Type2 Surge Protective Devices with "Max Voltage Protection" rating of 3.7 kVpk and "Minimum Nominal Discharge Current" of 5 kA (at 6 kV)



1

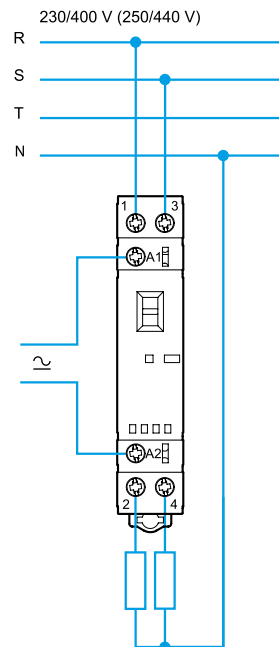


2

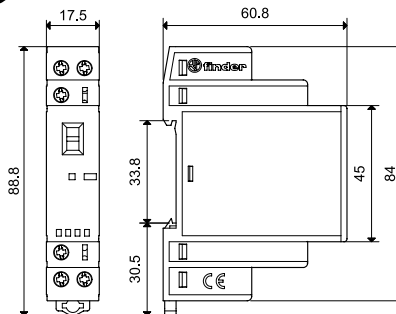


4

22.32 + (022.33/022.35)

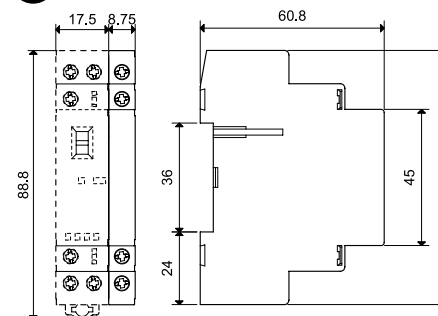


3

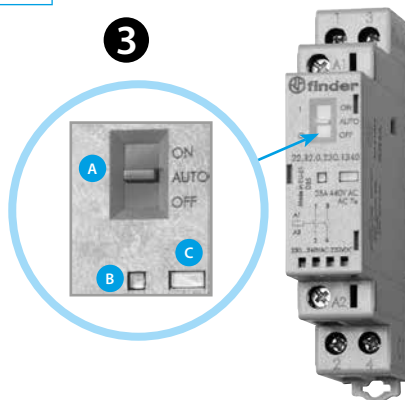

022.33



022.35



022.33	2 NO (DPST- NO)
022.35	1 NO (SPST- NO) + 1 NC (SPST- NC)
	I_{th} 6 A AC15 700 VA (230 V AC)

РУССКИЙ

22.32 МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР 25 А

Зазор между контактами: для контактов NO ≥ 3 мм; для контактов NC $\geq 1,5$ мм.

Соответствует стандарту EN 61095: 2009.

Бесшумная катушка AC/DC (с защитным варистором).

1 СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ

2 ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

3 ВИД СПЕРЕДИ

A = Ручной селектор (22.32.0.xxx.xx40)

Функции трехпозиционного ручного селектора:

Позиция ON

контакты зафиксированы в рабочем положении (контакты NO - замкнуты, контакты NC - разомкнуты), механический индикатор виден в соответствующем окне. Светодиод не загорается.

Позиция AUTO

Состояние контактов, механический индикатор и Светодиод следуют цепи питания катушки.

Позиция OFF

Даже если на клеммы A1 - A2 подается номинальное напряжение, на катушку питание не подается, и контакты остаются в нерабочем состоянии, механический индикатор не виден в соответствующем окне, и Светодиод не загорается.

B = Светодиод

C = Механический индикатор

4 АКСЕССУАРИ

- Имеется модуль с дополнительными контактами "Quick assembly" 022.33/022.35

- На реле 22.32.0.xxx.x4xO (модели 2 NC) модуль с дополнительными контактами установить нельзя

ДРУГИЕ ДАННЫЕ

Рекомендуем оставлять зазор 9 мм между каждой парой реле, в случае если установка и условия работы близки к предельным значениям (или температура среды $> 40^\circ\text{C}$; катушка, на которую питание подается на протяжении длительного периода времени, все контакты с током > 20 А).

