




7F.20-4250
7F.30-4250

7F.02
7F.03


7F.2x.x.xxx.4250 7F.2x.x.xxx.4250.0 7F.3x.x.xxx.4250		
	U _N 110...120 V AC (50/60 Hz) (8.120)	
	U _N 230...240 V AC (50/60 Hz) (8.230)	
	U _N 24 V DC (9.024)	
	P _N 120 V AC (50/60 Hz) 42/48 W P _N 230 V AC (50/60 Hz) 46/50 W P _N 24 V DC 43 W	
OUT	m ³ /h (50/60Hz)	250/295
	m ³ /h (50/60Hz)	195/228
	dB (A)	56 (AC) 64 (DC)
	(-15...+55)°C	
IP54 / Type 12		
		
For Use on a Flat Surface of a Type 1, 12 Enclosure Use copper conductor only, 90°C min Conductor size 14-18 AWG Surrounding air temperature 55°C		

1

1a



1b




0.75...2.5 mm²

18...14 AWG




2



7F.2x
7F.3x

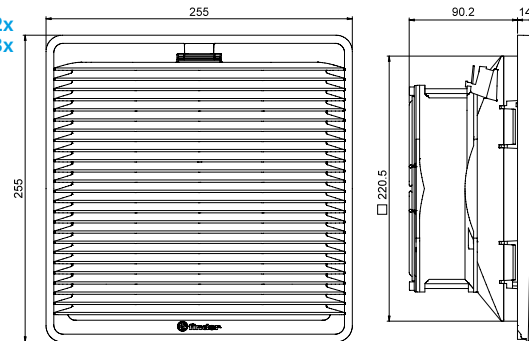



7F.02
7F.03

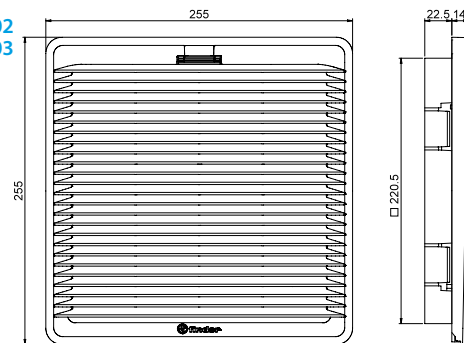

3

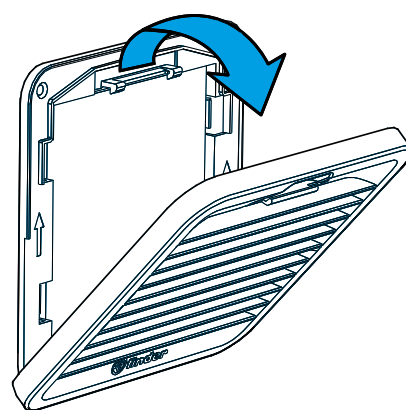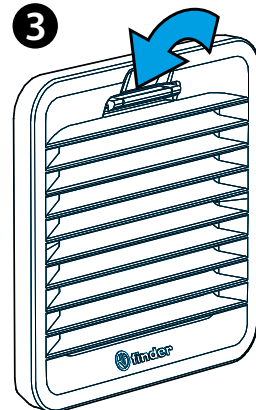

4

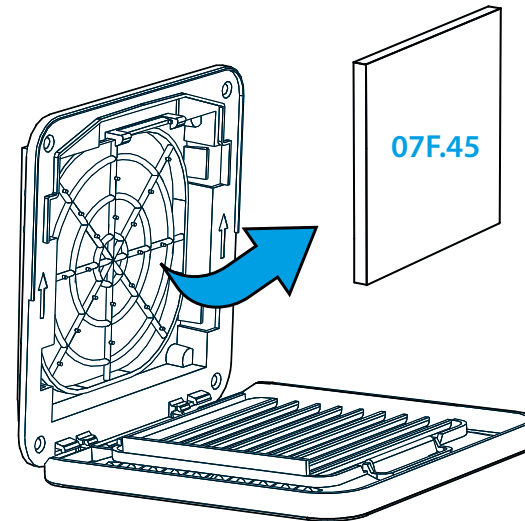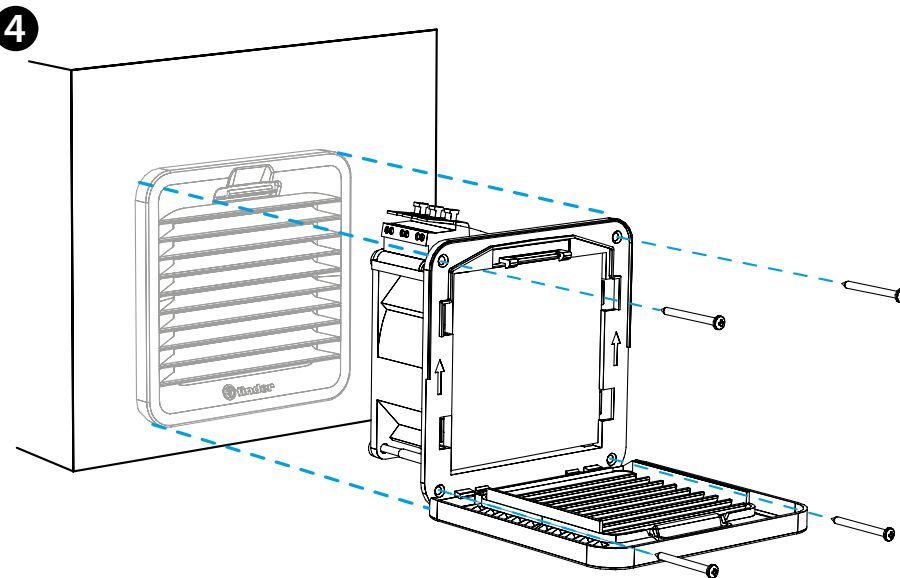

РУССКИЙ

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

7F.20 ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ

7F.21 ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ С ОБРАТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЕМ ПОТОКА ВОЗДУХА

ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

7F.30 ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ

7F.31 ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ С ОБРАТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЕМ ПОТОКА ВОЗДУХА

1a СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ AC
1b СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ DC

2 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ (ММ)
7F.2x/3x Вентилятор
7F.02/03 Решетка

3 ОТКРЫТИЕ РЕШЕТКИ - ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

Фильтрующий элемент 07F.45.

Класс фильтрующего элемента

EU3 согласно DIN 24185, степень фильтрации (80...90)%.

Материал фильтра

Синтетическое волокно с прогрессивной структурой, термостойкость
до 100°C, Класс F1 самозатухающий (DIN 53438).

4 УСТАНОВКА (пример)

Крепление только с помощью зажимов оптимизировано для листов
толщиной 1,5 мм.

Также возможно крепление при толщине от 2,5 мм.

Рекомендуется крепление с помощью винтов (входят в комплект).

Момент затяжки 0.3 Нм.

ПРИМЕЧАНИЯ

для внутреннего использования

7F.2x.x.xxx.4250	Вентилятор	Серый цвет	RAL 7035
7F.2x.x.xxx.4250.0	Вентилятор	Black Color	RAL 9004
7F.02.0.000.4000	Решетка	Серый цвет	RAL 7035
7F.02.0.000.4000.0	Решетка	Black Color	RAL 9004

для наружного использования

7F.3x.x.xxx.4250	Вентилятор	Серый цвет	RAL 7000
7F.03.0.000.4000	Решетка	Серый цвет	RAL 7000

