


83.62

83.82



	83.62.0.240.0000 U _N (24...240)V AC (50/60 Hz) U _{min} - U _{max} 16.8 V AC - 265 V AC U _N (24...220)V DC U _{min} - U _{max} 16.8 V DC - 242 V DC	83.82.0.240.0000 U _N (24...240)V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} 16.8 V AC / DC U _{max} 265 V AC / DC
	P _(AC/DC) <1.5 VA / <2 W	P _(AC/DC) <1.5 VA / <2 W
	2 CO (DPDT) 8 A 250 V AC	2 NO (DPST-NO) 16 A 250 V AC
	AC1 2000 VA AC15 (230 V AC) 400 VA (M) (230 V AC) 0.3k W DC1 (30/110/220) V (8/0.3/0.12)A	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA (M) (230 V AC) 0.5 kW DC1 (30/110/220) V (16/0.3/0.12)A
	(-20...+60)°C	(-20...+60)°C
IP20		

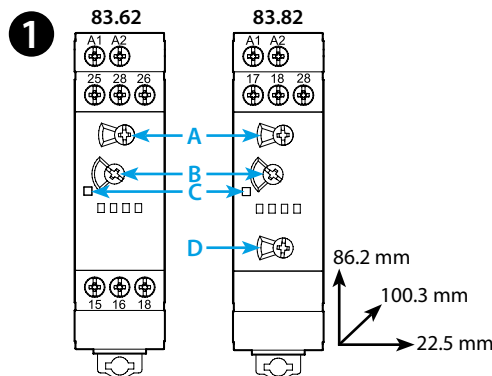


83.62



LED A	U _N	15 - 18 25 - 28
	-	
	✓	
	-	

2

83.62

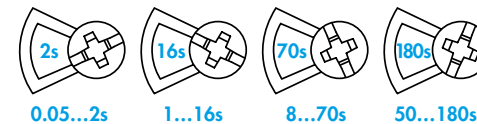

83.82

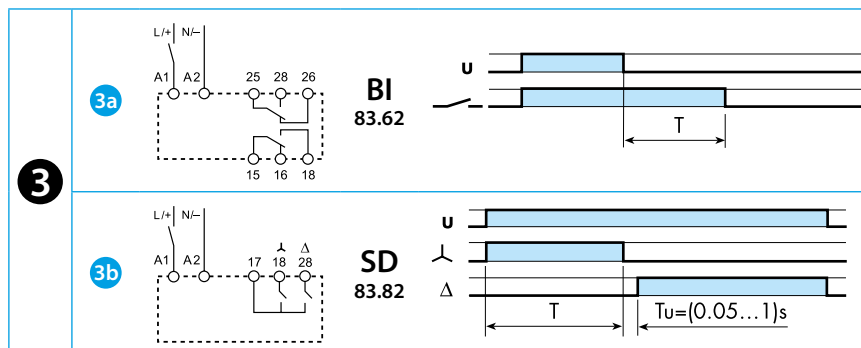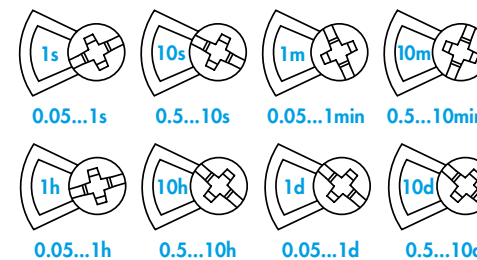

83.82

LED A	U _N	17 - 18	17 - 28
	-		
	✓		
	✓		

РУССКИЙ

83.62 - 83.82

МОДУЛЬНЫЙ ТАЙМЕР МОНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

1 ВИД СПЕРЕДИ

- A** Поворотный переключатель шкал времени (Т)
B Регулировка задержки (Т)
C светодиод (83.62): Непрерывно: Питание ВКЛ, Реле ВКЛ
ветодиод (83.82): – прерывистый: Λ ВКЛ
– непрерывный: Δ ВКЛ
D Поворотный переключатель шкал времени (Tu)

2 ШКАЛЫ ВРЕМЕНИ**3 СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ И ФУНКЦИИ**

- 3a** 83.62: Пуск через контакт линии питания (A1)
BI Задержка выключения по питанию (питание ВыКЛ)
3b 83.82: Пуск через контакт на клемме управления (A1)
SD Звезда-треугольник

ДРУГИЕ ДАННЫЕ

Минимальная продолжительность импульса (83.62): 500 мс (A1-A2).
Время перекрытия: (83.82) 200 мс.
Установка на 35-мм рейку (EN 60715).

УСЛОВИЯ РАБОТЫ В соответствии с Европейской директивой по электромагнитной совместимости EMC 2014/30/EC, таймер обладает высоким уровнем защищённости от излучаемых и проводимых помех, намного большим, чем требуется в Стандарте EN 61812-1. Однако, такие источники как: трансформаторы, двигатели, выключатели и соответствующие силовые кабели могут мешать функционированию устройства вплоть до его полного повреждения. Поэтому рекомендуется ограничить длину соединительных кабелей и, если необходимо, защитить таймер RC-фильтрами, варисторами или другими устройствами защиты от перенапряжения.