








7F.20-5550
7F.30-5550

7F.02
7F.03

7F.2x.x.xxx.5550 7F.2x.x.xxx.5550.0 7F.3x.x.xxx.5550	
OUT	U _N 110...120 V AC (50/60 Hz) (8.120) U _N 230...240 V AC (50/60 Hz) (8.230)
	P _N 120 V AC (50/60 Hz) 75/102 W P _N 230 V AC (50/60 Hz) 76/116 W
	m ³ /h (50/60Hz) 550/605 m ³ /h (50/60Hz) 400/440 dB (A) 75 (AC)
(-15...+55)°C	
IP54 / Type 12	
CULUS For Use on a Flat Surface of a Type 1, 12 Enclosure Use copper conductor only, 90°C min Conductor size 14-18 AWG Surrounding air temperature 55°C	



	0.75...2.5 mm ²
	18...14 AWG

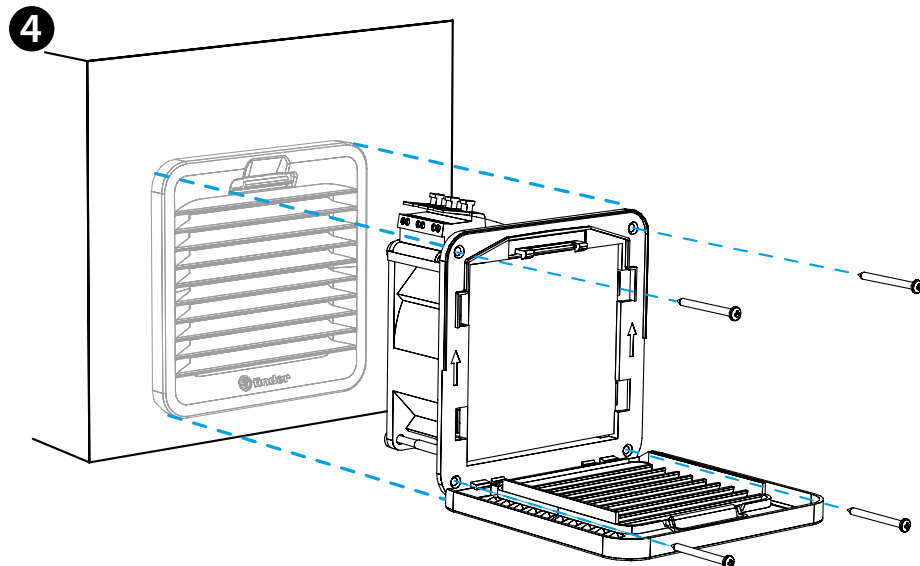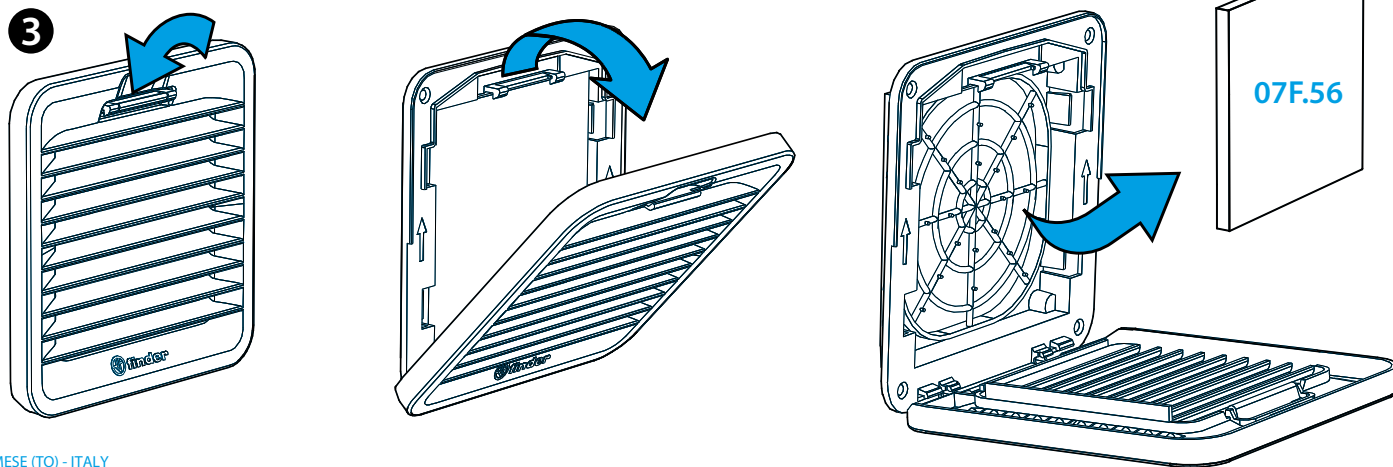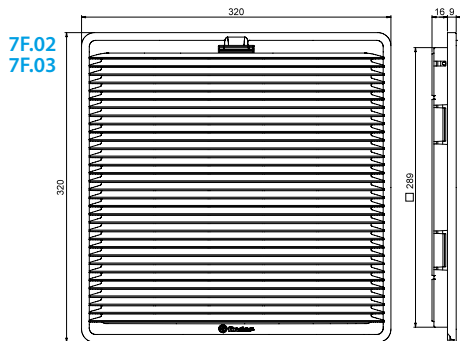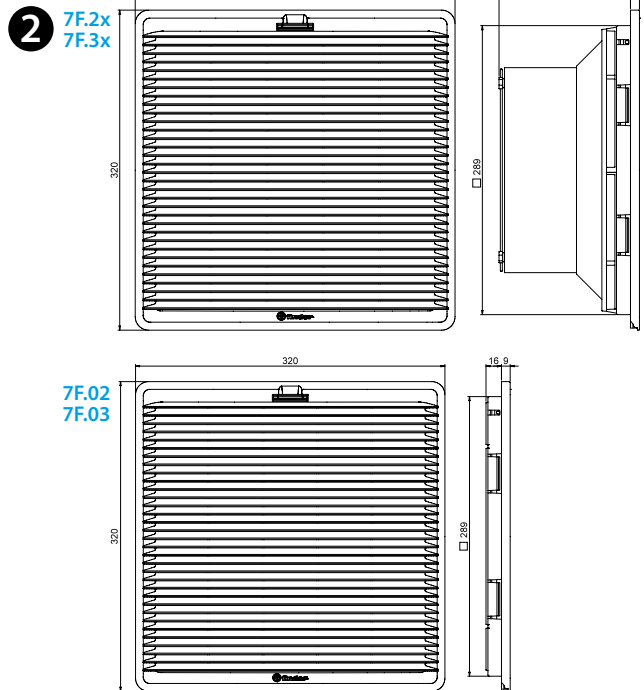

РУССКИЙ

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

7F.20 ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ

7F.21 ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ С ОБРАТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЕМ ПОТОКА ВОЗДУХА

ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

7F.30 ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ

7F.31 ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ С ОБРАТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЕМ ПОТОКА ВОЗДУХА

1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АС

2 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ (ММ)

7F.2x/3x Вентилятор

7F.02/03 Решетка

3 ОТКРЫТИЕ РЕШЕТКИ - ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

Сменный фильтр: 07F.56 Вентилятор

07F.55 Вытяжной фильтр

Класс фильтрующего элемента

EU3 согласно DIN 24185, степень фильтрации (80...90)%.

Материал фильтра

Синтетическое волокно с прогрессивной структурой, термостойкость до 100°C, Класс F1 самозатухающий (DIN 53438).

4 УСТАНОВКА (пример)

Крепление только с помощью зажимов оптимизировано для листов толщиной 1.5 мм.

Также возможно крепление при толщине от 2.5 мм.

Рекомендуется крепление с помощью винтов (входят в комплект).

Момент затяжки 0.3 Нм.

ПРИМЕЧАНИЯ

для внутреннего использования

7F.2x.x.xxx.5550	Вентилятор	Серый цвет	RAL 7035
7F.2x.x.xxx.5550.0	Вентилятор	Черный цвет	RAL 9004
7F.02.0.000.5000	Решетка	Серый цвет	RAL 7035
7F.02.0.000.5000.0	Решетка	Черный цвет	RAL 9004

для наружного использования

7F.3x.x.xxx.5550	Вентилятор	Серый цвет	RAL 7000
7F.03.0.000.5000	Решетка	Серый цвет	RAL 7000