


MasterIN System 39 серия

Интерфейсные модули реле

MasterPLUS
Тип 39.61 (EMR)
Тип 39.60 (SSR)

- Катушки DC и AC
- Номинальное напряжение: от 6 до 125 В AC/DC
24...240 В AC/DC, 230 В AC
- Номинальная коммутационная способность: 1 CO 6 А (EMR); 1 NO до 2 А (SSR) – 250 В AC1
- Блоки маркировок: Тип 060.48 для термотрансферных принтеров
Тип 060.72 для плоттерной печати
- Установка на рейку 35 мм (EN 60715)

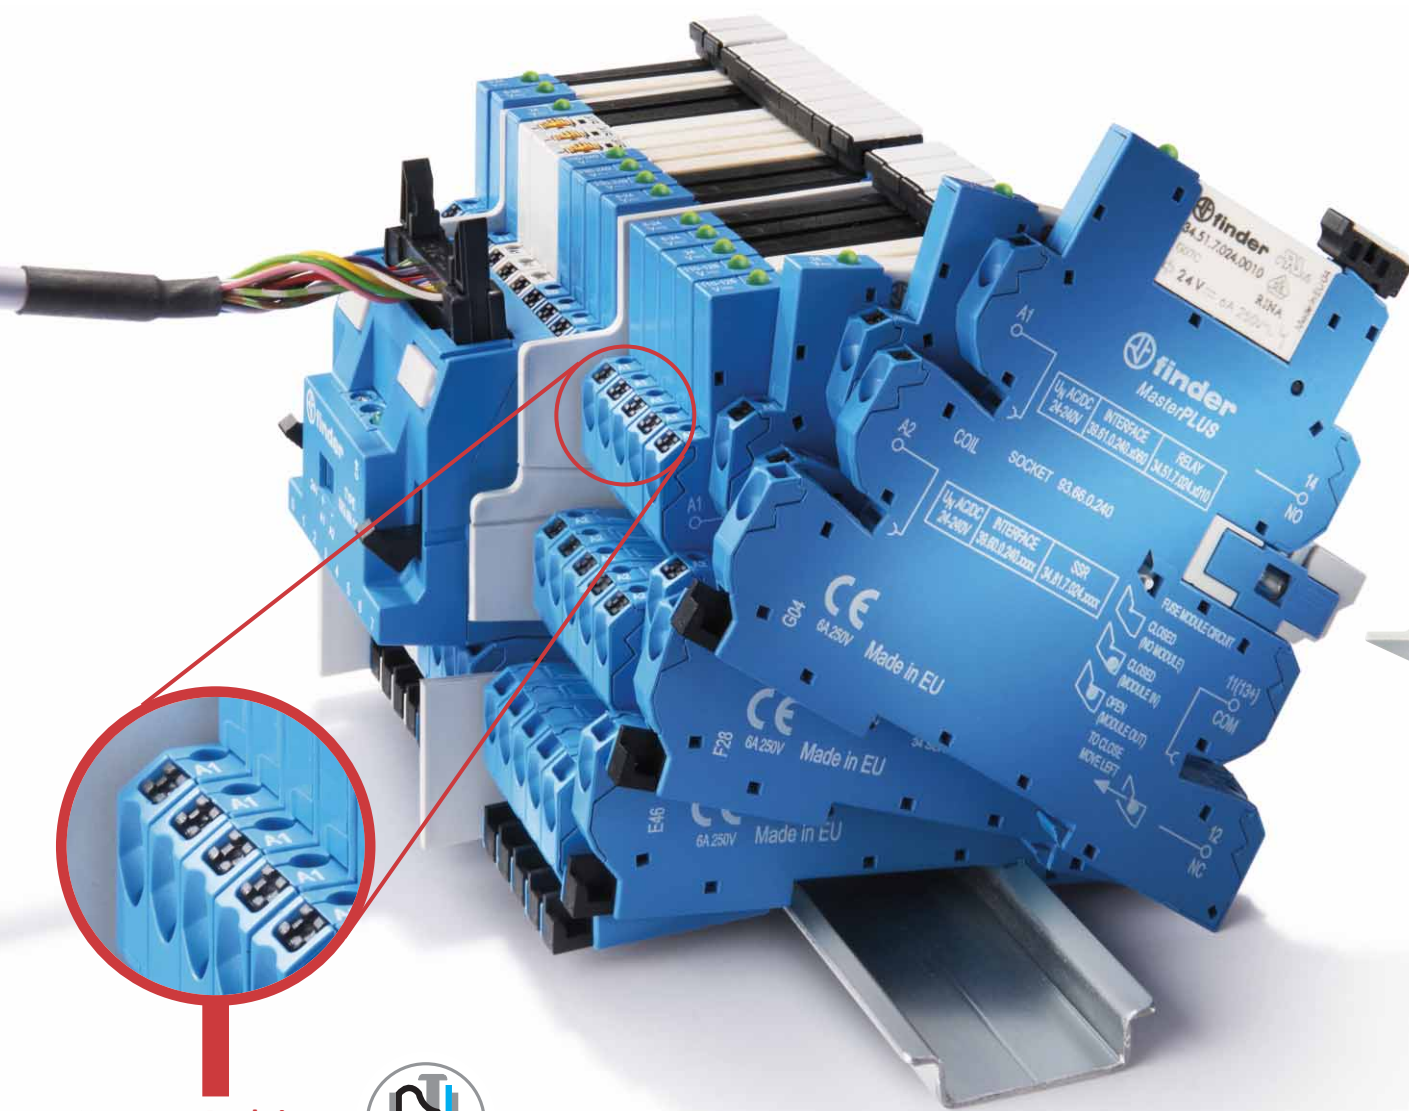


Клеммы Push-in



MasterADAPTER
тип 093.68.14.1

MasterADAPTER обеспечивает быстрое подключение электропитания A1/A2 для 8 модулей MasterINTERFACE к выходам ПЛК при помощи 14-жильного кабеля, плюс электропитание.

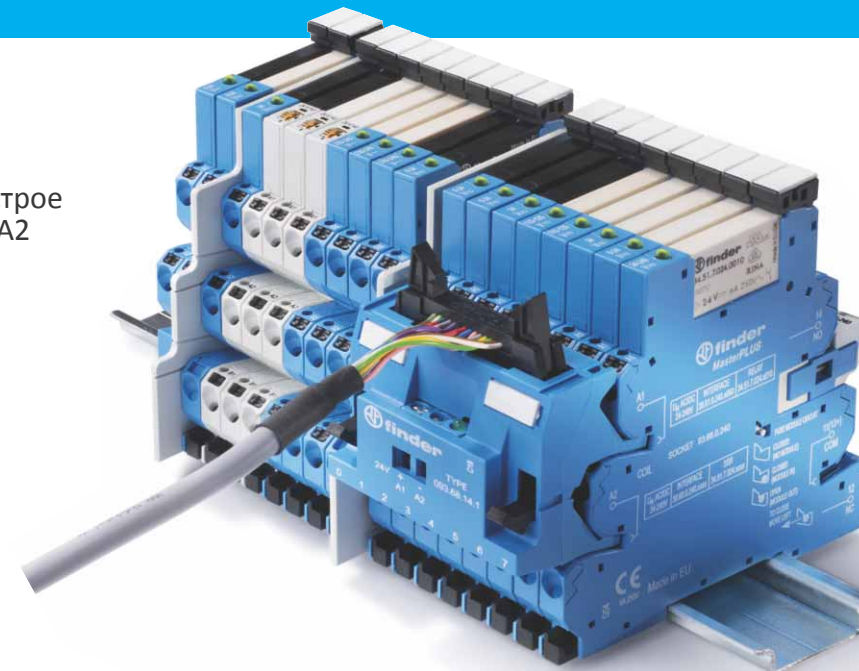

Модуль с предохранителем выходной цепи

- Для предохранителей 5x20мм до 6 А 250 В
- Визуальный контроль состояния предохранителя (через окошко)
- Быстрое подключение розетки

new

Модуль с предохранителем выходной цепи с индикацией состояния

Тип 093.63.0.024
Тип 093.63.8.230



0. Розетка поставляется без контейнера с предохранителем. Клемма защищена специальным колпачком.



1. При помещении предохранителя в розетку после удаления колпачка, предохранитель подключается последовательно в цепь выходных клемм интерфейсного модуля. Состояние цепи контролируется штифтом-индикатором.



2. При извлечении контейнера с предохранителем (например при сгоревшем предохранителе) выходной контур остается разомкнутым в безопасном положении. Состояние цепи контролируется штифтом-индикатором.



3. Для восстановления выходного контура необходимо либо поместить в розетку контейнер с целым предохранителем, либо перевести штифт-индикатор в положение 0.



Реле MasterPLUS с расширенным диапазоном напряжений питания (диапазон от 24 до 240В AC/DC.)

new





new

Сдвоенная клемма тип 093.62


Подходит для всех розеток 39 серии с технологией Push-in.




Клеммы Push-in

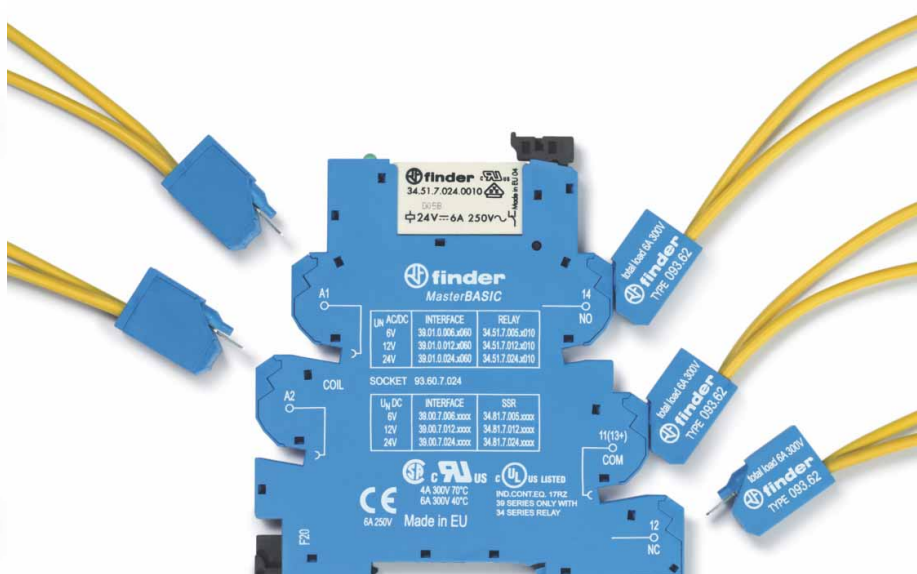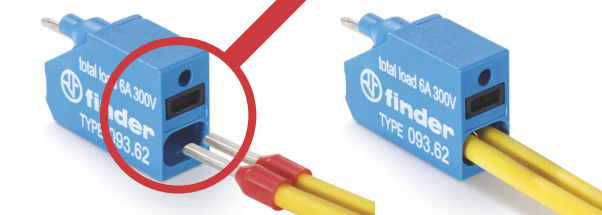

Пластиковый разделитель двойного назначения, тип 093.60 (разделение 1.8мм или 6.2мм)

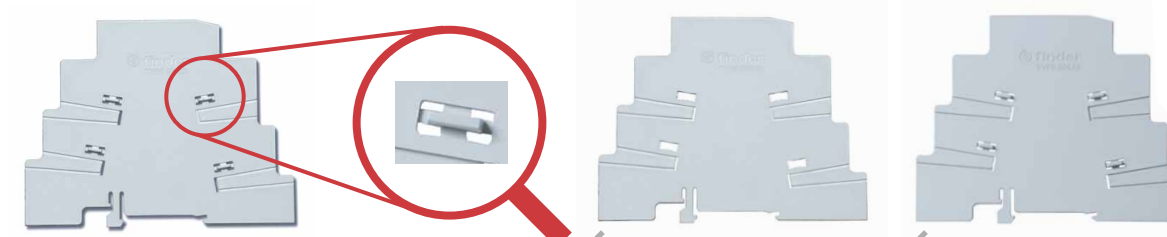

Путем удаления выступающих ребер (от руки), разделитель становится 1.8мм толщиной; полезно для визуального разделения разных групп интерфейсов, или для защитного разделения разных напряжений соседних интерфейсов, или для защиты оголенных концов перемычек.

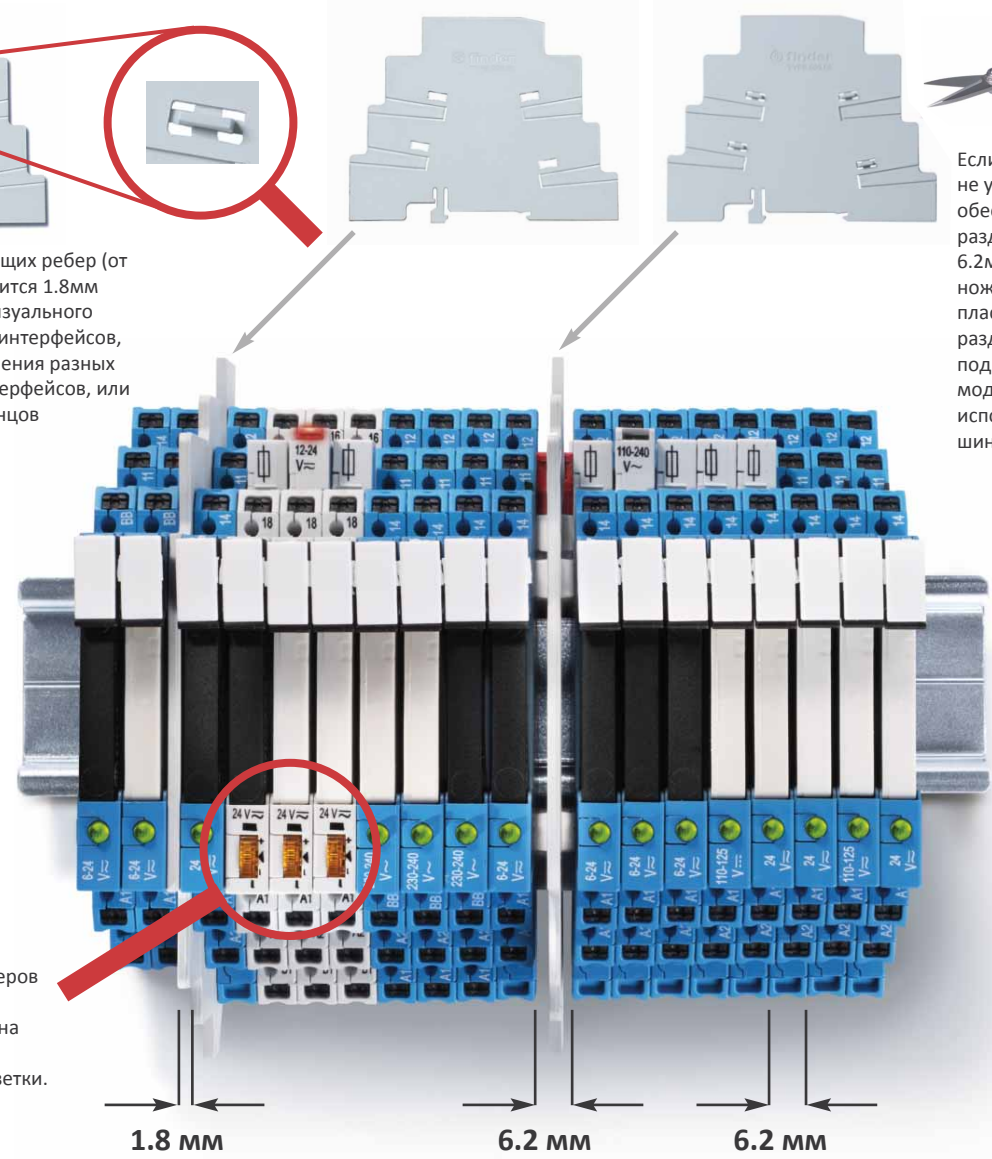

Если выступающие ребра не удалить, обеспечивается разделение модулей 6.2мм. Если с помощью ножниц вырезать пластиковые сегменты разделителя, то для подключения разных групп модулей можно использовать стандартные шинные соединители.

Настройка таймеров при помощи потенциометра на передней поверхности розетки.

1.8 мм 6.2 мм 6.2 мм


16-полюсный шинный соединитель тип 093.16.1

тип 093.16.0

тип 093.16

Обеспечивает подключение соседних клемм

MasterINTERFACE
Интерфейсные модули реле

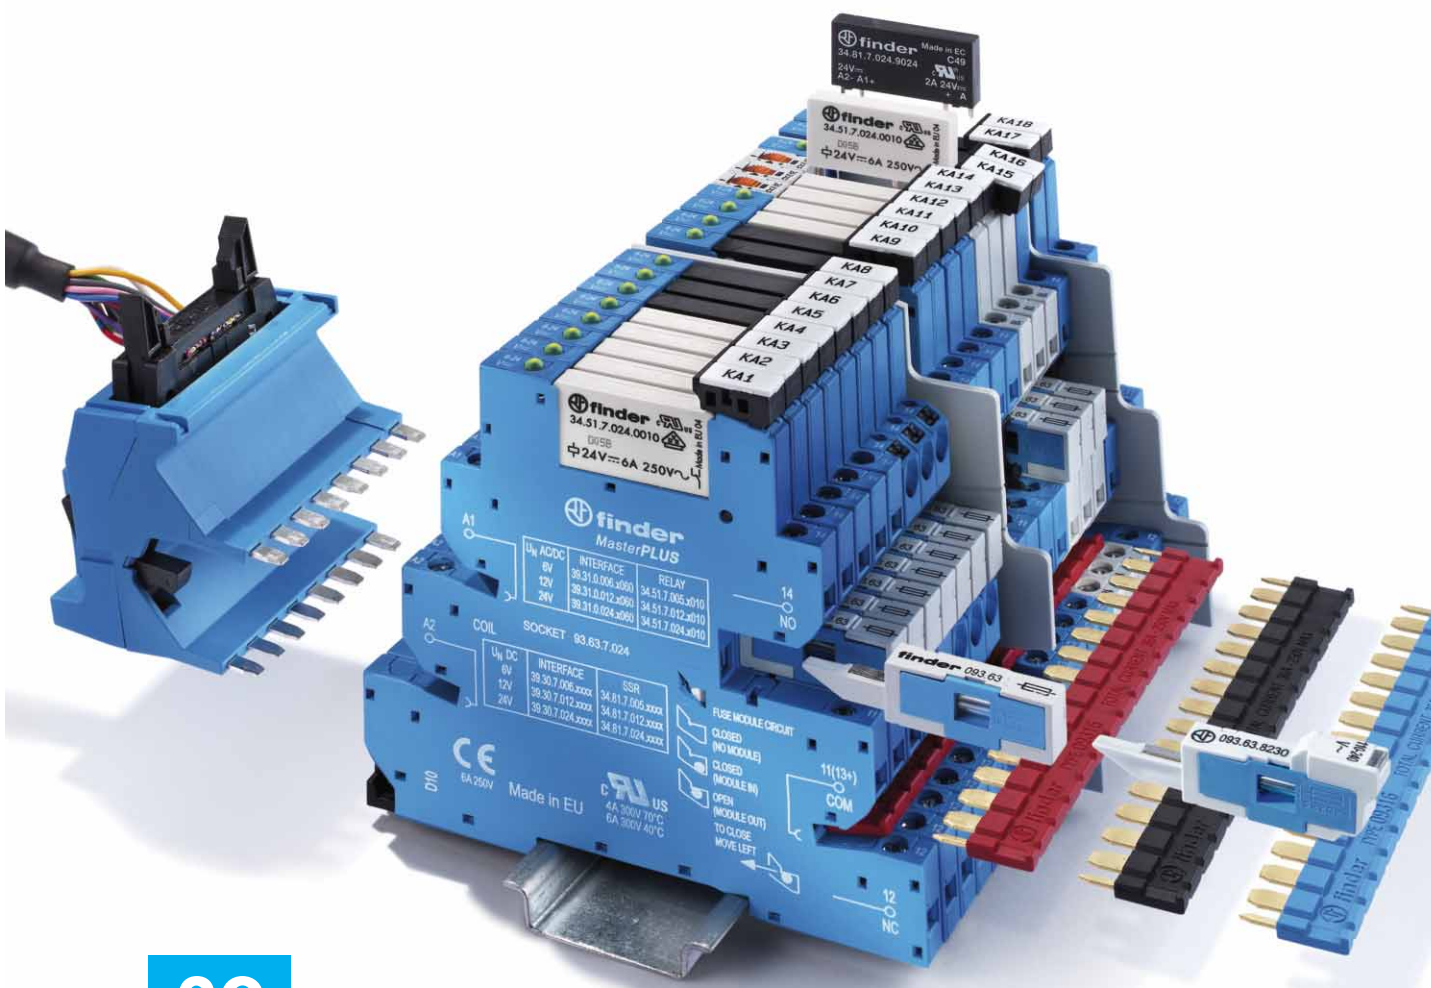

39 серия



Экономим на размере электрошита щите и времени монтажа вместе с ультракомпактными интерфейсными модулями реле Finder.

Интерфейсные реле для систем различного типа.

Специальные версии интерфейсных реле обеспечивают дополнительную защиту выходной цепи плавким предохранителем.

Эти модули обеспечивают полное подключение входных и выходных устройств к интерфейсу, без использования промежуточных клемм. Это обеспечивает экономию электрических компонент, времени монтажа и места в щите автоматики. Быстрое и простое распределение электропитания с помощью шинных соединителей и дополнительных клемм Bus-Bag (BB).

Оптимальный интерфейс для приложений, использующих датчики, концевые выключатели и PLC контроллеры

Оптимальный интерфейс для приложений, использующих PLC контроллеры и выходные устройства, такие как электромагнитные клапаны, электромоторы и т.п.

Ультратонкие многофункциональные таймерные модули.

Дополнительная защита выходной цепи плавким предохранителем.

Протестируйте инновационную технологию Push-in с новой серией MasterIN System

FINDER SpA
Via Druabiglio, 14
10040 ALMESE (TO) - ITALY
Tel. +39 011 9356211
Fax +39 011 9359079
export@findernet.com
www.findernet.com

Электромеханические реле (EMR) 1CO 6A - 250B AC



	Винтовые клеммы	Клеммы Push-in
6B AC/DC	39.11.0.006.0060	39.01.0.006.0060
12B AC/DC	39.11.0.012.0060	39.01.0.012.0060
24B AC/DC	39.11.0.024.0060	39.01.0.024.0060
60B AC/DC	39.31.0.060.0060	39.61.0.060.0060
(110...125)B AC/DC	39.11.0.125.0060	39.01.0.125.0060
(24...240)B AC	39.11.8.230.0060	39.01.8.230.0060
(110...125)B DC		
220B DC		
(110...125)B AC (контур подавления помех)		
(230...240)B AC (контур подавления помех)		



Твердотельные реле (SSR) 1 выход 2 A 24B DC 2 A 240B AC 0.1 A 48B DC



	Винтовые клеммы	Клеммы Push-in
6B DC	39.10.7.006.xxxx	39.00.7.006.xxxx
12B DC	39.10.7.012.xxxx	39.00.7.012.xxxx
24B DC	39.10.7.024.xxxx	39.00.7.024.xxxx
60B DC	39.30.7.060.xxxx	39.60.7.060.xxxx
(110...125)B DC	39.30.7.125.xxxx	39.60.7.125.xxxx
220B DC	39.30.7.220.xxxx	39.60.7.220.xxxx
24B AC/DC	39.30.0.024.xxxx	39.60.0.024.xxxx
12B AC/DC		
(110...125)B AC/DC	39.10.0.125.xxxx	39.00.0.125.xxxx
(24...240)B AC/DC	39.10.8.230.xxxx	39.00.8.230.xxxx
(110...125)B AC (контур подавления помех)	39.30.3.125.xxxx	39.60.3.125.xxxx
(230...240)B AC (контур подавления помех)	39.30.3.230.xxxx	39.60.3.230.xxxx

xxxx: 9024 - 2 A 24B DC
7048 - 0.1 A 48B DC
8240 - 2 A 240B AC



Возможность применить выходной предохранитель

Винтовые клеммы	Клеммы Push-in
39.31.0.006.0060	39.61.0.006.0060
39.31.0.012.0060	39.61.0.012.0060
39.31.0.024.0060	39.61.0.024.0060
39.31.0.060.0060	39.61.0.060.0060
39.31.0.125.0060	39.61.0.125.0060
39.31.0.240.0060	39.61.0.240.0060
39.31.8.230.0060	39.61.8.230.0060
39.31.7.125.0060	39.61.7.125.0060
39.31.7.220.0060	39.61.7.220.0060
39.31.3.125.0060	39.61.3.125.0060
39.31.3.230.0060	39.61.3.230.0060



Винтовые клеммы	Клеммы Push-in
39.41.0.006.5060	39.71.0.006.5060
39.41.0.012.5060	39.71.0.012.5060
39.41.0.024.5060	39.71.0.024.5060
39.41.0.060.5060	39.71.0.060.5060
39.41.0.125.5060	39.71.0.125.5060
39.41.8.230.5060	39.71.8.230.5060



Винтовые клеммы	Клеммы Push-in
39.21.0.006.0060	39.51.0.006.0060
39.21.0.012.0060	39.51.0.012.0060
39.21.0.024.0060	39.51.0.024.0060
39.21.0.060.0060	39.51.0.060.0060
39.21.0.125.0060	39.51.0.125.0060
39.21.8.230.0060	39.51.8.230.0060



Возможность применить выходной предохранитель

Винтовые клеммы	Клеммы Push-in
39.81.0.012.0060	39.91.0.012.0060
39.81.0.024.0060	39.91.0.024.0060



Винтовые клеммы	Клеммы Push-in
39.40.7.006.xxxx	39.70.7.006.xxxx
39.40.7.012.xxxx	39.70.7.012.xxxx
39.40.7.024.xxxx	39.70.7.024.xxxx
39.40.7.060.xxxx	39.70.7.060.xxxx
39.40.7.125.xxxx	39.70.7.125.xxxx
39.40.7.220.xxxx	39.70.7.220.xxxx
39.40.0.024.xxxx	39.70.0.024.xxxx
39.40.0.125.xxxx	39.70.0.125.xxxx
39.40.8.230.xxxx	39.70.8.230.xxxx
39.40.3.125.xxxx	39.70.3.125.xxxx
39.40.3.230.xxxx	39.70.3.230.xxxx



Винтовые клеммы	Клеммы Push-in
39.20.7.006.xxxx	39.50.7.006.xxxx
39.20.7.012.xxxx	39.50.7.012.xxxx
39.20.7.024.xxxx	39.50.7.024.xxxx
39.20.7.060.xxxx	39.50.7.060.xxxx
39.20.7.125.xxxx	39.50.7.125.xxxx
39.20.7.220.xxxx	39.50.7.220.xxxx
39.20.0.024.xxxx	39.50.0.024.xxxx
39.20.0.125.xxxx	39.50.0.125.xxxx
39.20.8.230.xxxx	39.50.8.230.xxxx
39.20.3.125.xxxx	39.50.3.125.xxxx
39.20.3.230.xxxx	39.50.3.230.xxxx



Возможность применить выходной предохранитель

Винтовые клеммы	Клеммы Push-in
39.80.0.012.xxxx	39.90.0.012.xxxx
39.80.0.024.xxxx	39.90.0.024.xxxx



Новые розетки с технологией Push-in обеспечивают быстрый монтаж и надежное соединение проводов особенно для приложений с высокой вибрацией.



FINDER FRANCE Sarl
Avenue d'Italie
Zone Ind. du Pré de la Garde
F-73300 ST. JEAN DE MAURIENNE
Tel. +33/479/83 27 27
Fax +33/479/59 80 04
finder.fr@findernet.fr

S.P.R.L. FINDER BELGIUM B.V.B.A.
Bloemendaal, 5
B - 1547 BEVER
Tel. +32/54/30 08 68
Fax +32/54/30 08 67
finder.be@findernet.com

FINDER PLC
Opal Way - Stone Business Park
STONE, STAFFORDSHIRE,
ST15 0SS - UK
Tel. +44 (0)1785 818100
Fax +44 (0)1785 815500
finder.uk@findernet.com

FINDER AB
Sångelsgatan 6c
SE - 215 79 Malmö
Tel: +46 40 93 77 77
Fax: +46 40 93 78 78
finder.se@findernet.com

FINDER ApS
Bestrupvej 11
DK - 8870 Langå
Tel. +45 69 15 02 10
Fax +45 69 15 02 11
finder.dk@findernet.com

FINDER ELÉCTRICA S.L.U.
C/ Severo Ochoa, 6
Pol. Ind. Cap de l'Horta
E - 46185 La Pobla de Vallbona (VALENCIA)
Apdo. de correos 234
Tel. +3496 272 52 62
Fax +3496 275 02 50
finder.es@findernet.com

FINDER PORTUGAL, LDA
Travessa Campo da Telheira, n.º 56
Vila Nova da Telha,
P - 4470 - 828 - MAIA
Tel. +351/22 99 42 900 - 1 - 6 - 7 - 8
Fax +351/22 99 42 902
finder.pt@finder.pt

FINDER ECHIPAMENTÉ srl
Str. Clujului nr. 75 F,
401180 TURDA
jud. CLUJ - ROMANIA
Tel. +40 264 403 888
Fax +40 264 403 889
finder.ro@finder.ro

FINDER COMPONENTES LTDA.
Rua Olavo Bilac, 326
Bairro Santo Antônio
São Caetano do Sul - SÃO PAULO
CEP 09530-260 - BRASIL
Tel. +55 11 4223 1550
Fax +55 11 4223 1590
finder.br@findernet.com

FINDER ARGENTINA
Calle Martín Lezica, 3079
San Isidro - Buenos Aires
CP B1642GJA - ARGENTINA
Tel. +54/11/5648.6576
Fax +54/11/5648.6577
finder.ar@findernet.com

FINDER INDIA PVT. LTD.
Unit No.902 - R.G. Trade Tower,
Netaji Subhash Place,
Wazirpur District Centre,
Pitampura - Delhi - 110034 - INDIA
Tel. +91-11-47564343
Fax +91-11-47564344
finder.in@findernet.com

FINDER GmbH
Hans-Böckler-Straße 44
D - 65468 Trebur-Astheim
Tel. +49 / 6147/2033-0
Fax. +49 / 6147/2033-377
info@finder.de

FINDER RELAIS NEDERLAND B.V.
Dukdalfweg 51
NL - 1041 BC AMSTERDAM
Tel. +31/20/615 65 57
Fax +31/20/617 89 92
finder.nl@findernet.com

FINDER RELAIS VERTRIEBS GmbH
Industriezentrum NO-Süd
Straße 2a, Objekt M40
A - 2351 WIENER NEUDORF
Tel. +43/2236/86 41 36 - 0
Fax +43/2236/86 41 36 - 36
finder.at@findernet.com

FINDER CZ, s.r.o.
Radiová 1567/2b
CZ - 102 00 PRAHA 10
Tel. +420 286 889 504
Fax +420 286 889 505
finder.cz@findernet.com

FINDER-Hungary Kereskedelmi Kft.
Kiss Ernő u. 1-3
HU - 1046 BUDAPEST
Tel. +36/1-369-30-54
Fax +36/1-369-34-54
finder.hu@findernet.com

FINDER (SCHWEIZ) AG
Industriestrasse 1a, Postfach 23
CH - 8157 DIELSDORF (ZH)
Tel. +41 44 885 30 10
Fax +41 44 885 30 20
finder.ch@findernet.ch

FINDER RELAYS, INC.
4191 Capital View Drive
Suwanee, GA 30024 - U.S.A.
Tel. +1/770/271-4431
Fax +1/770/271-7530
finder.us@findernet.com

RELEVADORES FINDER, S.A. de C.V.
Carretera a San Bernardino Chalchihuapán #43
San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla
C.P. 74350 - MEXICO
Tel. +52/222/2832392, 2832393, 2832394
Fax. +52/222/7628471
finder.mx@findernet.com

FINDER OOO
Electrozavodskaya street 24-1
107023 MOSCOW
RUSSIAN FEDERATION
Tel. +7/495/229 4929
Fax +7/495/229 4942
finder.ru@findernet.com

FINDER ASIA Ltd.
Room 901 - 903, 9F, Premier Center,
20 Cheung Shun Street, Cheung Sha Wan,
Kowloon, HONG KONG
Tel. +852 3188 0212
Fax +852 3188 0263
finder.hk@finder-asia.com