










**7F-4230**

|                                                                                   |                                            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 7F.x0.x.xxx.4230                                                                  |                                            |                    |
|  | U <sub>N</sub> 120 V AC (50/60 Hz) (8.120) |                    |
|                                                                                   | U <sub>N</sub> 230 V AC (50/60 Hz) (8.230) |                    |
|                                                                                   | U <sub>N</sub> 24 V DC (9.024)             |                    |
| P <sub>N</sub> 40 W (AC) / 26 W (DC)                                              |                                            |                    |
| OUT                                                                               | m <sup>3</sup> /h                          | 230                |
|                                                                                   | m <sup>3</sup> /h (+ 7F.0x)                | 180                |
|                                                                                   | dB (A)                                     | 53 (AC)<br>61 (DC) |
|  | (-10...+70)°C                              |                    |
| IP54                                                                              |                                            |                    |



|  |             |
|--|-------------|
|  | max 2.5 mm² |
|  | 0.8 Nm      |

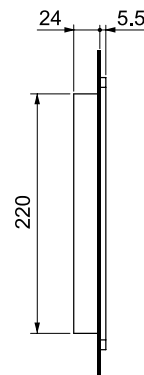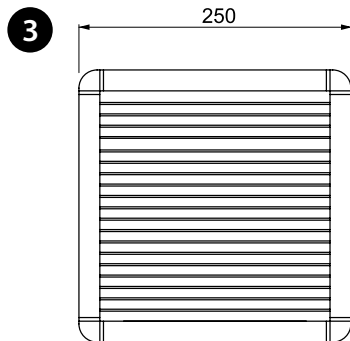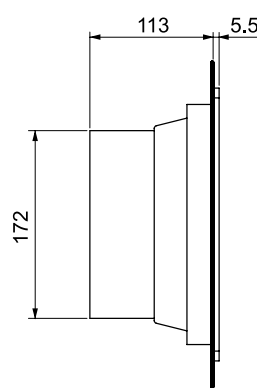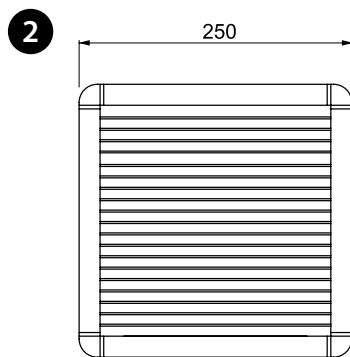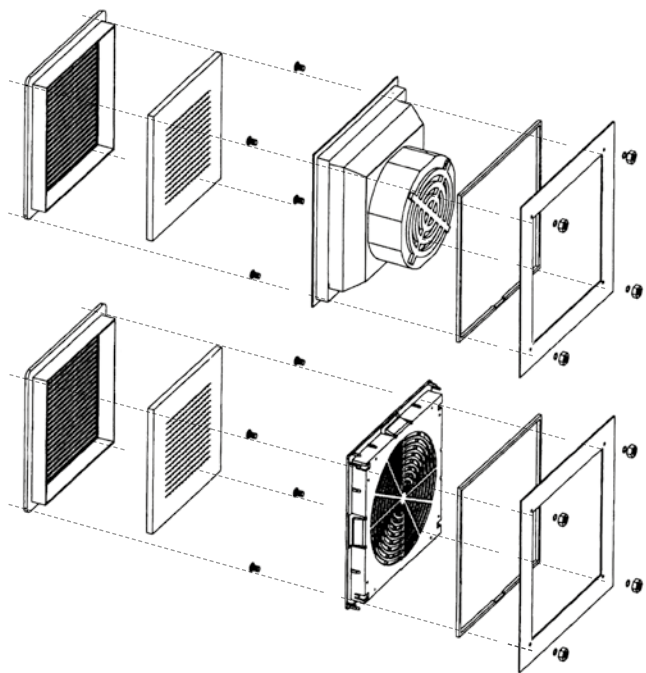

# РУССКИЙ

## 7F ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ

### 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

### 2 ГАБАРИТЫ

### 3 АКСЕССУАРЫ

Фильтр на вытяжке:

7F.05.0.000.4000 (для 7F.50)

7F.07.0.000.4000 (для 7F.70)

Фильтрующий элемент:

07F.45

### 4 УСТАНОВКА (пример)

A вентилятор с фильтром

B фильтр на вытяжке

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7F.50 Вентилятор с фильтром – установка в помещениях

7F.70 Вентилятор с фильтром, версия EMC – установка в помещениях

7F.80 Вентилятор с фильтром с обратным направлением потока – установка в помещениях

### ПРИМЕЧАНИЕ

Технические характеристики (расход воздуха, габариты и электрические характеристики) одинаковы для стандартных вентиляторов с фильтром (7F.50), вентиляторов в версии EMC (7F.70) и вентиляторов с фильтром с обратным направлением потока (7F.80).

Класс фильтрующего элемента:

EU3 согласно DIN 24185, степень фильтрации (80...90)%.

Материал фильтра:

Пластиковые волокна с прогрессивной структурой, термостойкие до 100°C, самозатухающий, класс F1 (DIN 53438).

### ПРИМЕЧАНИЕ

Направление воздушного потока можно изменить с притока в электропит на вытяжку путем изменения положения двигателя вентилятора.