

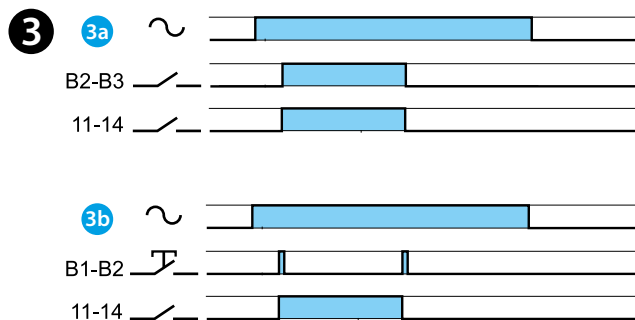


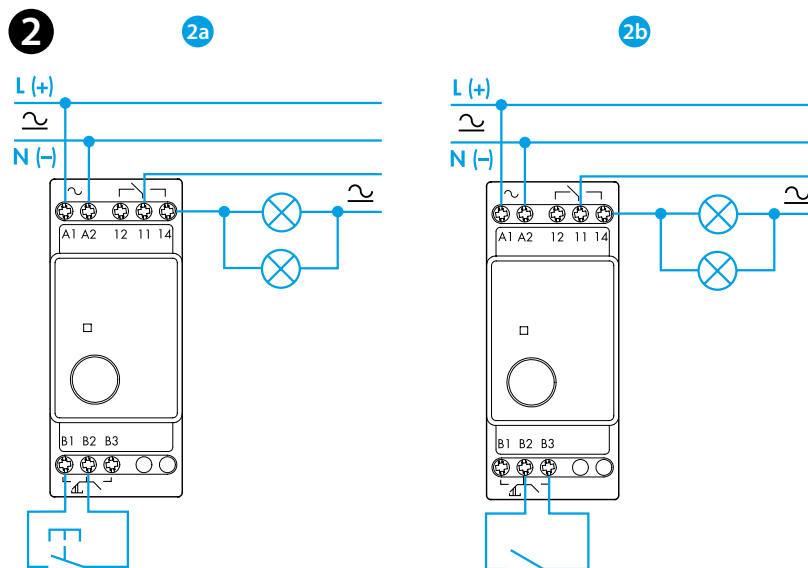

13.01

	13.01.0.0xx.0000	
	U _N 12 V AC (50/60 Hz) / DC	
	U _{min} 10.8 V	
	13.01.8.xxx.0000	
	U _N 24 V AC (50/60 Hz) / DC	
	U _{min} 20.6 V	
	13.01.8.xxx.0000	
	U _N 125 V AC (50/60 Hz)	
	U _{min} 90 V	
	13.01.8.xxx.0000	
	U _N 230 V AC (50/60 Hz)	
	U _{min} 184 V	
P _(AC/DC) 2.5 VA (50 Hz) / 2.5 W		
	1 CO (SPDT)	
	16 A 250 V AC μ	
	AC1	4000 VA
	AC15 (230 V AC)	
	750 VA	
		(230 V AC) 2000 W
		(230 V AC) 750 W
	CFL-LED	(230 V) 400 W
	(-10...+60)°C	
	IP20	

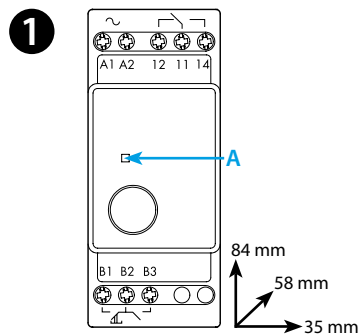

РУССКИЙ

13.01 БЕСШУМНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ИМПУЛЬСНОЕ РЕЛЕ

1 ФРОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
A = Светодиод (реле ВКЛ.)

2 СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ
2a Соединение импульсного реле (ДВУХПОЗИЦИОННОГО)
2b Соединение шагового реле (ОДНОПОЗИЦИОННОГО)

ВНИМАНИЕ
Отдельные и независимые цепи:
управление низким напряжением - контакты - сеть

3 ФУНКЦИИ
3a Моностабильный
При замыкании управляющего контакта (B2-B3), выходные контакты замыкаются, и остаются замкнутыми до размыкания управляющего контакта
3b Бистабильный
После каждого импульса (B1-B2), выходные контакты изменяют состояние, с разомкнутого на замкнутое, и наоборот

ДРУГИЕ ДАННЫЕ
Работа: импульсная или однопозиционная.
Возможность применения в системах БСНН (согласно IEC 364).
Установка на 35-мм рейку (EN 60715).