




70.42








70.42.8.400.2032	
	U_N (380...415)V AC (50/60 Hz) U_{min} 220 V AC U_{max} 510 V AC P 12.5 VA / 1 W
	2 CO (DPDT) 8 A 250 V AC AC1 2000 VA AC15 (230 V AC) 400 VA M (230 V AC) 0.3 kW DC1 (30/110/220) V (8/0.3/0.12) A
	(-20...+60)°C
IP20	

 0.8 Nm
 9mm
(1x6/2x4) mm²
(1x10/2x12) AWG

 9mm
(1x4/2x2.5) mm²
(1x12/2x14) AWG

 1

88.8 mm
60.8 mm
35 mm

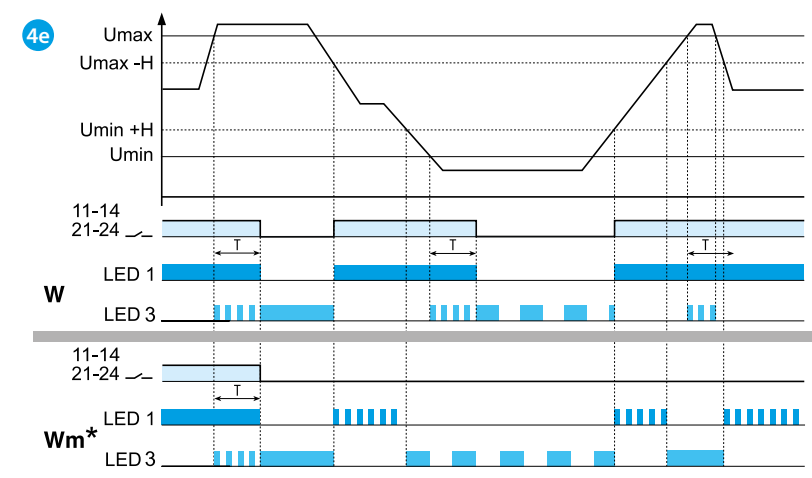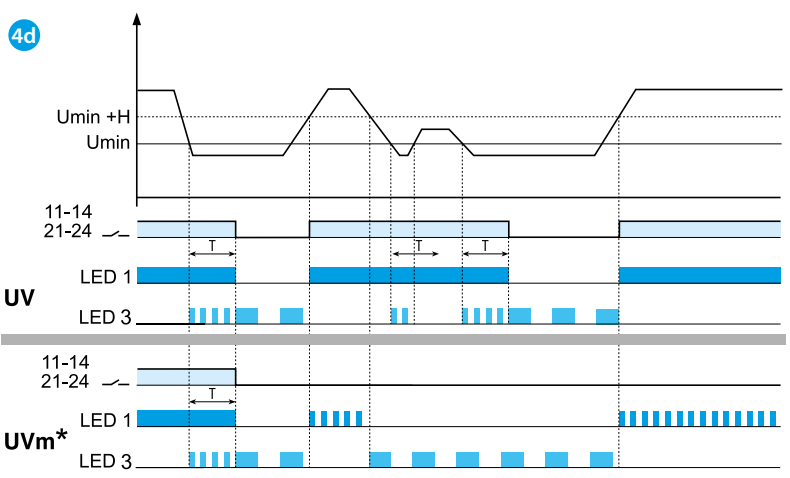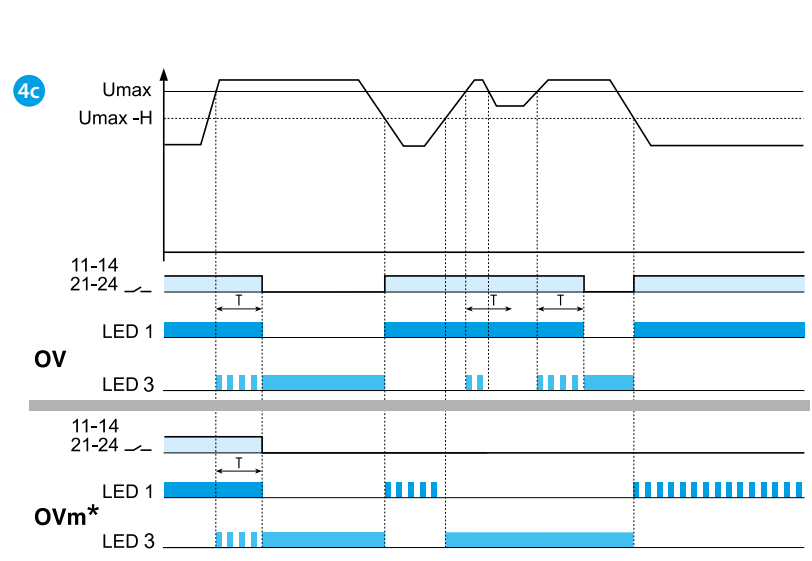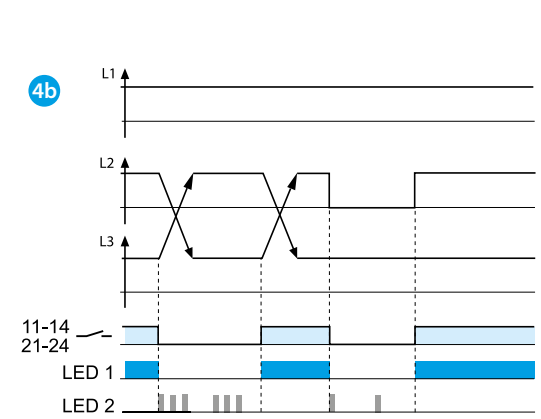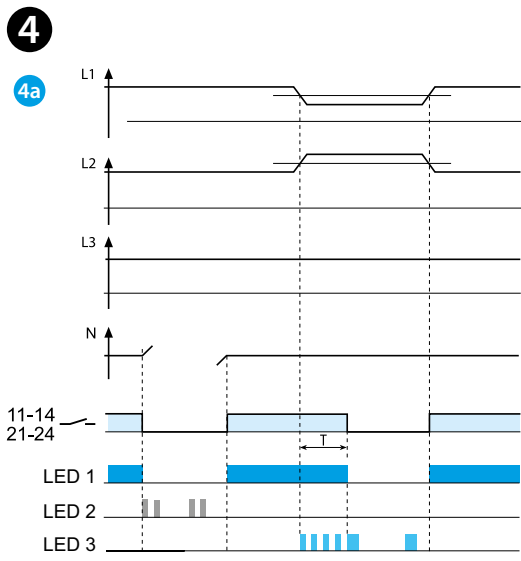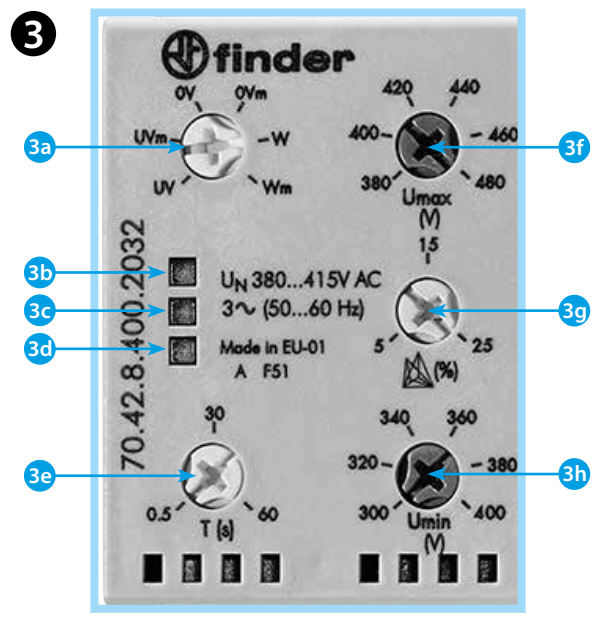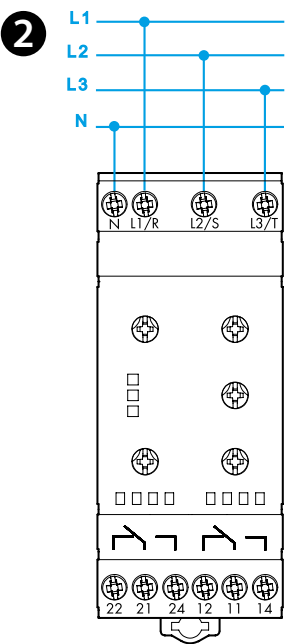

- # РУССКИЙ
- ## 70.42 ТРЕХФАЗНЫЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ (АС)
- ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ**
 - СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**
11-14 / 21-24: выходной контакт NO (SPST-NO)
11-12 / 21-22: выходной контакт NC (SPST-NC)
 - ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ (детализация)**
 - Выбор функций**
 - UV Пониженное напряжение без запоминания состояния **4d**
 - UVm Пониженное напряжение с запоминанием состояния **4d**
 - OV Перенапряжение без запоминания состояния **4c**
 - OVm Перенапряжение с запоминанием состояния **4c**
 - W Диапазон между пониженным напряжением и перенапряжением без запоминания состояния **4e**
 - Wm Диапазон между пониженным напряжением и перенапряжением с запоминанием состояния **4e**
 - Светодиод 1 (зеленый)
 - Светодиод 2 (желтый)
 - Светодиод 3 (красный)
 - Время задержки отключения («Т» на функциональной диаграмме), настройка (0.5...60)s
 - Селектор Максимальное напряжение (380...480)V
 - Настройка асимметрии (5...25)% U_N
 - Селектор Минимальное напряжение (300...400)V
 - ФУНКЦИИ**
 - Обрыв нейтрали и асимметрия
 - Обрыв и чередование фаз
 - Повышенное напряжение (Функции OV и OVm)
 - Пониженное напряжение (Функции UV и UVm)
 - Диапазон между пониженным и повышенным напряжением, Функции W и Wm

ПРИМЕЧАНИЕ
Гистерезис («Н» на функциональной диаграмме): 10 В.
Активация прибора при включении питания: 1с.
Время задержки срабатывания: 1с.
Положительная безопасная логика – Выходные контакты открыты при обнаружении прибором тревоги.

***Обнуление памяти состояний**
Для обнуления памяти состояний нужно выключить питание прибора и включить его снова (U вкл, U выкл) или повернуть селектор выбора функций на одно положение, и затем вернуть в исходное состояние.