



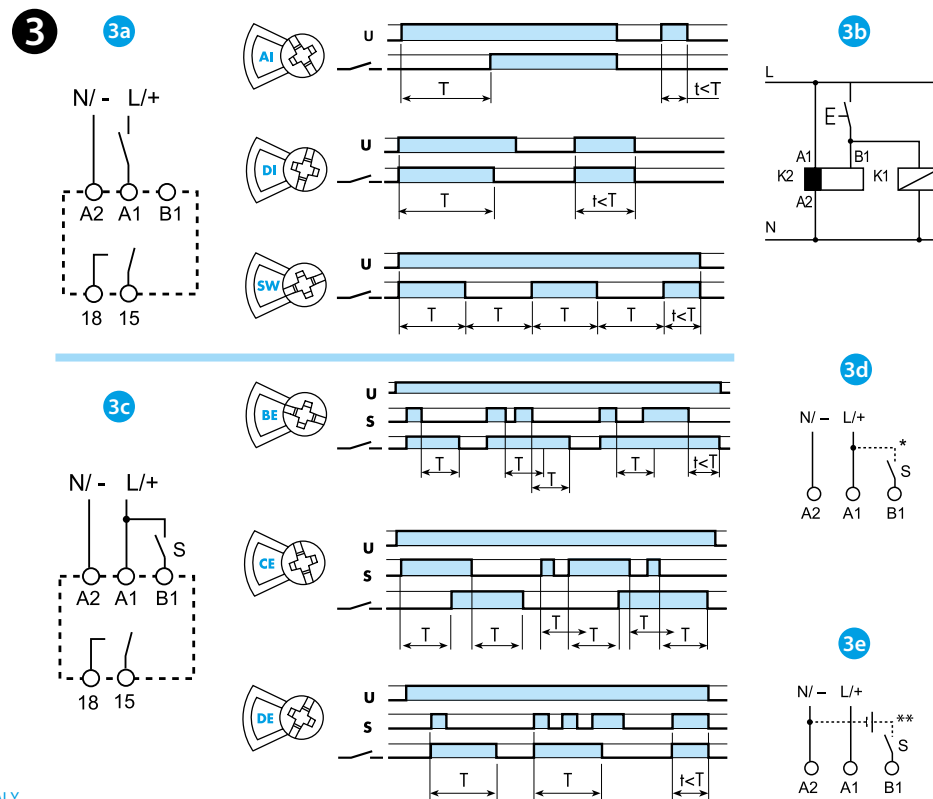

80.71

80.71.0.240.0000		
	(24...240) V AC (50/60 Hz) / DC U_{min} 19 V AC / DC U_{max} 265 V AC / DC	
	1 NO (SPST-NO) 1 A (19...265) V AC / DC AC15 1A DC1 1A	
	(-20...+50)°C	
IP20		

LED	U_N	15 - 18
	-	
	✓	
	✓	
	✓	

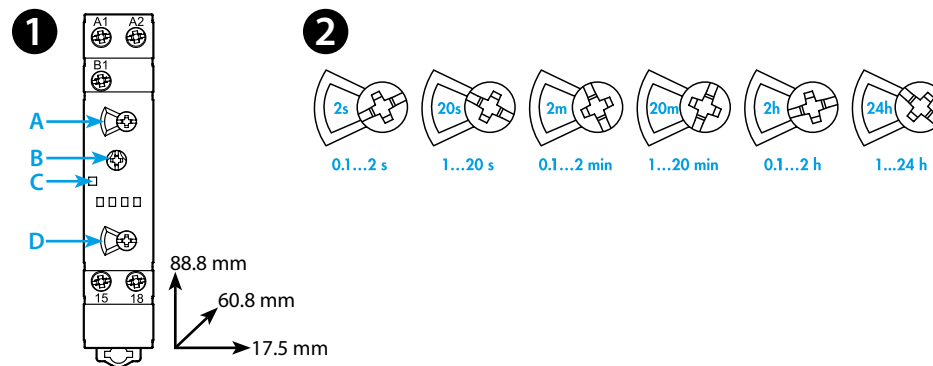

РУССКИЙ

80.71

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ, С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ПИТАНИЯ, С ТВЕРДОТЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ (SST)

1 ВИД СПЕРЕДИ

- A Поворотный переключатель шкал времени
- B Регулировка задержки
- C Светодиод
- D Поворотный переключатель функций

2 ШКАЛЫ ВРЕМЕНИ

3 СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ И ФУНКЦИИ (ВНИМАНИЕ: функции следует задавать перед подачей питания на таймер)

3a Функции без сигнала СТАРТ

- Пуск через контакт линии питания (A1)
- A1 Задержка включения
- DI Интервалы
- SW Симметричный повтор цикла (начальный импульс ВКЛ)

3b Функции с сигналом СТАРТ

- Пуск через контакт на клемме управления (B1)
- BE Задержка отключения с управляющим сигналом
- CE Задержка включения и отключения с управляющим сигналом
- DE Интервалы по управляющему сигналу при включении

3c Возможность управления внешней нагрузкой, например, катушкой другого реле, таймера и т.д., соединенной с сигнальной клеммой Старт (B1)

3d При питании постоянным током команда Старт (клемма B1) следует подключать к положительному полюсу (согласно EN 60204-1)

3e Для команды Старт (клемма B1) можно применять напряжение, отличное от напряжения питания, например: A1-A2 = 230 В перем. тока B1-A2 = 24 В пост. тока

ДРУГИЕ ДАННЫЕ

- Минимальная продолжительность импульса: 50 мс
- Время перекрытия: ≤50 мс
- Установка на 35-мм рейку (EN 60715)

УСЛОВИЯ РАБОТЫ В соответствии с Европейской директивой по электромагнитной совместимости EMC 2014/30/EC, таймер обладает высоким уровнем защищенности от излучаемых и проводимых помех, намного большим, чем требуется в Стандарте EN 61812-1. Однако, такие источники как: трансформаторы, двигатели, выключатели и соответствующие силовые кабели могут мешать функционированию устройства вплоть до его полного повреждения. Поэтому рекомендуется ограничить длину соединительных кабелей и, если необходимо, защитить таймер RC-фильтрами, варисторами или другими устройствами защиты от перенапряжения.