

78
Серия

REPORT

Тип 78.51 и 78.61

**Импульсные
источники
питания (ИИП) для
модульных шкафов**

Новые высокоэффективные импульсные источники питания для электрической и электронной аппаратуры. Подстройка выходного напряжения, защита от перегрузки и короткого замыкания, функция зарядки аккумуляторных батарей.

Защита входной цепи плавким предохранителем на передней панели

new



Тип 78.51
Выход 4.2 A, 12 В DC

Тип 78.61
Выход 2.5 A, 24 В DC


CE EAC

В СООТВЕТСТВИИ С ТИПОМ



Новые ИИП Finder 78.51 и 78.61 с возможностью зарядки аккумуляторных батарей (для таких приложений, как Системы аварийного освещения, Видеонаблюдение и Системы контроля доступа).

ИИП 78.51 и 78.61 расширяют линейку источников питания Finder для установки в модульных электрических шкафах и применяются для широкого спектра систем, таких как домофоны, автоматические ворота и шлагбаумы, двери и жалюзи с дистанционным управлением, насосы, электромоторы постоянного тока, системы светодиодного освещения, системы автоматики зданий.

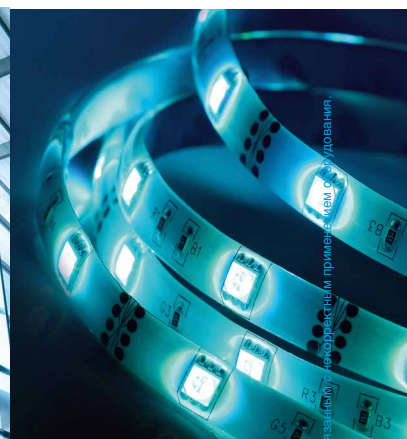

Тип	78.12.1.230.2400	78.12.1.230.1200	78.36.1.230.2401	78.50.1.230.1203 78.51.1.230.1203	78.60.1.230.2403 78.61.1.230.2403
Характеристики	 - Низкое энергопотребление в дежурном режиме - Компактный размер	 - Низкое энергопотребление в дежурном режиме - Компактный размер	 - Высокий КПД 86% - Низкое энергопотребление в дежурном режиме - Защита входной цепи плавким предохранителем на передней панели	 - Высокий КПД 90% - Низкое энергопотребление в дежурном режиме - Защита входной цепи плавким предохранителем на передней панели - Функция зарядки аккумуляторных батарей (только тип 78.51) 	 - Высокий КПД 91% - Низкое энергопотребление в дежурном режиме - Защита входной цепи плавким предохранителем на передней панели - Функция зарядки аккумуляторных батарей (только тип 78.61) 
Номинальное выходное напряжение	24V DC	12V DC	24V DC	12V DC	24V DC
Подстройка выходного напряжения	—	—	—	12...15 V	24...28 V
Номинальный выходной ток	0.5 A	1 A	1.5 A	4.2 A	2.5 A
Номинальная выходная мощность	12 W	12 W	36 W	50 W	60 W
Диапазон входных напряжений	110...240 V AC 220 V DC (не поляризованное)	110...240 V AC 220 V DC (не поляризованное)	110...240 V AC 220 V DC (не поляризованное)	110...240 V AC 220 V DC (не поляризованное)	110...240 V AC 220 V DC (не поляризованное)
Габариты (w x h x d)	17.5 x 84 x 60.8 mm	17.5 x 84 x 60.8 mm	70 x 84 x 60.8 mm	70 x 84 x 60.8 mm	70 x 84 x 60.8 mm