





13.11



	13.11.8.230.0000 U_N (230...240)V AC (50/60 Hz) U_{min} 184 V AC U_{max} 264 V AC	
	P 1.7 VA / 0.7 W	
	1CO (SPDT) 12 A 250 V AC	
	AC1	3000 VA
	AC15 (230 V AC)	750 VA
	 (230 V AC)	1200 W
	 (230 V AC)	400 W
	CFL-LED (230 V)	300 W
	(-10...+60)°C	
IP20		

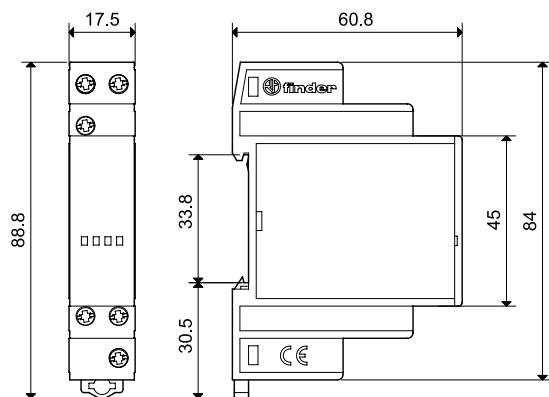

1

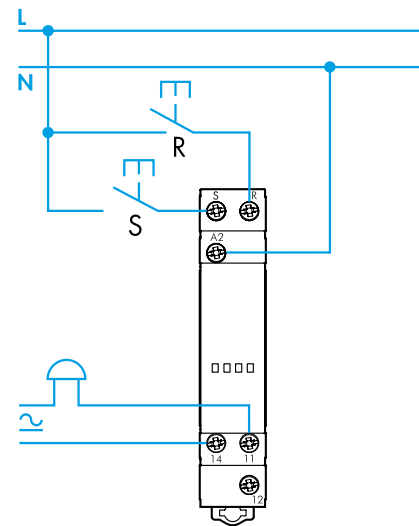

2

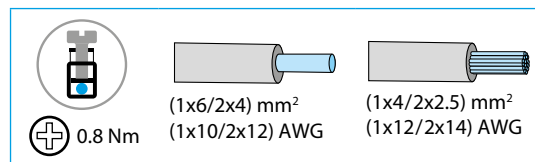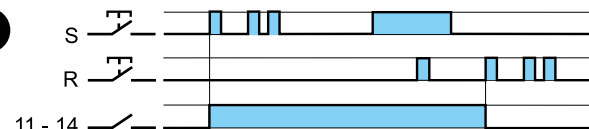

РУССКИЙ

13.11 ВЫЗЫВНОЕ РЕЛЕ С ВОЗВРАТОМ

1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (пример)

2 ФУНКЦИИ

Убедитесь, что подключенная нагрузка соответствует мощности электрического ввода

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальная длительность импульса: 10 с (100 мс минимальной)

Макс. длина кабеля для соедин. с кнопкой: 100 м